

LUFTENTFEUCHTER KOMFORT

AQUARIA SLIM 12



AQUARIA SLIM 12

PURE SYSTEM 3

Dreifach-Filtersystem

- Aktivkohlefilter (eliminiert Gerüche und deaktiviert potentiell schädliche Gase).
- HEPA-Filter (hält Feinstaubpartikel mit einem Durchmesser von wenigen Mikrometern zurück).
- Fotokatalytischer Filter (sterilisiert die Luft durch Eliminierung eines hohen Prozentsatzes von Viren und Bakterien).

BENUTZERFREUNDLICH

Elegantes frontales Sichtfeld für konstante visuelle Überprüfung des Wasserpegels im Tank. Ausgestattet mit Griff für leichteren Transport.

DOPPELVERWENDUNG

Der einzige Entfeuchter der freistehend oder an der Wand montiert genutzt werden kann, da er auf der Rückseite mit einem Befestigungssystem ausgestattet ist. Entwickelt für die Nutzung in der Waschküche oder in Toilettenräumen. Die Luftfilter am Hintereingang sowie die glatte Vorderseite verleihen dem Gerät ein ansprechende und unauffällige Optik.


KOMPAKTE TECHNOLOGIE

Das flachste unter unseren Geräten: 12 l in 24 h bei einer Tiefe von nur 17 cm.

DIGITALE STEUERUNG

Elektronisches Multifunktionsbedienfeld zur Einstellung des gewünschten Feuchtigkeitsgrads.

Technische Daten		Slim 12
Entfeuchtungsleistung ⁽¹⁾	l/24h	5,6
Entfeuchtungsleistung ⁽²⁾	l/24h	12
Stromverbrauch bei Entfeuchtung ⁽¹⁾	W	250
Max. Stromverbrauch bei Entfeuchtung ⁽²⁾	W	309
Lüftergeschwindigkeit		1
Faßungsvermögen Tank	l	1,5
Luftumwälzung (max)	m³/h	110
Breite	mm	325
Höhe	mm	480
Tiefe	mm	162
Gewicht	kg	9,5
Schallpegel	db(A)	39
Kältemittelgas	Type	R410A
Füllung	kg	0,090
GWP*		1430
Nennspannung	V/Ph/Hz	230/1/50
LISTENPREIS	€	auf Anfrage

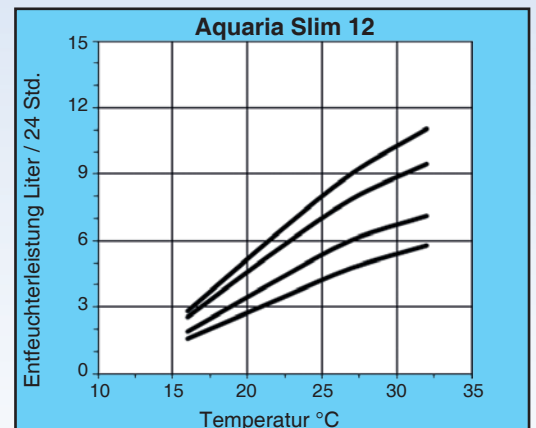

⁽¹⁾ DB 27 °C BIS WB 21 ° C (27 ° C - 60% RH)

⁽²⁾ DB 32 ° C BIS WB 29 ° C (32 ° C - 80% RH)

^(*) hermetisch versiegelte Ausrüstung, die fluoridierte Gase mit einem Treibhauspotential von GXP=1430 enthält.