

LUFTENTFEUCHTER GEWERBE

SECCOPROF 28 / 38



SECCOPROF

SUPER POWER

Die Produkte der Reihe SeccoProf sind extrem leistungsstark und können bis zu 38 l überschüssiger Feuchtigkeit pro Tag absorbieren und ermöglichen dadurch das Entfeuchten großer Räume.

NON-STOP-BETRIEB

Die kontinuierliche Kondensatableitung läßt sich am Bedienfeld auswählen und ermöglicht eine unterbrechungsfreie Entfeuchtung.

HEISSGAS-ABTAUUNG

Gewährleistet einen konstanten Betrieb des Kompressors und vermeidet häufige Aktivierungs- und Deaktivierungsperioden. Ferner wird der Betrieb des Geräts selbst im Bereich um 0 ° C ermöglicht.

STABILE FORM



Durch den Metallrahmen ist die Baureihe Seccoprof solide sowie korrosions- und stoßfest.

DIGITALE STEUERUNG

Elektronisches Multifunktionsbedienfeld zur Einstellung des gewünschten Feuchtigkeitsgrades und zur Aktivierung des Trocknungsmodus; zudem ist die Seccoprof mit einem LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung zur Anzeige des Feuchtigkeitsgrads und der Umgebungstemperatur ausgestattet.



Technische Daten		28	38
Entfeuchtungsleistung ⁽¹⁾	l/24h	15	20
Befeuchtbarer Bereich	m³/h	250	330
Stromverbrauch bei Entfeuchtung ⁽¹⁾	W	450	500
Lüftergeschwindigkeit		1	1
Faßungsvermögen Tank	l	10	10
Luftumwälzung (max)	m³/h	340	350
Breite	mm	310	310
Höhe	mm	650	650
Tiefe	mm	435	435
Gewicht	kg	23	25
Schallpegel	db(A)	47	49
Kältemittelgas	Type	R410A	R410A
Füllung	kg	0,260	0,330
GWP*		1430	1430
Nennspannung	V/Ph/Hz	230/1/50	
LISTENPREIS	€	auf Anfrage	

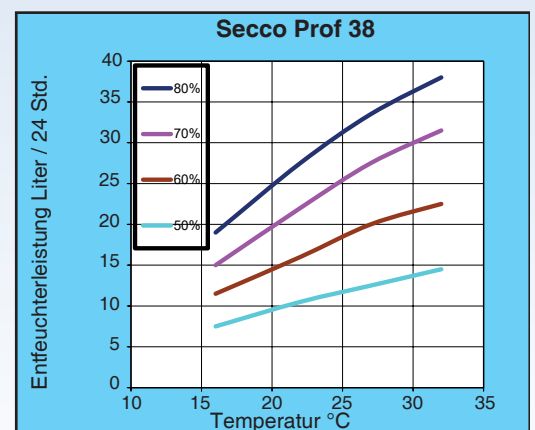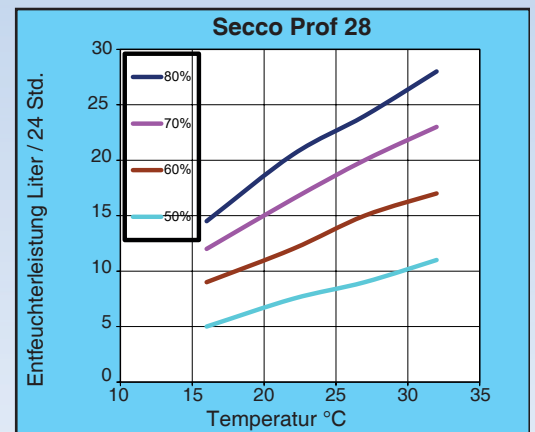

⁽¹⁾ DB 32 ° C BIS WB 29 ° C (32 ° C - 80% RH)

^(*) hermetisch versiegelte Ausrüstung, die fluoridierte Gase mit einem Treibhauspotential von GXP=1430 enthält.