



## 1.2.4

# Kompakt Gebläse


Superflach und einseitig saugend, 230 V / 50 Hz

von 1.115 m<sup>3</sup>/h bis 3.795 m<sup>3</sup>/h freiblasend

Nur 150 mm superflach



Scheibenankermotor in Schutzart IP 65

Einbau in jeder Lage möglich

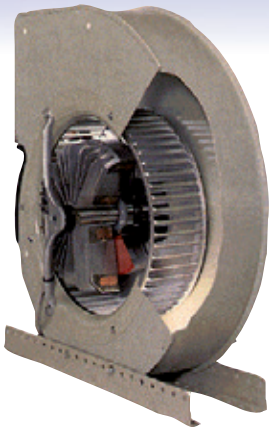

Seit 11.02.2019 haben wir unsere Ventilatorenpreise dem Marktwert angepasst, der bisherige Teuerungszuschlag wird auf 14,33% für den Ventilatorenkatalog Nr. 37 abgeändert.

Type	Preis	max. Strom A	Leistungs- aufnahme max. W	Schall- druck- pegel dB(A)	statische Pressung Pstat. (Pa)									
					frei ausbl.	100	200	300	400	500	600	700		
<b>CFE540/E1</b> Art. Nr. 8021582	354,00	1,65	0,38	60	m <sup>3</sup> /h A	1115 1,64	977 1,58	707 1,49						
<b>CFE640/E15</b> Art. Nr. 8021602	443,00	2,05	0,45	62	m <sup>3</sup> /h A	1480 2,02	1320 1,89	1105 1,71	775 1,47					
<b>CFE740/E25</b> Art. Nr. 8021612	566,00	3,42	0,73	66	m <sup>3</sup> /h A	1985 3,39	815 3,15	1600 2,87	1325 2,54	900 2,14				
<b>CFE840/E35</b> Art. Nr. 8021622	741,00	5,06	1,10	68	m <sup>3</sup> /h A	2625 4,95	2485 4,72	2305 4,44	2030 4,04	1780 3,7	1350 3,2			
<b>CFE8-940/E65</b> Art. Nr. 8021632	1.041,00	6,36	1,50	70	m <sup>3</sup> /h A	2910 6,19	2790 6,04	2670 5,88	2520 5,7	2345 5,49	2130 5,24	1830 4,93	1200 4,36	
<b>CFE8-940/E80</b> Art. Nr. 8021642	1.141,00	9,80	2,20	74	m <sup>3</sup> /h A	3475 9,61	3295 9,16	3910 8,71	2915 8,25	2705 7,78	2470 7,29	2165 6,69	1600 5,71	
<b>CFE930/E80</b> Art. Nr. 8021652	1.242,00	10,40	2,30	75	m <sup>3</sup> /h A	3795 10,33	3655 9,91	3445 9,29	3260 8,78	3020 8,15	2710 7,40	2320 6,56	1700 5,45	

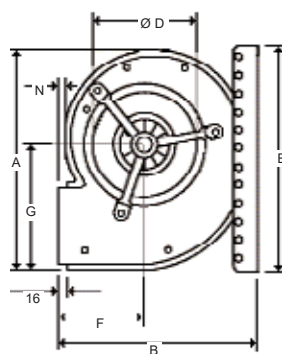

\* Außenmasse der Ausblasöffnung

Anmerkung: Die Standardsaugseite ist LINKS-Ansaugend - optional RECHTS-Ansaugend

Gebläse	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	kg
<b>CFE 540/E1</b>	421	380	152	199	390	162	241	150	20	172	150	7	14	12
<b>CFE 640/E15</b>	475	421	152	215	390	179	271	166	20	186	150	7	10	15
<b>CFE 740/E25</b>	547	489	152	243	510	205	312	194	20	218	150	9	8	21
<b>CFE 840/E35</b>	588	543	152	286	510	248	338	245	38,5	268	150	11	24	28
<b>CFE 8-940/E65</b>	588	543	152	322	510	248	338	245	38,5	268	150	29	24	32
<b>CFE 8-940/E80</b>	588	543	152	322	510	248	338	245	38,5	268	150	29	24	32
<b>CFE 930/E80</b>	696	620	153	305	630	258	396	258	38,5	281	150	29	8	35