

Kleinraumventilatoren



NOTUS, PUNTO FOUR und ONDA

Die geschlossene Oberfläche sorgt für ein besonders elegantes Erscheinungsbild der Ventilatoren. Die Luft wird durch einen seitlich umlaufenden Spalt angesaugt. Beide Serien können sowohl für Wand- als auch zur Deckenmontage verwendet werden.

NOTUS

Die Serie NOTUS zeichnet sich durch einen energiesparenden Gleichstrommotor aus.

- Fördermenge 3-stufig wählbar (18 m³/h, 36 m³/h oder 54 m³/h)
- Konstantvolumenstromregelung
- Schutzart IPX4
- Modell NOTUS T HCS mit Feuchtesteuerung, schaltet von Grundstufe auf Maximalstufe bei Überschreiten von 65 % relativer Luftfeuchte
- Nachlaufzeit einstellbar zwischen 3 und 20 min



Serie Notus

PUNTO FOUR und ONDA

- Motor mit thermischem Überlastungsschutz
- eingebaute Rückschlagklappe
- Schutzart IP X4

Seit 11.02.2019 haben wir unsere Ventilatorenpreise dem Marktwert angepasst, der bisherige Teuerungszuschlag wird auf 3% für den Ventilatorenkatalog Nr. 37 abgeändert.

Type		NOTUS100	FOUR100	FOUR120	ONDA100
Art. Nr. / Preis		11903 / 192,70	11145 / 47,73	11147 / 55,93	2050053120 / 70,00
Type mit Timer		-	FOUR100T	FOUR120T	ONDA100T
Art. Nr. / Preis		-	11146 / 71,14	11148 / 80,69	2050053121 / 95,00
Type mit Feuchtesteuerung		NOTUS100 T-HCS	-	-	-
Art. Nr. / Preis		11177 / 243,65	-	-	-
Fördervolumen	m³/h	11,7/28/42	85	175	95
max. Druck	Pa	23/62/86	29	49	28
Nennspannung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Nennstrom	A	-	0,09	0,12	0,06
Leistungsaufnahme	W	1,5/1,8/2,8	15	20	10
Drehzahl	U/min	-	2400	2240	2400
Schallpegel (3 m)	dB(A)	22-28,5	33,1	39,1	34,6




Serie Punto Four




Serie Onda


Abmessungen (in mm)

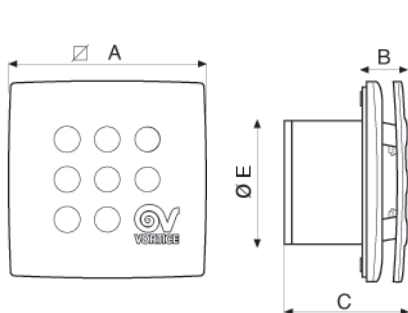

Serie Punto Four

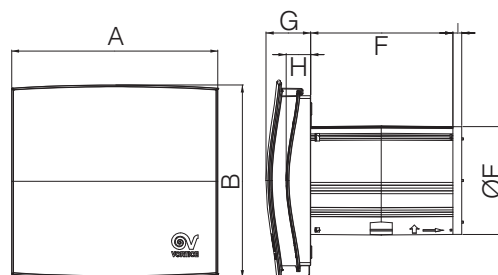

Serie Notus

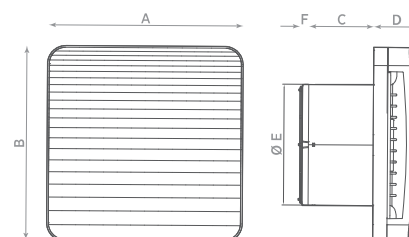

Serie Onda

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	kg
NOTUS100	195	182	171	164	Ø 99	129	41	22	8	0,8
FOUR100	Ø 158	37	97	-	Ø 99	-	-	-	-	0,52
FOUR120	Ø 178	43	114	-	Ø 119	-	-	-	-	0,7
ONDA100	Ø 160	40	100	-	Ø 100	-	-	-	-	0,5