

Wärmepumpe

Modularsystem für höhere Leistungen




22,4 bis 150,0 kW
2 bis 64 Inneneinheiten
Max. Leitungslänge: 1.000 m




Beispiel für eine Systemkonfiguration

Dieses System wird für mittelgroße und große Gebäude verwendet. Durch den Anschluss mehrerer Außengeräte kann ein System mit hoher Kapazität erstellt werden. Anschluss mehrerer Inneneinheiten mit Rohr- und Kopfverteilern.

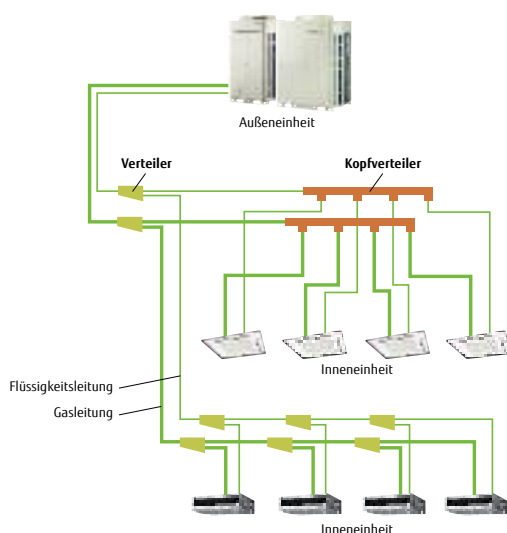


Effizienz im aktuellen Betrieb

Hohe EER- und COP-Werte (max. Heizung) werden bei allen Modellen durch einen großen Wärmetauscher, einen hocheffizienten Scroll-Kompressor sowie unsere einzigartigen Fujitsu-Technologien erreicht.

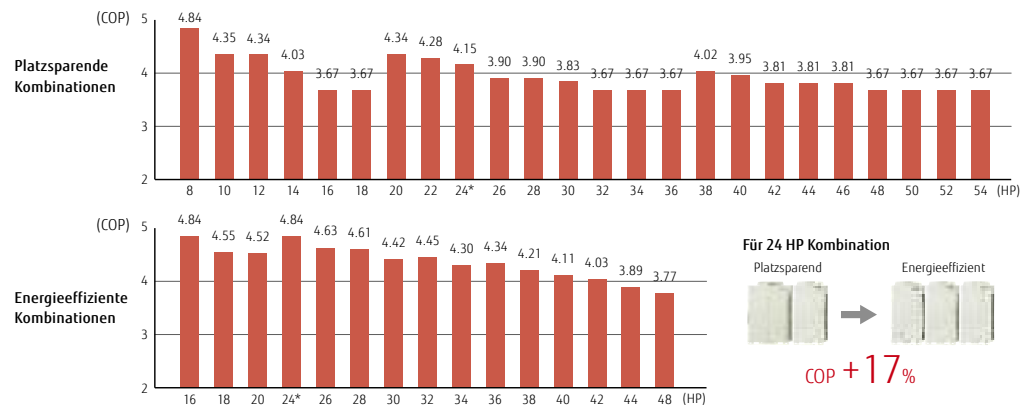

Energiesparende Technologie zur Steigerung der Betriebseffizienz

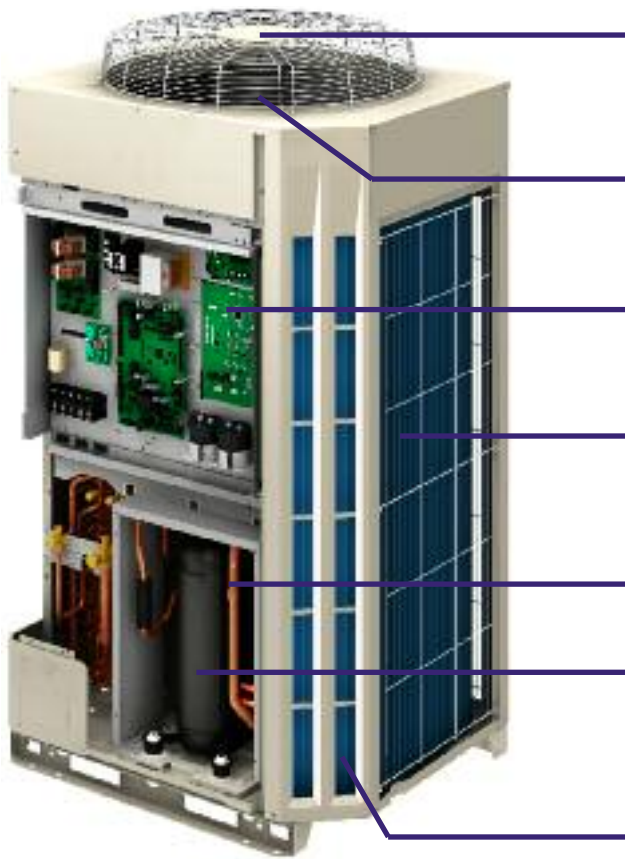


Leistungsstarkes Flügelrad

Neu designtes Ventilator- Flügelrad, erzielt hohe Leistung bei geringen Betriebsgeräuschen



DC Ventilatormotor

Kleiner, mehrstufiger DC Ventilatormotor erzielt einen hohen Wirkungsgrad bei einem niedrigen Betriebsgeräusch



DC-Inverterregelung

Die Effizienz wird durch den Einbau der neuen aktiven Filter-Module verbessert



4-Flächen-Wärmetauscher

Durch die Anordnung des Kondensators an allen 4 Seiten wird die Oberfläche vergrößert und damit ein besserer Wirkungsgrad erreicht.



Unterkühlungswärmetauscher

Hohe Wärmeübertragung aufgrund einer gerippten Doppelrohrkonstruktion.



DC twin rotary Kompressor:

Gute Effizienz in allen Leistungsbereichen, extrem gut im niedrigen und mittleren Bereich bei normalen Betriebsbedingungen.




Vordere Einlassöffnung (Eckschnitt-Lufteinlassstruktur)

Bei mehreren Installationen von Außengeräten verbessert das einzigartige Design des vorderen Einlasses den Luftstrom in den Wärmetauscher.

Erweiterte Energiesparfunktion


Wärmetauscher-Kältemittelsteuerung

Der Wirkungsgrad des oberen und unteren Wärmetauschers im Außengerät wurde durch eine optimale Steuerung des Kältemittelweges verbessert.



Mehrfache Betriebssteuerung im Freien

Diese Regelungsmethode betreibt alle Kompressoren bei Teillast und verteilt das Kältemittel an alle Wärmetauscher, so wird die Gesamtsystemeffizienz verbessert.

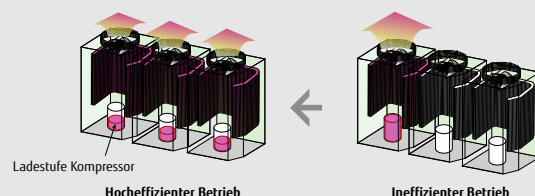

Außeneinheiten – Andere Kombinationen als die folgenden werden nicht empfohlen

Platzsparende Kombinationen

22.4kW (8HP)  AJY072LALBH EINHEIT: AJY072LALBH	28.0kW (10HP)  AJY090LALBH EINHEIT: AJY090LALBH	33.5kW (12HP)  AJY108LALBH EINHEIT: AJY108LALBH	40.0kW (14HP)  AJY126LALBH EINHEIT: AJY126LALBH	45.0kW (16HP)  AJY144LALBH EINHEIT: AJY144LALBH
50.0 kW (18HP)  AJY162LALBH EINHEIT: AJY162LALBH	56.0kW (20HP)  AJY180LALBH EINHEIT: AJY090/090LALBH	62.4 kW (22HP)  AJY198LALBH EINHEIT: AJY126/072LALBH	68.0 kW (24HP)  AJY216LALBH EINHEIT: AJY126/090LALBH	73.0 kW (26HP)  AJY234LALBH EINHEIT: AJY144/090LALBH
78.0 kW (28HP)  AJY252LALBH EINHEIT: AJY162/090LALBH	85.0 kW (30HP)  AJY270LALBH EINHEIT: AJY144/126LALBH	90.0 kW (32HP)  AJY288LALBH EINHEIT: AJY144/144LALBH	95.0 kW (34HP)  AJY306LALBH EINHEIT: AJY162/144LALBH	100.0 kW (36HP)  AJY324LALBH EINHEIT: AJY162/162LALBH
106.0 kW (38HP)  AJY342LALBH EINHEIT: AJY162/090/090LALBH	113.0 kW (40HP)  AJY360LALBH EINHEIT: AJY144/126/090LALBH	118.0 kW (42HP)  AJY378LALBH EINHEIT: AJY144/144/090LALBH	123.0 kW (44HP)  AJY396LALBH EINHEIT: AJY162/144/090LALBH	128.0 kW (46HP)  AJY414LALBH EINHEIT: AJY162/162/090LALBH
135.0 kW (48HP)  AJY432LALBH EINHEIT: AJY144/144/144LALBH	140.0 kW (50HP)  AJY450LALBH EINHEIT: AJY162/144/144LALBH	145.0 kW (52HP)  AJY468LALBH EINHEIT: AJY162/162/144LALBH	150.0 kW (54HP)  AJY486LALBH EINHEIT: AJY162/162/162LALBH	

Energiesparende Kombinationen

44.8 kW (16HP)  AJY144LALBHH EINHEIT: AJY072/072LALBH	50.4kW (18HP)  AJY162LALBHH EINHEIT: AJY090/072LALBH	55.9 kW (20HP)  AJY180LALBHH EINHEIT: AJY108/072LALBH	67.2 kW (24HP)  AJY216LALBHH EINHEIT: AJY072/072/072LALBH	72.8 kW (26HP)  AJY234LALBHH EINHEIT: AJY090/072/072LALBH
78.3 kW (28HP)  AJY252LALBHH EINHEIT: AJY108/072/072LALBH	84.8 kW (30HP)  AJY270LALBHH EINHEIT: AJY126/072/072LALBH	89.4 kW (32HP)  AJY288LALBHH EINHEIT: AJY108/108/072LALBH	95.9 kW (34HP)  AJY306LALBHH EINHEIT: AJY126/108/072LALBH	100.5 kW (36HP)  AJY324LALBHH EINHEIT: AJY108/108/108LALBH
107.0 kW (38HP)  AJY342LALBHH EINHEIT: AJY126/108/108LALBH	113.5 kW (40HP)  AJY360LALBHH EINHEIT: AJY126/126/108LALBH	120.0 kW (42HP)  AJY378LALBHH EINHEIT: AJY126/126/126LALBH	125.0 kW (44HP)  AJY396LALBHH EINHEIT: AJY144/126/108LALBH	130.0 kW (46HP)  AJY414LALBHH EINHEIT: AJY144/144/126LALBH

Modell: 8, 10HP: AJY072LALBH / AJY090LALBH

Modell: 12, 14, 16, 18HP: AJY108LALBH / AJY126LALBH / AJY144LALBH / AJY162LALBH




8, 10 HP







12, 14, 16, 18 HP

8, 10 HP

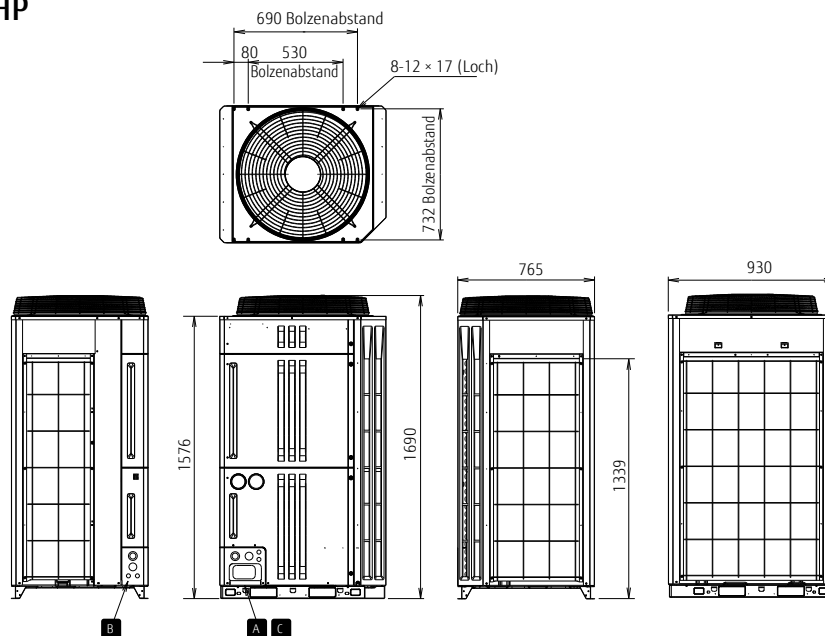

12, 14, 16, 18 HP

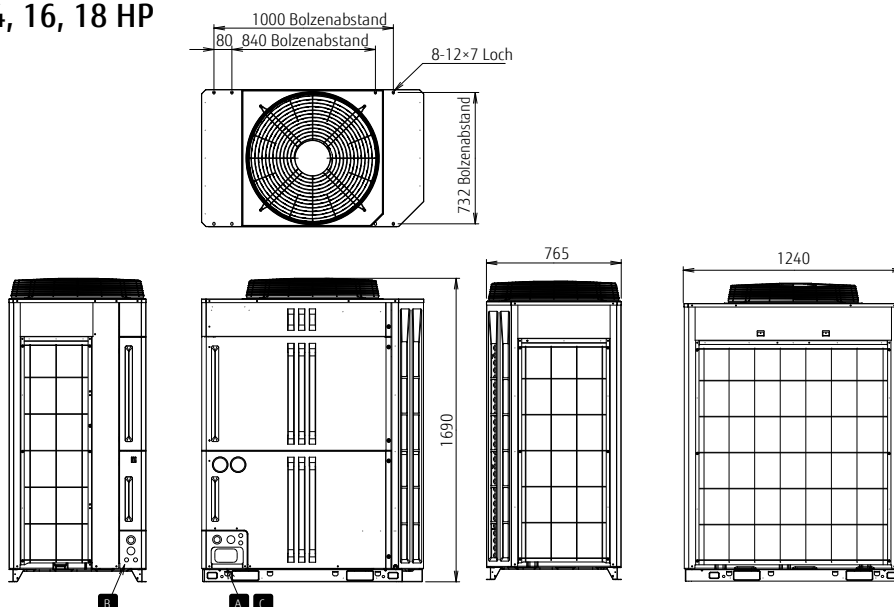

Spezifikationen der Außeneinheiten

Platzsparende Kombinationen

Leistungsgröße		HP	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
													
Modell Bezeichnung			AJY072LALBH	AJY090LALBH	AJY108LALBH	AJY126LALBH	AJY144LALBH	AJY162LALBH	AJY180LALBH	AJY198LALBH	AJY216LALBH	AJY234LALBH	AJY252LALBH
Einheit 1 Einheit 2 Einheit 3			AJY072LALBH	AJY090LALBH	AJY108LALBH	AJY126LALBH	AJY144LALBH	AJY162LALBH	AJY090LALBH AJY090LALBH	AJY126LALBH AJY072LALBH	AJY126LALBH AJY090LALBH	AJY144LALBH AJY090LALBH	AJY162LALBH AJY090LALBH
Maximal anschließbare Inneneinheiten*1			17	21	26	30	34	39	43	47	52	56	60
Max. Kapazität der Inneneinheiten		kW	11.2-33.6	14.0-42.0	16.8-50.2	20.0-60.0	22.5-67.5	25.0-67.5	28.0-84.0	31.2-93.6	34.0-102.0	36.5-109.5	39.0-109.5
Nennspannung		V / Hz	3x 400 + N / 50										
Nennleistung	Kühlen	kW	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0	56.0	62.4	68.0	73.0	78.0
	Heizen		22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0	-	-	-	-	-
	Heizen max.		25.0	31.5	37.5	45.0	50.0	50.0	63.0	70.0	76.5	81.5	81.5
Leistungsaufnahme	Kühlen	kW	5.20	7.28	8.96	10.96	13.01	16.56	14.56	16.16	18.24	20.29	23.84
	Heizen		4.31	5.98	7.10	8.97	11.09	13.63	-	-	-	-	-
	Heizen max.		5.17	7.25	8.65	11.17	13.63	13.63	14.50	16.34	18.42	20.88	20.88
EER	Kühlen	W/W	4.31	3.85	3.74	3.65	3.46	3.02	3.85	3.86	3.73	3.60	3.27
	Heizen		5.20	4.69	4.72	4.46	4.06	3.67	-	-	-	-	-
	Heizen max		4.84	4.35	4.34	4.03	3.67	3.67	4.34	4.28	4.15	3.90	3.90
Luftmenge		Hoch	m³/h	11,100	11,100	13,000	13,000	13,700	13,700	11,100×2	13,000+11,100	13,700+11,100	13,700+11,100
Schalldruckpegel*2/ Schallleistung	Kühlen	dB(A)	56 / 77	58 / 79	57 / 78	60 / 81	62 / 83	63 / 84	61 / 82	61 / 82	62 / 83	63 / 84	64 / 85
	Heizen		58 / 80	59 / 81	60 / 83	62 / 84	64 / 86	64 / 86	62 / 84	63 / 85	64 / 86	65 / 87	65 / 87
max. externe Pressung		Pa	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
Kompressor Ausgang		kW	7.5	7.5	11.0	11.0	11.0	11.0	7.5×2	11.0+7.5	11.0+7.5	11.0+7.5	11.0+7.5
Wärmetauscher Lamellen			Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin
Abmessungen	Höhe	mm	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690
	Breite		930	930	1,240	1,240	1,240	1,240	930×2	1,240+930	1,240+930	1,240+930	1,240+930
	Tiefe		765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765
Gewicht		kg	252	252	275	275	275	275	252×2	275+252	275+252	275+252	275+252
Kältemittel	Type (GWP)		R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)
	Füllmenge	kg(CO2eq-T)	11.7 (24.4)	11.7 (24.4)	11.8 (24.6)	11.8 (24.6)	11.8 (24.6)	11.8 (24.6)	11.7×2 (24.4×2)	11.8+11.7 (24.6+24.4)	11.8+11.7 (24.6+24.4)	11.8+11.7 (24.6+24.4)	11.8+11.7 (24.6+24.4)
Dimension		Flüssigkeit	mm	12.70	12.70	12.70	12.70	12.70	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
Kältemittelleitung	Gas	mm	22.22	22.22	28.58	28.58	28.58	28.58	28.58	34.92	34.92	34.92	34.92
	Kühlen		-15 bis 46	-15 bis 46	-15 bis 46	-15 bis 46	-15 bis 46	-15 bis 46	-5 bis 46	-5 bis 46	-5 bis 46	-5 bis 46	-5 bis 46
Einsatzgrenzen	Heizen	°C	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21
	Heizen		-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21
Preis		€	8.978,00	9.608,00	11.465,00	13.359,00	15.269,00	15.998,00	19.216,00	22.337,00	22.967,00	24.877,00	25.606,00

Energiesparende Kombinationen

Leistungsgröße		HP	16	18	20	24	26	28	30	
										
Modell Bezeichnung			AJY144LALBHH	AJY162LALBHH	AJY180LALBHH	AJY216LALBHH	AJY234LALBHH	AJY252LALBHH	AJY270LALBHH	
Einheit 1 Einheit 2 Einheit 3			AJY072LALBH AJY072LALBH	AJY090LALBH AJY072LALBH	AJY108LALBH AJY072LALBH	AJY072LALBH AJY072LALBH AJY072LALBH	AJY090LALBH AJY072LALBH AJY072LALBH	AJY108LALBH AJY072LALBH AJY072LALBH	AJY126LALBH AJY072LALBH AJY072LALBH	
Maximal anschließbare Inneneinheiten*1			34	39	43	52	56	60	64	
Max. Kapazität der Inneneinheiten		kW	22.4-67.2	25.2-75.6	28.0-83.8	33.6-100.8	36.4-109.2	39.2-117.4	42.4-127.2	
Nennspannung		V / Hz	3x 400 + N / 50							
Nennleistung	Kühlen	kW	44.8	50.4	55.9	67.2	72.8	78.3	84.8	
	Heizen		-	-	-	-	-	-	-	
	Heizen max.		50.0	56.5	62.5	75.0	81.5	87.5	95.0	
Leistungsaufnahme	Kühlen	kW	10.40	12.48	14.16	15.60	17.68	19.36	21.36	
	Heizen		-	-	-	-	-	-	-	
	Heizen max.		10.34	12.42	13.82	15.51	17.59	18.99	21.51	
EER	Kühlen	W/W	4.31	4.04	3.95	4.31	4.12	4.04	3.97	
COP	Heizen		-	-	-	-	-	-	-	
	Heizen max		4.84	4.55	4.52	4.84	4.63	4.61	4.42	
Luftmenge		Hoch	m³/h	11,100×2	11,100×2	13,000+11,100	11,100×3	11,000×3	13,000+11,100×2	13,000+11,100×2
Schalldruckpegel*2/ Schallleistung	Kühlen	dB(A)	59 / 80	60 / 81	60 / 81	61 / 82	62 / 83	61 / 82	63 / 84	
	Heizen		61 / 83	62 / 84	62 / 85	63 / 85	63 / 85	64 / 86	65 / 87	
max. externe Pressung		Pa	82	82	82	82	82	82	82	
Kompressor Ausgang		kW	7.5×2	7.5×2	11.0+7.5	7.5×3	7.5×3	11.0+7.5×2	11.0+7.5×2	
Wärmetauscher Lamellen			Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	
Abmessungen	Höhe	mm	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
	Breite		930×2	930×2	1,240+930	930×3	930×3	1,240+930×2	1,240+930×2	
	Tiefe		765	765	765	765	765	765	765	
Gewicht		kg	252×2	252×2	275+252	252×3	252×3	275+252×2	275+252×2	
Kältemittel	Type (GWP)		R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	
	Füllmenge	kg(CO2eq-T)	11.7×2 (24.4×2)	11.7×2 (24.4×2)	11.8+11.7 (24.6+24.4)	11.7×3 (24.4×3)	11.7×3 (24.4×3)	11.8+11.7×2 (24.6+24.4×2)	11.8+11.7×2 (24.6+24.4×2)	
Dimension	Flüssigkeit	mm	12.70	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	19.05	
Kältemittelleitung	Gas		28.58	28.58	28.58	34.92	34.92	34.92	34.92	
Einsatzgrenzen	Kühlen	°C	-5 bis 46	-5 bis 46	-5 bis 46	-5 bis 46	-5 bis 46	-5 bis 46	-5 bis 46	
	Heizen		-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	
Preis		€	17.956,00	18.586,00	20.443,00	26.934,00	27.564,00	29.421,00	31.315,00	

Achtung: Die jeweiligen Spezifikationen beziehen sich auf folgende Werte
Kühlen: Innentemperatur 27°C / 19°C, und Außentemperatur 35°C / 24°C.
Heizen: Innentemperatur 20°C / (15°C), und Außentemperatur 7°C / 6°C.

Leitungslänge: 7.5 m; Höhendifferenz zwischen Außen- und Inneneinheit: 0 m.
Wenn der Kühlbetrieb bei einer Außenlufttemperatur unter -5 °C durchgeführt wird,
Das Außengerät muss höher oder gleich hoch wie das Innengeräten montiert sein.

30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
												
AJY270LALBH	AJY288LALBH	AJY306LALBH	AJY324LALBH	AJY342LALBH	AJY360LALBH	AJY378LALBH	AJY396LALBH	AJY414LALBH	AJY432LALBH	AJY450LALBH	AJY468LALBH	AJY486LALBH
AJY144LALBH AJY126LALBH	AJY144LALBH AJY144LALBH	AJY162LALBH AJY144LALBH	AJY162LALBH AJY162LALBH	AJY162LALBH AJY090LALBH AJY090LALBH	AJY144LALBH AJY126LALBH AJY090LALBH	AJY144LALBH AJY144LALBH AJY090LALBH	AJY162LALBH AJY162LALBH AJY090LALBH	AJY162LALBH AJY162LALBH AJY090LALBH	AJY144LALBH AJY144LALBH AJY144LALBH	AJY162LALBH AJY144LALBH AJY144LALBH	AJY162LALBH AJY162LALBH AJY144LALBH	AJY162LALBH AJY162LALBH AJY162LALBH
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
42.5-127.5	45.0-135.0	47.5-135.0	50.0-135.0	53.0-151.5	56.5-169.5	59.0-177.0	61.5-177.0	64.0-177.0	67.5-202.5	70.0-202.5	72.5-202.5	75.0-202.5
3x 400 + N / 50												
85.0	90.0	95.0	100.0	106.0	113.0	118.0	123.0	128.0	135.0	140.0	145.0	150.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95.0	100.0	100.0	100.0	113.0	126.5	131.5	131.5	131.5	150.0	150.0	150.0	150.0
23.97	26.02	29.57	33.12	31.12	31.25	33.30	36.85	40.40	39.03	42.58	46.13	49.68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.80	27.26	27.26	27.26	28.13	32.05	34.51	34.51	34.51	40.89	40.89	40.89	40.89
3.55	3.46	3.21	3.02	3.41	3.62	3.54	3.34	3.17	3.46	3.29	3.14	3.02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.83	3.67	3.67	3.67	4.02	3.95	3.81	3.81	3.81	3.67	3.67	3.67	3.67
13,700+13,000	13,700+2	13,700+2	13,700+2	13,700+11,100+2	13,700+13,000+11,100	13,700+2+11,100	13,700+2+11,100	13,700+2+11,100	13,700+3	13,700+3	13,700+3	13,700+3
64 / 85	65 / 88	66 / 87	66 / 87	65 / 86	65 / 86	66 / 87	66 / 87	67 / 87	67 / 88	67 / 88	67 / 88	68 / 89
66 / 88	67 / 89	67 / 89	67 / 89	66 / 88	67 / 89	68 / 90	68 / 90	68 / 90	69 / 91	69 / 91	69 / 91	69 / 91
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
11.0+2	11.0+2	11.0+2	11.0+2	11.0+7.5+2	11.0+2+7.5	11.0+2+7.5	11.0+2+7.5	11.0+2+7.5	11.0+3	11.0+3	11.0+3	11.0+3
Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin
1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690
1,240+2	1,240+2	1,240+2	1,240+2	1,240+930+2	1,240+2+930	1,240+2+930	1,240+2+930	1,240+2+930	1,240+3	1,240+3	1,240+3	1,240+3
765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765
275+2	275+2	275+2	275+2	275+252+2	275+2+252	275+2+252	275+2+252	275+2+252	275+3	275+3	275+3	275+3
R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)
11.8+2 (24.6+2)	11.8+2 (24.6+2)	11.8+2 (24.6+2)	11.8+2 (24.6+2)	11.8+11.7+2 (24.6+24.4+2)	11.8+2+11.7 (24.6+2+24.4)	11.8+2+11.7 (24.6+2+24.4)	11.8+2+11.7 (24.6+2+24.4)	11.8+2+11.7 (24.6+2+24.4)	11.8+3 (24.6+3)	11.8+3 (24.6+3)	11.8+3 (24.6+3)	11.8+3 (24.6+3)
19.05	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05
34.92	34.92	34.92	41.27	41.27	41.27	41.27	41.27	41.27	41.27	41.27	41.27	41.27
-5 bis 46	-5 bis 46	-5 bis 46	-5 bis 46	-5 bis 46	-5 bis 46	-5 bis 46	-5 bis 46	-5 bis 46	-5 bis 46	-5 bis 46	-5 bis 46	-5 bis 46
-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21
28.628,00	30.538,00	31.267,00	31.996,00	35.214,00	38.236,00	40.146,00	40.875,00	41.604,00	45.807,00	46.536,00	47.265,00	47.994,00

32	34	36	38	40	42	44	46
							
AJY288LALBHH	AJY306LALBHH	AJY324LALBHH	AJY342LALBHH	AJY360LALBHH	AJY378LALBHH	AJY396LALBHH	AJY414LALBHH
AJY108LALBH AJY108LALBH AJY072LALBH	AJY126LALBH AJY108LALBH AJY072LALBH	AJY108LALBH AJY108LALBH AJY108LALBH	AJY126LALBH AJY108LALBH AJY108LALBH	AJY126LALBH AJY126LALBH AJY108LALBH	AJY126LALBH AJY126LALBH AJY126LALBH	AJY144LALBH AJY126LALBH AJY126LALBH	AJY144LALBH AJY144LALBH AJY126LALBH
64	64	64	64	64	64	64	64
44.7-134.1	48.0-143.8	50.3-150.7	53.5-160.5	56.8-170.2	60.0-180.0	62.5-187.5	65.0-195.0
3x 400 + N / 50							
89.4	95.9	100.5	107.0	113.5	120.0	125.0	130.0
-	-	-	-	-	-	-	-
100.0	107.5	112.5	120.0	127.5	135.0	140.0	145.0
23.12	25.12	26.88	28.88	30.88	32.88	34.93	36.98
-	-	-	-	-	-	-	-
22.47	24.99	25.95	28.47	30.99	33.51	35.97	38.43
3.87	3.82	3.74	3.70	3.68	3.65	3.58	3.52
-	-	-	-	-	-	-	-
4.45	4.30	4.34	4.21	4.11	4.03	3.89	3.77
13,000+2+11,100	13,000+2+11,100	13,000+3	13,000+3	13,000+3	13,000+3	13,700+13,000+2	13,700+2+13,000
61 / 82	63 / 84	63 / 83	64 / 84	64 / 85	65 / 88	66 / 87	66 / 87
64 / 87	65 / 88	65 / 88	65 / 88	66 / 88	67 / 89	68 / 90	68 / 90
82	82	82	82	82	82	82	82
11.0+2+7.5	11.0+2+7.5	11.0+3	11.0+3	11.0+3	11.0+3	11.0+3	11.0+3
Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin
1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690
1,240+2+930	1,240+2+930	1,240+3	1,240+3	1,240+3	1,240+3	1,240+3	1,240+3
765	765	765	765	765	765	765	765
275+2+252	275+2+252	275+3	275+3	275+3	275+3	275+3	275+3
R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)
11.8+2+11.7 (24.6+2+24.4)	11.8+2+11.7 (24.6+2+24.4)	11.8+3 (24.6+3)	11.8+3 (24.6+3)	11.8+3 (24.6+3)	11.8+3 (24.6+3)	11.8+3 (24.6+3)	11.8+3 (24.6+3)
19.05	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05
34.92	34.92	41.27	41.27	41.27	41.27	41.27	41.27
-5 bis 46	-5 bis 46	-5 bis 46	-5 bis 46	-5 bis 46	-5 bis 46	-5 bis 46	-5 bis 46
-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21	-20 bis 21
31.908,00	33.802,00	34.395,00	36.289,00	38.183,00	40.077,00	41.987,00	43.897,00

*1 Mindestens 2 Inneneinheiten müssen angeschlossen sein.

ARXC72 und ARXC90 können als Signalverbindung verwendet werden.

*2 Der Geräuschwert ist der Wert, der in einem schalltoten Raum gemessen wird.

Bei der Messung im tatsächlich installierten Zustand werden Umgebungsgeräusche und Reflexionen empfangen und der gemessene Wert ist normalerweise höher als der angegebene.