





Nordik I Plus

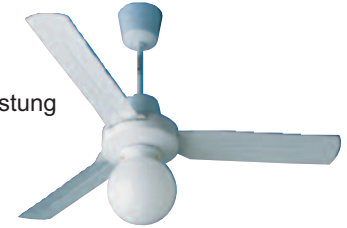

Nordik I Plus mit Lichtkit


- kühlen im Sommer angenehm und mild durch langsame Drehzahl
- sparen im Winter mehr als 25 % Energie, drücken den an der Decke entstandenen Warmluftpolster zum Boden, wo die Wärme benötigt wird
- steigern die Behaglichkeit durch bessere Wärmeverteilung
- Stahlflügel mit Profil und leichter Neigung
- Induktionsmotor mit außenliegendem Rotor, für eine hohe Leistung auch bei niedriger Geschwindigkeit
- für niedrige Räume ist eine kurze Pende lieferbar
- steuerbar mit 5-stufigem Drehzahlregler auch für Lichtausführung
- steuerbar mit Fernbedienung für 5 Geschwindigkeiten



Nordik I Plus

Serie NORDIK I Plus

- klares, modernes, internationales Design
- erhältlich in den Flügeldurchmessern 900 / 1.200 / 1.400 und 1.600 mm
- robuste Serie auch für den Industriebetrieb geeignet
- Typ Nordik 140/56-IPX5 ist speziell für spritzwassergefährdete Bereiche geeignet (z.B. Glashäuser)



Nordik I Plus mit Lichtkit
ohne Leuchtmittel


Nordik I Plus		90/36	120/48	140/56	140/56-IPX5	160/60
Artikelnummer		61701	61711	61721	61742	61731
Preis		192,00	197,10	200,50	248,10	207,30
Fördervolumen	m³/h	8.550	9.900	13.500	13.500	14.000
Drehzahl	U/min	228	234	231	231	201
Nennstrom	A	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Leistungsaufnahme	W	70	70	70	70	70
Gewicht	kg	5,5	5,9	6,2	6,2	6,7

ZUBEHÖR

	22415	22415	22415	-	22415
Lichtkit (1 Lampe) max. 150 W					
Preis (ohne Leuchtmittel)	69,70	69,70	69,70	-	69,70

Abmessungen	Ø A	Ø B	C	Ø D	Ø E	F
Nordik I Plus90	914	209	495	130	200	180
Nordik I Plus120	1218	209	495	130	200	180
Nordik I Plus140	1422	209	495	130	200	180
Nordik I Plus 140/56-IPX5	1422	209	495	-	-	-
Nordik I Plus160	1524	209	495	130	200	180

Deckenfächer



Zubehör

TELENORDIK 5T - Fernbedienung für Deckenfächer

- für die Serie Nordik I Plus und Serie Nordik Design S und zum Nachrüsten in bereits montierten Geräten oder bei Neugeräten
- arbeitet mit einem Infrarot-System, somit entfallen Störungen durch elektrische Geräte
- das SET beinhaltet einen Empfänger, der am Ventilator montiert ist, einen Sender und eine dafür vorgesehene Halterung, die gegebenenfalls an der Mauer montiert werden kann
- Fernsteuerung funktioniert bis zu einer maximalen Sichtweite von 13 Meter



TeleNordik5T


TELENORDIK 5T

Art. Nr. 22387

Für alle Deckenfächer, mit oder ohne Lichtkit.

Funktionen: 5 wählbare Drehzahlstufen, EIN/AUS-Taster und Timer-Taste. Das Drücken der Timer-Taste bewirkt eine Laufzeit des Ventilators für die Dauer einer Stunde in der gewünschten Drehzahlstufe

Type	TeleNordik 5T
Art. Nr.	22387
Preis	139,30
Fernsteuerung	Infrarot
Empfänger Spannung 50 Hz	230 V
Leistung max.	100 W
Sender Batterie	2 x A 1,5 V
Gewicht Empfänger	0,76 kg
Gewicht Sender	0,06 kg

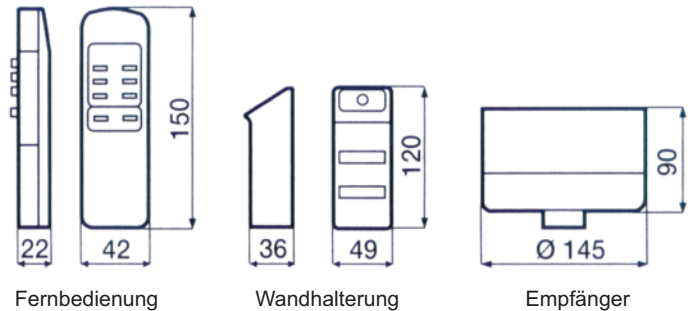

Drehzahlregler

SCNR5

Art. Nr. 12955 Preis 54,40

5-stufig, für Deckenfächer ohne Lichtkit, verwendbar auch mit SCB5-Kit

Spannung: 230 V/50 Hz
 Leistung max.: 100 W
 Gewicht: 0,58 kg
 Abmessungen: 120x120 mm, Tiefe: 55 mm
 doppelt isoliert

C2.5

Art. Nr. 12967 Preis 78,20

elektronischer Drehzahlregler für die Steuerung von bis zu 6 Deckenfächer, verwendbar auch mit SCB-Kit


Spannung: 230 V/50 Hz
 Leistung max.: 450 W
 Gewicht: 0,2 kg
 Abmessungen: 120x120 mm, Tiefe: 43 mm

SCNRL5

Art. Nr. 12957 Preis 57,80

5-stufig, für Deckenfächer mit Lichtkit, verwendbar auch mit SCB5-Kit

Spannung: 230 V/50 Hz
 Leistung max.: 100 W
 Gewicht: 0,58 kg
 Abmessungen: 120x120 mm, Tiefe: 55 mm
 doppelt isoliert



SCNR5, SCNRL5, C2,5

SCB5 Kit


Art. Nr. 22483 Preis 17,00

Verbindungs-kit für SCNR5 und SCNRL5, 5-stufiger Regler von Aufputz- auf Unterputzmontage

SCB Kit

Art. Nr. 22481 Preis 8,50

Verbindungs-kit für C2.5, elektronischer Regler, von Aufputz- auf Unterputzmontage

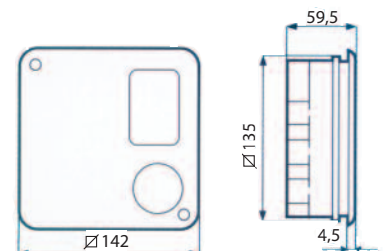

SCB5 Kit, SCB Kit