

Compact Gebläse

Serie D/D - doppelseitig saugend, 3x 400 V / 50 Hz

Scheibenankermotor - Schutzart IP 65

0 bis 100 % drehzahlregelbar




- Gehäuse Stahlblech verzinkt mit Montagewinkel
- Einbau in jeder Lage möglich
- ruhiger und leiser Lauf durch hohe Feinwuchtgüte
- passende Regler und Zubehör ab Seite 90

Teuerungszuschlag ab 15. 5. 2021 5,5%

Type Art.-Nr.	Preis	max. Strom A	Leist.- aufn. max. kW	Schall- druck- pegel dB(A)	statische Pressung Pstat. (Pa)													
					frei ausbl.	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100		
D670/D500 Art. Nr. 18016230	1.181,00	2,24	1,1	69	m³/h	4300	3916	3494	2892	1988								
D730/D500 Art. Nr. 18016200	1.200,00	2,3	1,1	67	m³/h	3677	3394	3152	2812	255	1212							
DS6-740/D500 Art. Nr. 18016280	1.324,00	2,2	1,1	67	m³/h	3683	3373	3060	2651	2145	1205							
DS6-770/D850 Art. Nr. 18016250	1.688,00	3,4	1,8	72	m³/h	5420	5236	4873	4364	3855	2982							
DS6-770/D1 Art. Nr. 18012022	1.813,00	4,0	2,0	72	m³/h	5820	5430	5042	4509	3927	3103	1261						
D770/D850 Art. Nr. 18016350	1.705,00	3,8	2,0	74	m³/h	6466	6012	5572	4945	4218	3152	873						
D770/D1 Art. Nr. 18011952	1.832,00	4,23	2,1	74	m³/h	6477	5915	5382	4848	4218	3394	679						
D970/D2 Art. Nr. 18011962	2.849,00	7,3	3,7	74	m³/h	9114	8735	8313	7831	7229	6446	5783	4699	3269				
DS8-970/2xD1 Art. Nr. 18017080	3.481,00	11,3	6,2	77	m³/h	9860	9460	9050	8650	8240	7700	7030	6210	5000	2830			
DS8-970/D2 Art. Nr. 18012072	2.849,00	6,5	3,1	74	m³/h	7850	7590	7229	6747	6205	5542	4458	2410					
DS8-980/D2.5 Art. Nr. 18015220	3.051,00	10,5	5,1	76	m³/h	10874	10120	9759	9253	8819	8241	7518	6506	5060	2169			
DS9-070/D2.5 Art. Nr. 18011972	3.257,00	10,5	5,1	77	m³/h	9850	-	-	-	9600	9018	8582	7709	7127	6233	5091		
DS9-070/D5 Art. Nr. 18011982	3.458,00	18,0	9,2	81	m³/h	14025	-	-	13494	13012	12289	11566	10843	9880	8916	7470		
DS9-000/2xD2.5 Art. Nr. 18017090	4.160,00	20,5	10,7	81	m³/h	16890	16380	15860	15340	14480	13960	13100	12060	10860	8790	3620		
DS9-001/D5 Art. Nr. 18011992	3.662,00	19,5	9,6	81	m³/h	14600	-	-	-	-	-	-	-	-	12048	7711	4337	
DS0-101/TD10 Art. Nr. 18012012	7.322,00	36,4	19,3	84	m³/h	24800	23853	23133	22410	22048	21325	20422	19157	18434	17159	15904	14096	

Gebläse	A	B	C	Ø D	E	F	G	H	I	K	L	N	kg
D670/D500	475	421	380	215	390	179	271	166	418	186	378	12	27
D730/D500	547	489	249	243	510	205	312	194	287	218	247	10	30
DS6-740/D500	475	421	294	243	390	191	271	166	332	186	292	10	25
DS6-770/D850	475	421	380	243	390	191	271	166	418	186	378	10	27
DS6-770/D1	475	421	380	243	390	191	271	166	418	186	278	10	27
D770/D850	547	489	380	243	510	205	312	194	418	218	378	8	30
D770/D1	547	489	380	243	510	205	312	194	418	218	378	8	30
D970/D2	696	620	411	322	630	258	396	258	448	281	40	8	60
DS8-970/2xD1	696	520	411	322	630	258	396	258	448	281	40	8	-*
DS8-970/D2	588	543	411	322	510	248	338	245	448	268	408	24	64
DS8-980/D2.5	588	543	451	322	510	248	338	245	488	268	448	24	64
DS9-070/D2.5	696	620	411	365	630	258	396	258	448	281	408	8	64
DS9-070/D5	696	620	411	365	630	258	396	258	448	281	408	8	82
DS9-000/2xD2.5	699	623	-*	330	-*	-*	-*	256	-*	-*	660	-*	-*
DS9-001/D5	696	620	551	330	630	258	396	258	598	281	548	8	104
DS0-101/TD10	746	655	551	365	630	280	441	299	598	321	548	14	160,5

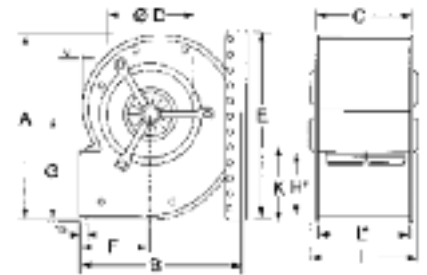

* Außenmaße der Ausblasöffnung

* Daten zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht verfügbar

Compact Gebläse mit EC-Motor

Serie D/DM - doppelseitig saugend, 3x 400 V / 50 Hz


energiesparender EC-Scheibenankermotor - Schutzart IP 65

inklusive Frequenzumformer mit IP 21 oder IP 66

superflach - Gehäusebreite 150 mm

- Gehäuse Stahlblech verzinkt mit Montagewinkel
- Einbau in jeder Lage möglich
- ruhiger und leiser Lauf durch hohe Feinwuchtgüte
- passende Regler und Zubehör ab Seite 90

Teuerungszuschlag ab 15. 5. 2021 5,5%



Type Art.-Nr.	Preis mit Regler IP ...		max. Strom max. A	Leist.- aufn. pegel kW	Schall- druck- dB(A)	statische Pressung Pstat. (Pa)										
	...21	...66				frei ausbl.	100	200	300	400	500	600	700	800		
D670/DM500 Art. Nr. 18116230...	2.125,00	2.789,00	2,7	1,3	81	m³/h	5488	6650	5890	4819	2410					
DS6-740/DM500 Art. Nr. 18116280...	2.283,00	2.947,00	3,6	1,4	81	m³/h	4050	3734	3380	2870	1927					
DS6-770/DM850 Art. Nr. 18116260...	2.843,00	3.576,00	3,8	1,7	82	m³/h	6000	5972	5204	4530	3810					
DS6-770/DM1 Art. Nr. 18112020...	2.985,00	3.718,00	5,0	2,5	83	m³/h	6700	-	6560	5930	5301	4480	3180			
D770/DM850 Art. Nr. 18116350...	2.863,00	3.596,00	4,4	2,0	85	m³/h	6500	5927	5397	4819	4050	2313				
D770/DM1 Art. Nr. 18111950...	3.005,00	3.738,00	5,0	2,4	83	m³/h	7150	6750	6170	5390	4530					
DS8-970/DM2 Art. Nr. 18112070...	4.245,00	5.020,00	7,0	3,6	89	m³/h	8660	-	-	-	7960	6620	3260			
DS8-980/DM2.5 Art. Nr. 18115220...	4.713,00	5.467,00	9,6	5,1	88	m³/h	11295	10850	10340	9910	9260	8530	7228			
D970/DM2 Art. Nr. 18111960...	4.314,00	5.089,00	7,0	3,6	89	m³/h	8463	-	-	-	8430	7590	4820			
DS9-070/DM2.5 Art. Nr. 18111970...	4.946,00	5.701,00	11,6	6,3	89	m³/h	12380	-	-	11980	1130	10040	8870	7090	4380	
DS9-070/DM5 Art. Nr. 18111980...	5.738,00	6.347,00	14,7	8,3	87	m³/h	14222	13825	13010	12379	11570	10662	9578	8132	4880	




FFU1-3 IP21



FFU1-3 IP66

Gebläse	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	K	L	N	kg
D670/DM500	475	421	380	215	390	179	271	166	418	186	378	12	22
DS6-740/DM500	475	421	294	243	390	205	271	166	332	186	292	10	25
DS6-770/DM850	475	421	380	243	390	191	271	166	418	186	378	10	27
DS6-770/DM1	475	421	380	243	390	191	271	166	418	186	378	10	27
D770/DM850	547	489	380	243	510	205	312	194	418	218	378	8	30
D770/DM1	547	489	380	243	510	205	312	194	418	218	378	8	30
DS8-970/DM2	588	543	411	322	510	248	338	245	448	268	408	24	64
DS8-980/DM2.5	588	543	451	322	510	248	338	245	488	268	448	24	64
D970/DM2	696	620	411	322	630	258	396	258	448	281	408	8	60
DS9-070/DM2.5	696	620	411	365	630	258	396	258	448	281	408	8	64
DS9-070/DM5	696	620	411	365	630	258	396	258	448	281	408	8	82

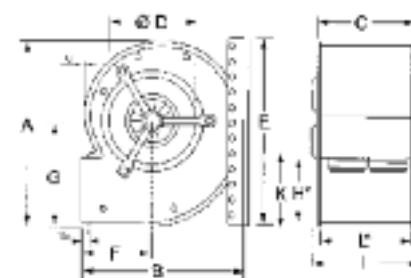

* Außenmaße der Ausblasöffnung