



Wärmerückgewinnung

NEU

kontrollierte Wohnraumlüftung



VORT HRI Mini



Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für Zwischendeckenmontage. Ideal zur Be- und Entlüftung von Wohnräumen mit einer Fläche von bis zu 80 m².


- Gehäusekörper aus expandiertem Polypropylen (EPP) mit verzinktem Stahlblech ummantelt
- Luftfilter (G2) auch ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Anschlußstutzen (AUL, FOL, ZUL, ABL) für Rohranschluß 100 oder 125 mm
- Energiesparende Laufräder mit rückwärtsgekrümmter und rückwärtsgeneigter Beschau felung, angetrieben durch kugelgelagerte EC-Motoren mit 3 Drehzahlstufen, jede Drehzahlstufe getrennt einstellbar.
- Automatische Frostschutzlogik schützt gegen das Einfrieren des Wärmetauschers. Manueller Bypass.
- Großer Kreuz-Gegenstromwärmetauscher aus Kunststoff mit hohem Wirkungsgrad und großer Wärmeübergangsfläche
- Inklusive Stufenschalter mit folgenden Funktionen: Minimal- (AUTO) / Mittel- (1) / Maximal- Drehzahl Filterwechselanzeige
- Schutzart: IP X2
- Isolationsklasse II
- im Bypass-Modus wird die Zuluft auf die höchste Stufe geschaltet, die Abluft auf die niedrigste. Somit wird der Wärmetauscher umgangen.



Wärmerückgewinnung

Technische Daten

NEU

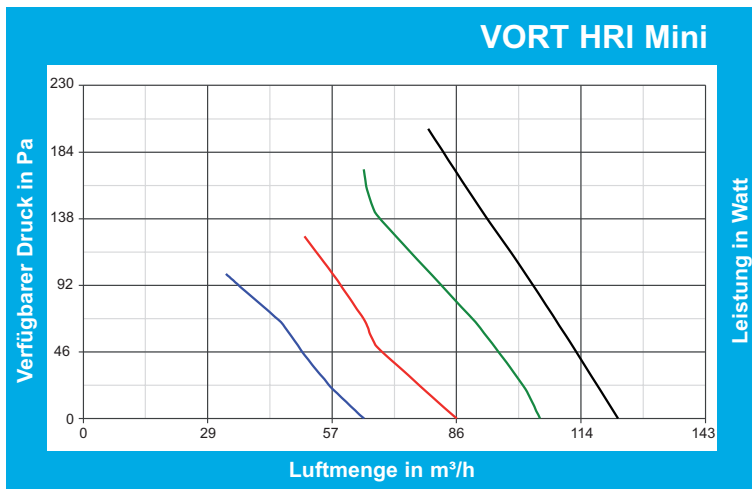

Teuerungszuschlag seit 15. 5. 2021 5,5%.

Typ		VORT HRI 300 Mini
Art. Nr.		12163
Preis		1.852,00
Zuluft/Abluft Volumenstrom min./max.	m³/h	64 / 122
Leistung min./max.	W	6 / 86
Spannung	V/Hz	230/50
Nennstrom min./max.	A	0,1 / 0,37
Gewicht	kg	8,3
Temperatur max	°C	40

Fördermenge

- Stufe 1 (min)
- Stufe 2
- Stufe 3
- Stufe 4 (max)

Abmessungen

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
HRI Mini	396	396	220	74	89	252	160	150	94	40	40	73	150	67

