FD 300 / FD 400

FD 300 / FD 400 - Serie Flipperdry

Die Serie Flipperdry verbindet hohe Funktionalität mit ansprechendem Design. Ein Luftfilter verhindert das Verschmutzen der internen Bauteile des Luftentfeuchters.

Vorzüge des Flipperdry-Entfeuchters

- unterbindet die Bildung von Schimmel und Bakterien und den daraus resultierenden Geruch
- schützt Wände und Fensterscheiben vor Dunst
- unterbindet die Ausbreitung und Bildung von organischen Substanzen, wie es z.B. in Nahrungsmitteln vorkommen kann
- unterstützt die Trocknung von Wänden, Kleidung, etc.
- kompakte Abmessungen
- leicht zu bedienen
- besonders geräuscharm

Eigenschaften:

- eingebauter Hygrostat
- elektronische Abtauautomatik
- spezieller, geräuscharmer Axial-Motorenventilator
- leichtes Entleeren des Wassertanks an der Vorderseite
- 4 LED-Display
- ideal für Raumgrößen bis 250 m³
- 2 Griffe für ein einfaches Handling
- austauschbarer Luftfilter
- Kältemittel R134A
- 4 Räder für leichte Positionierung
- Schlauchanschluß ø 18/14 mm möglich

Technische Daten		300	400
Entfeuchterleistung			
32 °C / 90% r.F. (1)	kg/24 h	19	24
30 °C / 80% r.F. (2)	kg/24 h	15	19
27 °C / 60% r.F. (3)	kg/24 h	8	10
Leistungsaufnahme (20 °C / 60% r.F.)	W	250	330
Luftmenge	m³/h	250	300
Geräuschpegel (4)	dB(A)	39	41
empfohlenes Raumvolumen RT>20 °C	m³	150-200	150-250
empfohlenes Raumvolumen RT 15-19 °C	m³	50-75	75-250
Betriebstemperatur	°C	7-35	7-35
Einsatzbereich	% r.F.	35-100	35-100
Kältemittelgas	Type	R134A	R134A
GWP	kg CO_2	1430	
Tankinhalt	l	5,5	5,5
Breite	mm	355	355
Tiefe	mm	320	320
Höhe	mm	700	700
Betriebsgewicht	kg	20,5	22
Nennspannung	V/Hz	230/50	230/50
LISTENPREIS	**€**	**445,00**	**485,00**

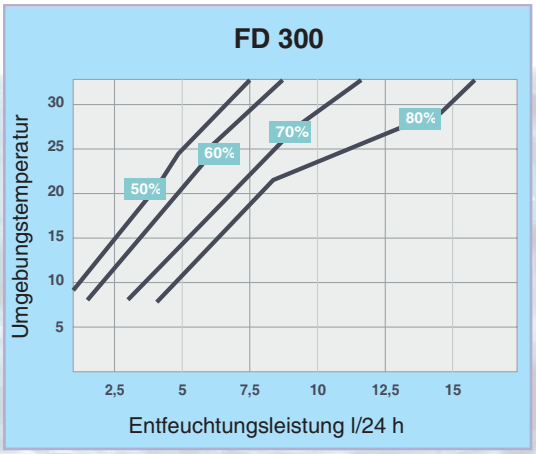

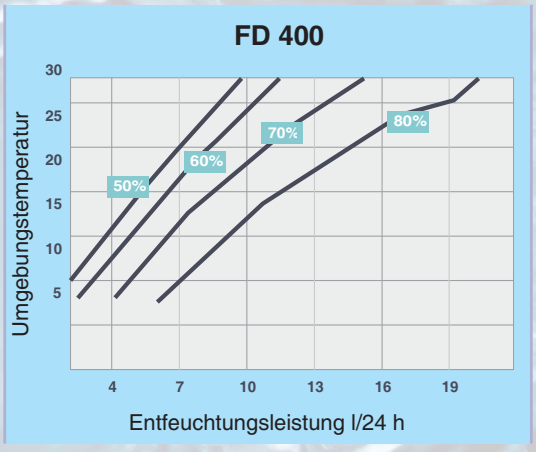

(1) DB 32 °C / 90% r.F.
(2) DB 30 °C / 80% r.F.
(3) DB 27 °C / 60% r.F.
(4) Gemessen aus 3 Metern Entfernung auf freiem Feld