

NEU

MULTIINVERTER

2-RAUM
3-RAUM
4-RAUM
5-RAUM




Multisplit



Multi-Split mit 2 bis 5 Einheiten

werden für Situationen empfohlen, in denen eine Klimaanlage in mehreren Räumen erforderlich ist, z. B. in Familienhäusern oder Büros. Zwischen 2 und 5 Innengeräte können angeschlossen und einzeln betrieben werden. Für die Betriebssteuerung, die Zeitplanung jedes Raums und die Energieeinsparung stehen verschiedene individuelle und zentrale Fernbedienungen zur Verfügung. Aufgrund des platzsparenden Außengeräts ist eine Installation auf dem Balkon oder unter einem hüft hohen Fenster möglich.



Größe 14



Größe 18



Größe 18/24



Größe 30/36



Zentrale Fernbedienung (nur AOYG 36 KBTA5)

Individuelle Steuerung von bis zu 5 Innengeräten. Die Einstellungen für Temperatur, Luftstromvolumen und unerlaubte Fernbedienungssteuerungen aller Innengeräte können gesteuert werden.

Hohe Energieeffizienz

Die Gleichstromtechnik wird für Kompressoren, Innen- und Außenventilatoren sowie für die Invertersteuerung eingesetzt.



SEER

8.7

Modell 14


SCOP

4.7


Hoch effizienter
DC Ventilator Motor



DC Inverter Kontrolle

Großer hocheffizienter
Wärmetauscher

Außeneinheit

DC Twin Rotary
Kompressor




Multi Inverter bis zu 5 Inneneinheiten

Kombinierbare Geräte

Type		2 Räume		3 Räume		4 Räume	5 Räume
Modell		AOYG14KBTA2	AOYG18KBTA2	AOYG18KBTA3	AOYG24KBTA3	AOYG30KBTA4	AOYG36KBTA5
Multisplit Typ Außeneinheit							
Nennleistung (kW)	Kühlen	4.0	5.0	5.4	6.8	8.0	9.5
	Heizen	4.4	5.6	6.8	8.0	9.6	10.6

Inneneinheit	BTU	kW						
 ASYG07/09/12/14KGTB	7,000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
 ASYG07/09/12/14KMCC	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
 NEU ASYG18/22/24KMTB	18,000	5.0	—	—	—	●	●	●
	22,000	6.0	—	—	—	—	●	●
	24,000	7.0	—	—	—	—	●	●
 NEU AGYG09/12/14KVCA	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
 AUXG07/09/12/14/18/22KVL A	7,000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
	18,000	5.0	—	—	—	●	●	●
	22,000	6.0	—	—	—	—	●	●
 ARXG07/09/12/14/18KSLAP	7,000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
	18,000	5.0	—	—	—	●	●	●
 ARXG07/09/12/14/18KLLAP	7,000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
	18,000	5.0	—	—	—	●	●	●
 NEU ARXG22KMLB	22,000	6.0	—	—	—	—	●	●
 NEU ABYG18/22KRTA	18,000	5.0	—	—	—	●	●	●
	22,000	6.0	—	—	—	—	●	●

MULTISPLIT AUSSENEINHEITEN



Außeneinheit		AOYG14KBT2	AOYG18KBT2
Anzahl der anschließbaren Inneneinheiten	Stk.	2	2
Nennkälteleistung (Leistungsbereich)	kW	4,0 (1,4 - 4,6)	5,0 (1,7 - 5,8)
Nennheizleistung (Leistungsbereich)	kW	4,4 (1,1 - 5,5)	5,6 (1,8 - 6,6)
Leistungsaufnahme Kühlen / Heizen	W	970 / 950	1240 / 1220
Luftmenge max.	m³/h	1670	1960
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen	dB(A)	47 / 49	47 / 50
Schallleistungspegel Kühlen / Heizen	dB(A)	60 / 62	60 / 62
Abmessungen H x B x T	mm	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290
Gewicht	kg	33	37
Einsatzbereich Kühlen	°C	-10 / +46	-10 / +46
Einsatzbereich Heizen	°C	-15 / +24	-15 / +24
Kältemittelmenge R32 (GWP 675)	g	900	1020
vorgefüllt für Leitungslänge	m	20	20
zusätzliche Kältemittelmenge	g/m	20	20
Gesamtleitungslänge max. / min.	m	30 / 5	30 / 5
einfache Leitungslänge max. / min.	m	20 / 2,5	20 / 2,5
max. Höhenunterschied (AE-IE / IE-IE)	m	15 / 10	15 / 10
Dimension Flüssigkeitsleitung	mm	6 / 6	6 / 6
Dimension Sauggasleitung	mm	10 / 10	10 / 10
Nennspannung ⁽¹⁾	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Nennstrom Kühlen / Heizen	A	4,7 / 4,7	5,6 / 5,6
max. Betriebsstrom	A	10,9	11,6
Listenpreis	€	1.604,00	1.728,00

¹⁾ Elektroanschluss über Außeneinheit

Teuerungszuschlag ab 1. 2. 2022 8,8%




Außeneinheit		AOYG18KBT3	AOYG24KBT3	AOYG30KBT4	AOYG36KBT5
Anzahl der anschließbaren Inneneinheiten	Stk.	2-3	2-3	2-4	2-5
Nennkälteleistung (Leistungsbereich)	kW	5,4 (1,8 - 7,0)	6,8 (1,8 - 8,5)	8,0 (2,4 - 10,1)	9,5 (3,0 - 11,0)
Nennheizleistung (Leistungsbereich)	kW	6,8 (2,0 - 8,0)	8,0 (2,0 - 9,2)	9,6 (3,0 - 11,2)	10,6 (3,5 - 12,0)
Leistungsaufnahme Kühlen / Heizen	W	1130 / 1390	1740 / 1820	2050 / 2110	2500 / 2360
Luftmenge max.	m³/h	2220	2270	2400	2450
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen	dB(A)	46 / 49	48 / 53	50 / 54	52 / 55
Schallleistungspegel Kühlen / Heizen	dB(A)	59 / 61	61 / 67	63 / 66	65 / 68
Abmessungen H x B x T	mm	716 x 820 x 315	716 x 820 x 315	884 x 820 x 315	884 x 820 x 315
Gewicht	kg	46	46	55	59
Einsatzbereich Kühlen	°C	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46
Einsatzbereich Heizen	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24
Kältemittelmenge R32 (GWP 675)	g	1800	1800	2200	2500
vorgefüllt für Leitungslänge	m	30	30	40	40
zusätzliche Kältemittelmenge	g/m	20	20	20	20
Gesamtleitungslänge max. / min.	m	50 / 10	50 / 10	70 / 15	75 / 15
einfache Leitungslänge max. / min.	m	20 / 2,5	20 / 2,5	25 / 2,5	25 / 2,5
max. Höhenunterschied (AE-IE / IE-IE)	m	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10
Dimension Flüssigkeitsleitung	mm	6 / 6 / 6	6 / 6 / 6	6 / 6 / 6 / 6	6 / 6 / 6 / 6 / 6
Dimension Sauggasleitung	mm	10 / 10 / 10	10 / 10 / 12	10 / 10 / 12 / 12	10 / 10 / 10 / 12 / 12
Nennspannung ⁽¹⁾	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Nennstrom Kühlen / Heizen	A	5,1 / 6,2	7,7 / 8,1	9,1 / 9,4	11,1 / 10,9
max. Betriebsstrom	A	12,0	14,5	18,5	20,0
Listenpreis	€	2.126,00	2.425,00	2.903,00	3.422,00


¹⁾ Elektroanschluss über Außeneinheit

Teuerungszuschlag ab 1. 2. 2022 8,8%


2 Raum: AOYG14KBTA2

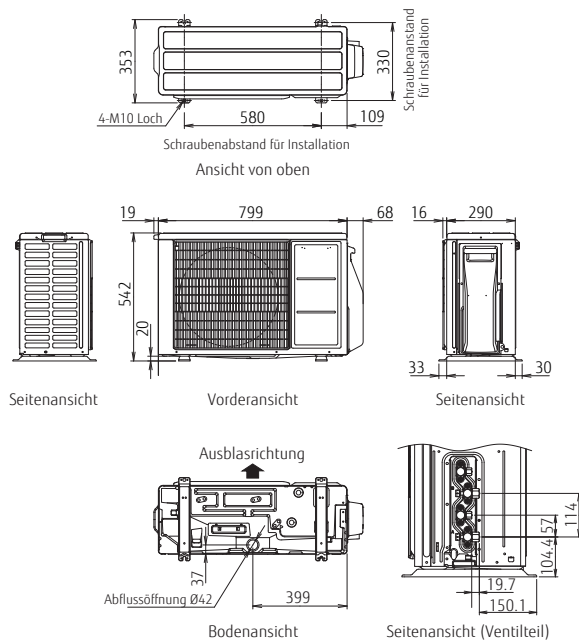


2 Raum: AOYG18KBTA2

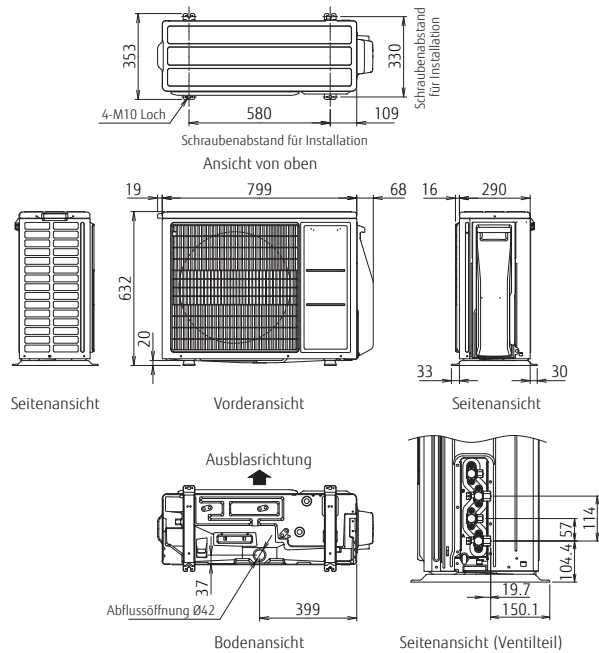

3 Raum: AOYG18KBTA3 AOYG24KBTA3

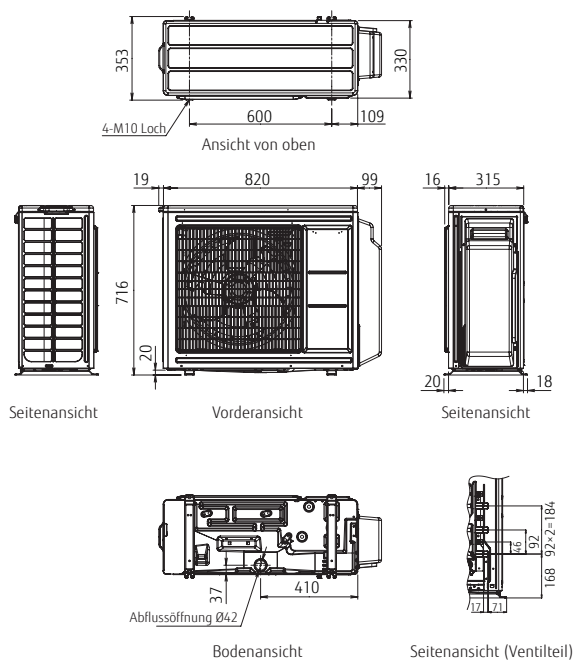

4 Raum: AOYG30KBTA4 5 Raum: AOYG36KBTA5

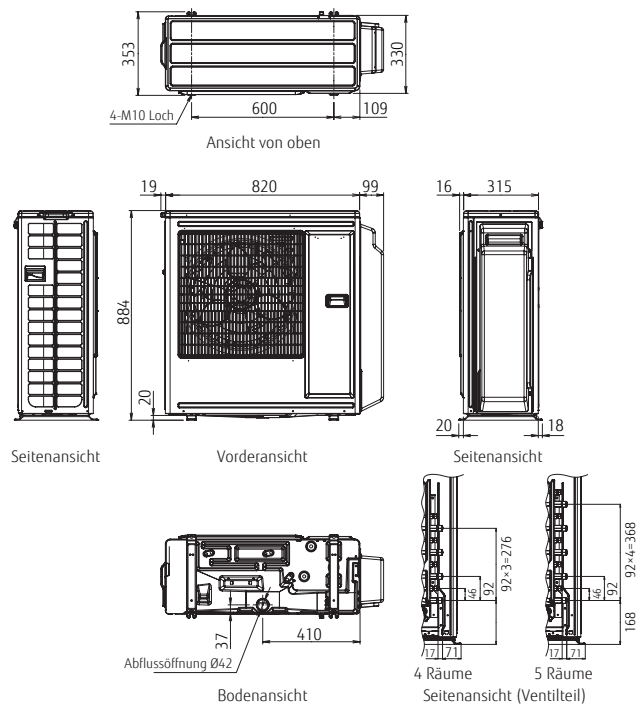

MULTI INVERTER

Teuerungszuschlag ab 1. 2. 2022 8,8%

Inneneinheit / Wandmodelle		ASYG07KGTB	ASYG09KGTB	ASYG12KGTB	ASYG14KGTB
Nennkälteleistung	kW	2,0	2,5	3,5	4,0
Nennheizleistung	kW	3,0	3,2	4,0	5,0
Luftmenge	m³/h	430 / 540 / 650	430 / 560 / 700	430 / 560 / 700	450 / 600 / 770
Schalldruck Kühlen	dB(A)	21 / 29 / 33 / 38	21 / 29 / 34 / 40	21 / 30 / 35 / 40	21 / 30 / 36 / 43
Schalldruck Heizen	dB(A)	22 / 31 / 35 / 41	22 / 31 / 36 / 42	22 / 33 / 38 / 42	24 / 33 / 39 / 44
Schalleistungspegel max. Kühlen / Heizen	dB(A)	54 / 56	55 / 57	56 / 58	57 / 59
Abmessungen H x B x T	mm	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215
Gewicht	kg	10	10	10	10
Kältemittelleitungsdimension	mm	6 / 10	6 / 10	6 / 10	6 / 10
Listenpreis	€	537,00	572,00	665,00	814,00

Teuerungszuschlag ab 1. 2. 2022 8,8%

Inneneinheit / Wandmodelle		ASYG07KETA ASYG07KETA-B	ASYG09KETA ASYG09KETA-B	ASYG12KETA ASYG12KETA-B	ASYG14KETA ASYG14KETA-B
Nennkälteleistung	kW	2,0	2,5	3,5	4,0
Nennheizleistung	kW	3,0	3,2	4,0	5,0
Luftmenge	m³/h	430 / 540 / 650	430 / 560 / 700	430 / 560 / 700	450 / 600 / 770
Schalldruck Kühlen	dB(A)	21 / 29 / 33 / 38	21 / 29 / 34 / 40	21 / 30 / 35 / 40	21 / 30 / 36 / 43
Schalldruck Heizen	dB(A)	22 / 31 / 35 / 41	22 / 31 / 36 / 42	22 / 33 / 38 / 42	24 / 33 / 39 / 44
Schalleistungspegel max. Kühlen / Heizen	dB(A)	55 / 56	55 / 57	55 / 58	57 / 59
Abmessungen H x B x T	mm	295 x 950 (wandseitig 840) x 230			
Gewicht	kg	11	11	11	11,5
Kältemittelleitungsdimension	mm	6 / 10	6 / 10	6 / 10	6 / 10
Listenpreis KETA / KETA-B	€	417,00	470,00	543,00	735,00

Teuerungszuschlag ab 1. 2. 2022 8,8%

Inneneinheit / Wandmodelle		ASYG07KMCC	ASYG09KMCC	ASYG12KMCC	ASYG14KMCC
Nennkälteleistung	kW	2,0	2,5	3,5	4,0
Nennheizleistung	kW	3,0	3,2	4,0	5,0
Luftmenge	m³/h	430 / 540 / 650	430 / 560 / 700	430 / 560 / 700	450 / 600 / 770
Schalldruck Kühlen	dB(A)	20 / 29 / 33 / 38	20 / 29 / 34 / 40	20 / 30 / 35 / 40	20 / 30 / 36 / 43
Schalldruck Heizen	dB(A)	22 / 31 / 35 / 41	22 / 31 / 36 / 42	22 / 33 / 38 / 42	24 / 33 / 39 / 44
Schalleistungspegel max. Kühlen / Heizen	dB(A)	54 / 56	55 / 57	55 / 58	57 / 59
Abmessungen H x B x T	mm	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222
Gewicht	kg	10	10	10	10
Kältemittelleitungsdimension	mm	6 / 10	6 / 10	6 / 10	6 / 10
Listenpreis	€	356,00	403,00	464,00	629,00

NEU

Teuerungszuschlag ab 1. 2. 2022 8,8%

Inneneinheit / Wandmodelle		ASYG18KMTB	ASYG22KMTB	ASYG24KMTB
Nennkälteleistung	kW	5,0	6,0	7,0
Nennheizleistung	kW	6,3	7,0	8,0
Luftmenge	m³/h	510 / 640 / 810 / 980	510 / 640 / 810 / 1060	510 / 640 / 850 / 1170
Schalldruck Kühlen	dB(A)	29 / 35 / 40 / 45	29 / 35 / 40 / 48	29 / 35 / 40 / 49
Schalldruck Heizen	dB(A)	29 / 35 / 40 / 46	29 / 35 / 40 / 48	29 / 35 / 40 / 49
Schalleistungspegel max. Kühlen / Heizen	dB(A)	60 / 61	62 / 62	65 / 65
Abmessungen H x B x T	mm	280 x 980 x 240	280 x 980 x 240	280 x 980 x 240
Gewicht	kg	12,5	12,5	12,5
Kältemittelleitungsdimension	mm	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Listenpreis	€	931,00	960,00	983,00

NEU

Teuerungszuschlag ab 1. 2. 2022 8,8%

Inneneinheit / Truhen		AGYG09KVCA	AGYG12KVCA	AGYG14KVCA
Nennkälteleistung	kW	2,5	3,5	3,5
Nennheizleistung	kW	3,5	4,5	5,2
Luftmenge	m³/h	270 / 360 / 440 / 530	270 / 380 / 490 / 600	270 / 400 / 520 / 650
Schalldruck Kühlen	dB(A)	22 / 28 / 34 / 39	22 / 30 / 36 / 42	22 / 31 / 38 / 44
Schalldruck Heizen	dB(A)	22 / 30 / 35 / 39	22 / 32 / 38 / 42	22 / 33 / 39 / 44
Schalleistungspegel max. Kühlen / Heizen	dB(A)	52 / 52	55 / 55	56 / 56
Abmessungen H x B x T	mm	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200
Gewicht	kg	14,0	14,0	14,0
Kältemittelleitungsdimension	mm	6 / 10	6 / 10	6 / 10
Listenpreis	€	905,00	1.043,00	1.196,00

Optionales Zubehör siehe Seite 129


Teuerungszuschlag ab 1. 2. 2022 8,8%

NEU



Inneneinheit / Truhen		ABYG18KRTA	ABYG22KRTA
Nennkälteleistung	kW	5,0	6,0
Nennheizleistung	kW	6,0	7,0
Luftmenge	m³/h	650 / 710 / 790 / 840	650 / 710 / 790 / 900
Schalldruck Kühlen	dB(A)	31 / 33 / 36 / 38	31 / 34 / 37 / 42
Schalldruck Heizen	dB(A)	31 / 33 / 36 / 38	31 / 34 / 37 / 42
Schalleistungspegel max. Kühlen / Heizen	dB(A)	53 / 53	57 / 57
Abmessungen H x B x T	mm	235 x 1080 x 705	235 x 1080 x 705
Gewicht	kg	24,0	24,0
Kältemittelleitungsdimension	mm	6 / 12	6 / 12
Listenpreis	€	1.098,00	1.126,00

Teuerungszuschlag ab 1. 2. 2022 8,8%



Inneneinheit / Kassettenmodelle		AUXG07KVLA	AUXG09KVLA	AUXG12KVLA	AUXG14KVLA	AUXG18KVLA	AUXG22KVLA
Nennkälteleistung	kW	2,0	2,5	3,5	4,0	5,0	6,0
Nennheizleistung	kW	2,4	3,0	4,1	5,0	6,0	7,0
Luftmenge	m³/h	440 / 490 / 540	440 / 490 / 540	470 / 530 / 610	490 / 580 / 680	490 / 580 / 680	600 / 740 / 830
Schalldruck Kühlen	dB(A)	27 / 29 / 31 / 33	27 / 29 / 31 / 33	28 / 31 / 34 / 37	29 / 32 / 35 / 38	29 / 32 / 35 / 38	30 / 36 / 40 / 42
Schalldruck Heizen	dB(A)	27 / 29 / 32 / 34	27 / 29 / 32 / 34	29 / 31 / 34 / 37	30 / 34 / 38 / 43	30 / 34 / 38 / 43	33 / 40 / 43 / 45
Schalleistungspegel max. Kühlen / Heizen	dB(A)	46 / 47	46 / 47	49 / 49	50 / 55	50 / 55	56 / 57
Abmessungen ohne Blende H x B x T	mm	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570
Abmessungen Blende H x B x T	mm	49 x 620 x 620	49 x 620 x 620	49 x 620 x 620	49 x 620 x 620	49 x 620 x 620	49 x 620 x 620
Gewicht Blende / Inneneinheit	kg	2,3 / 15	2,3 / 15	2,3 / 15	2,3 / 15	2,3 / 16	2,3 / 16
Kältemittelleitungsdimension	mm	6 / 10	6 / 10	6 / 10	6 / 10	6 / 12	6 / 12
Listenpreis	€	1.003,00	1.055,00	1.101,00	1.159,00	1.223,00	1.364,00

Teuerungszuschlag ab 1. 2. 2022 8,8%



I.E. / Zwischendeckenmodelle Mini Duct		ARXG07KSLAP	ARXG09KSLAP	ARXG12KSLAP	ARXG14KSLAP	ARXG18KSLAP
Nennkälteleistung	kW	2,0	2,5	3,5	4,0	5,0
Nennheizleistung	kW	2,4	3,0	4,1	5,0	6,0
Luftmenge	m³/h	390 / 440 / 550	400 / 450 / 600	430 / 490 / 650	530 / 640 / 800	540 / 750 / 940
ext. statische Pressung	Pa	0 - 90	0 - 90	0 - 90	0 - 90	0 - 90
Schalldruck Kühlen	dB(A)	23 / 24 / 26 / 29	23 / 24 / 26 / 29	23 / 25 / 27 / 31	23 / 27 / 30 / 35	23 / 26 / 29 / 33
Schalldruck Heizen	dB(A)	23 / 24 / 26 / 29	23 / 24 / 26 / 29	23 / 25 / 27 / 31	23 / 27 / 30 / 35	23 / 26 / 29 / 33
Schalleistungspegel max. Kühlen / Heizen	dB(A)	52 / 53	54 / 56	55 / 57	60 / 62	58 / 59
Abmessungen H x B x T	mm	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 960 x 450
Gewicht	kg	15,5	15,5	15,5	15,5	18,5
Kältemittelleitungsdimension	mm	6 / 10	6 / 10	6 / 10	6 / 10	6 / 12
Listenpreis	€	841,00	875,00	1.003,00	1.052,00	1.169,00

Teuerungszuschlag ab 1. 2. 2022 8,8%



Zwischendeckenmodelle Mini Duct		ARXG07KLLAP	ARXG09KLLAP	ARXG12KLLAP	ARXG14KLLAP	ARXG18KLLAP
Nennkälteleistung	kW	2,0	2,5	3,5	4,0	5,0
Nennheizleistung	kW	2,4	3,0	4,1	5,0	6,0
Luftmenge	m³/h	390 / 440 / 550	400 / 450 / 600	430 / 490 / 650	530 / 640 / 800	540 / 750 / 940
ext. statische Pressung	Pa	0 - 30	0 - 30	0 - 30	0 - 50	0 - 50
Schalldruckpegel Kühlen	dB(A)	23 / 24 / 26 / 29	23 / 24 / 26 / 29	23 / 25 / 27 / 31	23 / 27 / 30 / 35	23 / 26 / 29 / 33
Abmessungen H x B x T	mm	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 900 x 450
Gewicht	kg	17	19	19	19	23
Kältemittelleitungsdimension	mm	6 / 10	6 / 10	6 / 10	6 / 12	6 / 12
Listenpreis	€	884,00	924,00	1.055,00	1.110,00	1.230,00

Teuerungszuschlag ab 1. 2. 2022 8,8%



Zwischendeckenmodelle Slim Duct		ARXG22KMLB
Nennkälteleistung	kW	6,0
Nennheizleistung	kW	7,0
Luftmenge	m³/h	750 / 910 / 1100
ext. statische Pressung	Pa	30 - 150
Schalldruckpegel Kühlen	dB(A)	25 / 27 / 29 / 31
Abmessungen H x B x T	mm	270 x 1135 x 700
Gewicht	kg	35
Kältemittelleitungsdimension	mm	6 / 12
Listenpreis	€	1.159,00

Optionales Zubehör siehe Seite 129

MULTI INVERTER LEISTUNGSTABELLEN (2 INNENEINHEITEN KÜHLEN)



AOYG14KBTA2	Inneneinheiten		Kühlbetrieb							
			Kühlleistung			Leistungsaufnahme (min. - max.) kW	EER	Saisonale Daten		
			Raum 1 kW	Raum 2 kW	Gesamtleistung (min.-max.) kW			Pdesign kW	SEER	Energie Klasse
2 Räume	7	7	2.00	2.00	4.00(1.4-4.6)	0.97(0.25 - 1.20)	4.12	4.0	8.7	A+++
	7	9	1.75	2.25	4.00(1.4-4.6)	0.97(0.25 - 1.20)	4.12	4.0	8.7	A+++
	7	12	1.47	2.53	4.00(1.4-4.6)	0.97(0.25 - 1.20)	4.12	4.0	8.7	A+++
	9	9	2.00	2.00	4.00(1.4-4.6)	0.97(0.25 - 1.20)	4.12	4.0	8.7	A+++
	9	12	1.71	2.29	4.00(1.4-4.6)	0.97(0.25 - 1.20)	4.12	4.0	8.7	A+++

- Achtung:
- 7 = 7000 BTU/h / 9 = 9000 BTU/h / 12 = 12000 BTU/h
 - alle Angaben beziehen sich auf Wandgeräte
 - mindestens 2 Inneneinheiten müssen angeschlossen werden
 - Kühlleistung bei 27 °C / 50 % r.F. Raumtemperatur und 35 °C Außentemperatur
 - angegebene Leistungen beziehen sich auf: Leitungslänge 5 m, Höhenunterschied 0m (Außen- zu Inneneinheit)
 - anzuschließender Leistungsbereich von 14000 BTU/h bis 21000 BTU/h

AOYG18KBTA2	Inneneinheiten		Kühlbetrieb							
			Kühlleistung			Leistungsaufnahme (min. - max.) kW	EER	Saisonale Daten		
			Raum 1 kW	Raum 2 kW	Gesamtleistung (min. - max.) kW			Pdesign kW	SEER	Energie Klasse
2 Räume	7	7	2.00	2.00	4.00(1.7-5.0)	0.92(0.25 - 1.23)	4.35	4.0	8.8	A+++
	7	9	2.00	2.50	4.50(1.7-5.7)	1.07(0.25 - 1.45)	4.22	4.5	8.7	A+++
	7	12	1.84	3.16	5.00(1.7-5.8)	1.24(0.25 - 1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
	7	14	1.67	3.33	5.00(1.7-5.8)	1.24(0.25 - 1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
	9	9	2.50	2.50	5.00(1.7-5.8)	1.24(0.25 - 1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
	9	12	2.14	2.86	5.00(1.7-5.8)	1.24(0.25 - 1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
	9	14	1.96	3.04	5.00(1.7-5.8)	1.24(0.25 - 1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
	12	12	2.50	2.50	5.00(1.7-5.8)	1.24(0.25 - 1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
	12	14	2.31	2.69	5.00(1.7-5.8)	1.24(0.25 - 1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++

- Achtung:
- 7 = 7000 BTU/h / 9 = 9000 BTU/h / 12 = 12000 BTU/h / 14 = 14000BTU/h
 - alle Angaben beziehen sich auf Wandgeräte
 - mindestens 2 Inneneinheiten müssen angeschlossen werden
 - Kühlleistung bei 27 °C Raumtemperatur und 35 °C Außentemperatur
 - angegebene Leistungen beziehen sich auf: Leitungslänge 5 m, Höhenunterschied 0m (Außen- zu Inneneinheit)
 - anzuschließender Leistungsbereich von 14000 BTU/h bis 26000 BTU/h

MULTI INVERTER LEISTUNGSTABELLEN (2 INNENEINHEITEN HEIZEN)

AOYG14KBTA2	Inneneinheit		Heizbetrieb							
			Heizleistung			Leistungsaufnahme (min. - max.)	COP	Saisonale Daten		
			Raum 1	Raum 2	Gesamtleistung (min. - max.)			Pdesign	SCOP	Energie Klasse
			kW	kW	kW	kW		kW		
2 Räume	7	7	2.20	2.20	4.40(1.1-5.5)	0.95(0.25 - 1.65)	4.63	3.5	4.7	A++
	7	9	1.92	2.48	4.40(1.1-5.5)	0.95(0.25 - 1.65)	4.63	3.5	4.7	A++
	7	12	1.62	2.78	4.40(1.1-5.5)	0.95(0.25 - 1.65)	4.63	3.5	4.7	A++
	9	9	2.20	2.20	4.40(1.1-5.5)	0.95(0.25 - 1.65)	4.63	3.5	4.7	A++
	9	12	1.89	2.51	4.40(1.1-5.5)	0.95(0.25 - 1.65)	4.63	3.5	4.7	A++

Achtung:

- 7 = 7000 BTU/h / 9 = 9000 BTU/h / 12 = 12000 BTU/h
- alle Angaben beziehen sich auf Wandgeräte
- mindestens 2 Inneneinheiten müssen angeschlossen werden
- Heizleistung bei 20 °C Raumtemperatur und 7 °C Außentemperatur
- angegebene Leistungen beziehen sich auf: Leitungslänge 5 m, Höhenunterschied 0m (Außen- zu Inneneinheit)
- anschließender Leistungsbereich von 14000 BTU/h bis 21000 BTU/h

AOYG18KBTA2	Inneneinheit		Heizbetrieb							
			Heizleistung			Leistungsaufnahme (min. - max.) kW	COP	Saisonale Daten		
			Raum 1 kW	Raum 1 kW	Gesamtleistung (min. - max.) kW			Pdesign kW	SCOP	Energie Klasse
2 Räume	7	7	2.40	2.40	4.80(1.7-5.6)	0.99(0.25 - 1.35)	4.85	3.8	4.7	A++
	7	9	2.40	3.00	5.40(1.7-6.4)	1.15(0.25 - 1.60)	4.70	4.0	4.7	A++
	7	12	2.06	3.54	5.60(1.7-7.0)	1.22(0.25 - 1.80)	4.59	4.2	4.7	A++
	7	14	1.87	3.73	5.60(1.7-7.0)	1.22(0.25 - 1.80)	4.59	4.2	4.7	A++
	9	9	2.80	2.80	5.60(1.7-7.0)	1.22(0.25 - 1.80)	4.59	4.2	4.7	A++
	9	12	2.40	3.20	5.60(1.7-7.0)	1.22(0.25 - 1.80)	4.59	4.2	4.7	A++
	9	14	2.19	3.41	5.60(1.7-7.0)	1.22(0.25 - 1.80)	4.59	4.2	4.7	A++
	12	12	2.80	2.80	5.60(1.7-7.0)	1.22(0.25 - 1.80)	4.59	4.2	4.7	A++
	12	14	2.58	3.02	5.60(1.7-7.0)	1.22(0.25 - 1.80)	4.59	4.2	4.7	A++

Achtung:

- 7 = 7000 BTU/h / 9 = 9000 BTU/h / 12 = 12000 BTU/h / 14 = 14000Btu/h
- alle Angaben beziehen sich auf Wandgeräte
- mindestens 2 Inneneinheiten müssen angeschlossen werden
- Heizleistung bei 20 °C Raumtemperatur und 7 °C Außentemperatur
- angegebene Leistungen beziehen sich auf: Leitungslänge 5 m, Höhenunterschied 0m (Außen- zu Inneneinheit)
- anschließender Leistungsbereich von 14000 BTU/h bis 26000 BTU/h

MULTI INVERTER LEISTUNGSTABELLEN (3 INNENEINHEITEN KÜHLEN)



AOYG18KBT3	Inneneinheiten			Kühlbetrieb					EER	Saisonale Daten		
				Kühlleistung				Leistungsaufnahme (min. - max.)		Pdesign kW	SEER	Energie Klasse
				Raum 1 kW	Raum 2 kW	Raum 3 kW	Gesamtleistung (min. - max.) kW	kW				
2 Räume	7	7	-	2.00	2.00	-	4.00(1.8-5.0)	0.86(0.35-1.35)	4.65	4.0	8.3	A++
	7	9	-	2.00	2.50	-	4.50(1.8-5.7)	1.03(0.35-1.54)	4.36	4.5	8.2	A++
	7	12	-	1.99	3.41	-	5.40(1.8-6.8)	1.41(0.35-1.85)	3.83	5.4	8.0	A++
	7	14	-	1.80	3.60	-	5.40(1.8-7.0)	1.41(0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++
	9	9	-	2.50	2.50	-	5.00(1.8-6.4)	1.23(0.35-1.74)	4.06	5.0	8.1	A++
	9	12	-	2.31	3.09	-	5.40(1.8-7.0)	1.41(0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++
	9	14	-	2.11	3.29	-	5.40(1.8-7.0)	1.41(0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++
	12	12	-	2.70	2.70	-	5.40(1.8-7.0)	1.41(0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++
	12	14	-	2.49	2.91	-	5.40(1.8-7.0)	1.41(0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++
	14	14	-	2.70	2.70	-	5.40(1.8-7.0)	1.41(0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++
3 Räume	7	7	7	1.80	1.80	1.80	5.40(1.8-7.0)	1.13(0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++
	7	7	9	1.64	1.64	2.12	5.40(1.8-7.0)	1.13(0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++
	7	7	12	1.45	1.45	2.50	5.40(1.8-7.0)	1.13(0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++
	7	7	14	1.35	1.35	2.70	5.40(1.8-7.0)	1.13(0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++
	7	9	9	1.52	1.94	1.94	5.40(1.8-7.0)	1.13(0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++
	7	9	12	1.35	1.74	2.31	5.40(1.8-7.0)	1.13(0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++
	7	9	14	1.26	1.62	2.52	5.40(1.8-7.0)	1.13(0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++
	9	9	9	1.80	1.80	1.80	5.40(1.8-7.0)	1.13(0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++
	9	9	12	1.62	1.62	2.16	5.40(1.8-7.0)	1.13(0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++

- Achtung:
- 7 = 7000 BTU/h / 9 = 9000 BTU/h / 12 = 12000 BTU/h / 14 = 14000BTU/h:
 - alle Angaben beziehen sich auf Wandgeräte
 - mindestens 2 Inneneinheiten müssen angeschlossen werden
 - Kühlleistung bei 27 °C Raumtemperatur und 35 °C Außentemperatur
 - angegebene Leistungen beziehen sich auf: Leitungslänge 5 m, Höhenunterschied 0m (Außen- zu Inneneinheit)
 - anschließender Leistungsbereich von 14000 BTU/h bis 30000 BTU/h

AOYG24KBT3	Inneneinheiten			Kühlbetrieb					EER	Saisonale Daten		
				Kühlleistung				Leistungsaufnahme (min. - max.)		Pdesign kW	SEER	Energie Klasse
				Raum 1 kW	Raum 2 kW	Raum 3 kW	Gesamtleistung (min. - max.) kW	kW				
2 Räume	7	7	-	2.00	2.00	-	4.00(1.8-5.0)	0.86(0.35-1.35)	4.65	4.0	8.3	A++
	7	9	-	2.00	2.50	-	4.50(1.8-5.7)	1.03(0.35-1.54)	4.36	4.5	8.2	A++
	7	12	-	2.00	3.50	-	5.50(1.8-6.8)	1.46(0.35-1.85)	3.77	5.5	8.0	A++
	7	14	-	2.00	4.00	-	6.00(1.8-7.5)	1.73(0.35-2.20)	3.48	6.0	7.6	A++
	7	18	-	1.90	4.90	-	6.80(1.8-8.5)	2.26(0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++
	9	9	-	2.50	2.50	-	5.00(1.8-6.4)	1.23(0.35-1.74)	4.06	5.0	8.1	A++
	9	12	-	2.50	3.50	-	6.00(1.8-7.5)	1.73(0.35-2.20)	3.48	6.0	7.6	A++
	9	14	-	2.50	4.00	-	6.50(1.8-8.2)	2.04(0.35-2.46)	3.19	6.5	7.2	A++
	9	18	-	2.27	4.53	-	6.80(1.8-8.5)	2.26(0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++
	12	12	-	3.40	3.40	-	6.80(1.8-8.5)	2.26(0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++
	12	14	-	3.14	3.66	-	6.80(1.8-8.5)	2.26(0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++
	12	18	-	2.72	4.08	-	6.80(1.8-8.5)	2.26(0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++
	14	14	-	3.40	3.40	-	6.80(1.8-8.5)	2.26(0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++
	14	18	-	2.98	3.82	-	6.80(1.8-8.5)	2.26(0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++
3 Räume	7	7	7	2.00	2.00	2.00	6.00(1.8-7.5)	1.37(0.35-2.20)	4.37	6.0	8.6	A+++
	7	7	9	2.00	2.00	2.50	6.50(1.8-8.2)	1.59(0.35-2.46)	4.08	6.5	8.5	A+++
	7	7	12	1.83	1.83	3.14	6.80(1.8-8.5)	1.74(0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	7	7	14	1.70	1.70	3.40	6.80(1.8-8.5)	1.74(0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	7	7	18	1.49	1.49	3.82	6.80(1.8-8.5)	1.74(0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	7	9	9	1.90	2.45	2.45	6.80(1.8-8.5)	1.74(0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	7	9	12	1.70	2.19	2.91	6.80(1.8-8.5)	1.74(0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	7	9	14	1.59	2.04	3.17	6.80(1.8-8.5)	1.74(0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	7	9	18	1.40	1.80	3.60	6.80(1.8-8.5)	1.74(0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	7	12	12	1.54	2.63	2.63	6.80(1.8-8.5)	1.74(0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	7	12	14	1.44	2.47	2.89	6.80(1.8-8.5)	1.74(0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	7	14	14	1.36	2.72	2.72	6.80(1.8-8.5)	1.74(0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	9	9	9	2.27	2.27	2.27	6.80(1.8-8.5)	1.74(0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	9	9	12	2.04	2.04	2.72	6.80(1.8-8.5)	1.74(0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	9	9	14	1.91	1.91	2.98	6.80(1.8-8.5)	1.74(0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	9	9	18	1.70	1.70	3.40	6.80(1.8-8.5)	1.74(0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	9	12	12	1.86	2.47	2.47	6.80(1.8-8.5)	1.74(0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	9	12	14	1.75	2.33	2.72	6.80(1.8-8.5)	1.74(0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	12	12	12	2.27	2.27	2.27	6.80(1.8-8.5)	1.74(0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++

- Achtung:
- 7 = 7000 BTU/h / 9 = 9000 BTU/h / 12 = 12000 BTU/h / 14 = 14000BTU/h / 18 = 18000BTU/h:
 - alle Angaben beziehen sich auf Wandgeräte
 - mindestens 2 Inneneinheiten müssen angeschlossen werden
 - Kühlleistung bei 27 °C Raumtemperatur und 35 °C Außentemperatur
 - angegebene Leistungen beziehen sich auf: Leitungslänge 5 m, Höhenunterschied 0m (Außen- zu Inneneinheit)
 - anschließender Leistungsbereich von 14000 BTU/h bis 36000 BTU/h

MULTI INVERTER LEISTUNGSTABELLEN (3 INNENEINHEITEN HEIZEN)

AOYG18KBTA3				Inneneinheiten			Heizbetrieb							Saisonale Daten		
							Heizleistung			Gesamtleistung (min. - max.)	Leistungsaufnahme (min. - max.)	EER				
							Raum 1 kW	Raum 2 kW	Raum 3 kW				kW	kW	Pdesign kW	SEER
2 Räume	7	7	-	2.40	2.40	-	4.80(2.0-5.6)	1.00(0.25-1.30)	4.80	4.0	4.2	A+				
	7	9	-	2.40	3.00	-	5.40(2.0-6.4)	1.21(0.25-1.48)	4.45	4.0	4.2	A+				
	7	12	-	2.40	4.20	-	6.60(2.0-7.6)	1.66(0.25-1.76)	3.98	5.0	4.0	A+				
	7	14	-	2.27	4.53	-	6.80(2.0-8.0)	1.77(0.25-1.85)	3.84	5.0	4.0	A+				
	9	9	-	3.00	3.00	-	6.00(2.0-7.2)	1.44(0.25-1.67)	4.17	4.5	4.1	A+				
	9	12	-	2.91	3.89	-	6.80(2.0-8.0)	1.77(0.25-1.85)	3.84	5.0	4.0	A+				
	9	14	-	2.66	4.14	-	6.80(2.0-8.0)	1.77(0.25-1.85)	3.84	5.0	4.0	A+				
	12	12	-	3.40	3.40	-	6.80(2.0-8.0)	1.77(0.25-1.85)	3.84	5.0	4.0	A+				
	12	14	-	3.14	3.66	-	6.80(2.0-8.0)	1.77(0.25-1.85)	3.84	5.0	4.0	A+				
14	14	-	3.40	3.40	-	6.80(2.0-8.0)	1.77(0.25-1.85)	3.84	5.0	4.0	A+					
3 Räume	7	7	7	2.27	2.27	2.27	6.80(2.0-8.0)	1.39(0.25-1.85)	4.89	5.0	4.7	A++				
	7	7	9	2.07	2.07	2.66	6.80(2.0-8.0)	1.39(0.25-1.85)	4.89	5.0	4.7	A++				
	7	7	12	1.83	1.83	3.14	6.80(2.0-8.0)	1.39(0.25-1.85)	4.89	5.0	4.7	A++				
	7	7	14	1.70	1.70	3.40	6.80(2.0-8.0)	1.39(0.25-1.85)	4.89	5.0	4.7	A++				
	7	9	9	1.90	2.45	2.45	6.80(2.0-8.0)	1.39(0.25-1.85)	4.89	5.0	4.7	A++				
	7	9	12	1.70	2.19	2.91	6.80(2.0-8.0)	1.39(0.25-1.85)	4.89	5.0	4.7	A++				
	7	9	14	1.59	2.04	3.17	6.80(2.0-8.0)	1.39(0.25-1.85)	4.89	5.0	4.7	A++				
	9	9	9	2.27	2.27	2.27	6.80(2.0-8.0)	1.39(0.25-1.85)	4.89	5.0	4.7	A++				
	9	9	12	2.04	2.04	2.72	6.80(2.0-8.0)	1.39(0.25-1.85)	4.89	5.0	4.7	A++				

- Achtung:
- 7 = 7000 BTU/h / 9 = 9000 BTU/h / 12 = 12000 BTU/h / 14 = 14000BTU/h:
 - alle Angaben beziehen sich auf Wandgeräte
 - mindestens 2 Inneneinheiten müssen angeschlossen werden
 - Kühlleistung bei 27 °C Raumtemperatur und 35 °C Außentemperatur
 - angegebene Leistungen beziehen sich auf: Leitungslänge 5 m, Höhenunterschied 0m (Außen- zu Inneneinheit)
 - anzuschließender Leistungsbereich von 14000 BTU/h bis 30000 BTU/h

AOYG24KBTA3				Inneneinheiten		Heizbetrieb							Saisonale Daten		
						Heizleistung		Gesamtleistung (min. - max.)	Leistungsaufnahme (min. - max.)	EER	Pdesign	SEER			
						Raum 1 kW	Raum 2 kW						Raum 3 kW	kW	kW
2 Räume	7	7	-	2.40	2.40	-	4.80(2.0-5.6)	1.00(0.25-1.30)	4.80	4.0	4.2	A+			
	7	9	-	2.40	3.00	-	5.40(2.0-6.4)	1.21(0.25-1.48)	4.45	4.0	4.2	A+			
	7	12	-	2.40	4.20	-	6.60(2.0-7.6)	1.66(0.25-1.76)	3.98	5.0	4.0	A+			
	7	14	-	2.40	4.80	-	7.20(2.0-8.4)	1.86(0.25-2.07)	3.87	5.4	4.0	A+			
	7	18	-	2.16	5.54	-	7.70(2.0-9.2)	2.01(0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+			
	9	9	-	3.00	3.00	-	6.00(2.0-7.2)	1.44(0.25-1.67)	4.17	4.5	4.1	A+			
	9	12	-	3.00	4.20	-	7.20(2.0-8.4)	1.86(0.25-2.07)	3.87	5.4	4.0	A+			
	9	14	-	2.96	4.74	-	7.70(2.0-9.2)	2.01(0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+			
	9	18	-	2.57	5.13	-	7.70(2.0-9.2)	2.01(0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+			
	12	12	-	3.85	3.85	-	7.70(2.0-9.2)	2.01(0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+			
	12	14	-	3.55	4.15	-	7.70(2.0-9.2)	2.01(0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+			
	12	18	-	3.08	4.62	-	7.70(2.0-9.2)	2.01(0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+			
	14	14	-	3.85	3.85	-	7.70(2.0-9.2)	2.01(0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+			
	14	18	-	3.37	4.33	-	7.70(2.0-9.2)	2.01(0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+			
3 Räume	7	7	7	2.40	2.40	2.40	7.20(2.0-8.4)	1.61(0.25-2.07)	4.48	5.4	4.7	A++			
	7	7	9	2.40	2.40	3.00	7.80(2.0-9.2)	1.76(0.25-2.35)	4.42	5.8	4.6	A++			
	7	7	12	2.15	2.15	3.70	8.00(2.0-9.2)	1.82(0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++			
	7	7	14	2.00	2.00	4.00	8.00(2.0-9.2)	1.82(0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++			
	7	7	18	1.75	1.75	4.50	8.00(2.0-9.2)	1.82(0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++			
	7	9	9	2.24	2.88	2.88	8.00(2.0-9.2)	1.82(0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++			
	7	9	12	2.00	2.57	3.43	8.00(2.0-9.2)	1.82(0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++			
	7	9	14	1.87	2.40	3.73	8.00(2.0-9.2)	1.82(0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++			
	7	9	18	1.65	2.12	4.23	8.00(2.0-9.2)	1.82(0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++			
	7	12	12	1.80	3.10	3.10	8.00(2.0-9.2)	1.82(0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++			
	7	12	14	1.70	2.91	3.39	8.00(2.0-9.2)	1.82(0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++			
	7	14	14	1.60	3.20	3.20	8.00(2.0-9.2)	1.82(0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++			
	9	9	9	2.67	2.67	2.67	8.00(2.0-9.2)	1.82(0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++			
	9	9	12	2.40	2.40	3.20	8.00(2.0-9.2)	1.82(0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++			
	9	9	14	2.25	2.25	3.50	8.00(2.0-9.2)	1.82(0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++			
	9	9	18	2.00	2.00	4.00	8.00(2.0-9.2)	1.82(0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++			
	9	12	12	2.18	2.91	2.91	8.00(2.0-9.2)	1.82(0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++			
	9	12	14	2.06	2.74	3.20	8.00(2.0-9.2)	1.82(0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++			
	12	12	12	2.67	2.67	2.67	8.00(2.0-9.2)	1.82(0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++			

- Achtung:
- 7 = 7000 BTU/h / 9 = 9000 BTU/h / 12 = 12000 BTU/h / 14 = 14000BTU/h / 18 = 18000BTU/h:
 - alle Angaben beziehen sich auf Wandgeräte
 - mindestens 2 Inneneinheiten müssen angeschlossen werden
 - Kühlleistung bei 27 °C Raumtemperatur und 35 °C Außentemperatur
 - angegebene Leistungen beziehen sich auf: Leitungslänge 5 m, Höhenunterschied 0m (Außen- zu Inneneinheit)
 - anzuschließender Leistungsbereich von 14000 BTU/h bis 36000 BTU/h

MULTI INVERTER LEISTUNGSTABELLEN (4 INNENEINHEITEN KÜHLEN)



AOYG30KBTA4	Inneneinheiten				Kühlleistung					Kühlobetrieb		Saisonale Daten			
					Raum 1	Raum 2	Raum 3	Raum 4	Gesamtleistung (min. - max.)	Leistungsaufnahme (min. - max.)	EER	Pdesign	SEER	Energie Klasse	
					kW	kW	kW	kW							
2 Räume	7	22	-	-	2.00	6.00	-	-	8.00(2.4-10.1)	2.67(0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	7	24	-	-	1.81	6.19	-	-	8.00(2.4-10.1)	2.67(0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	9	22	-	-	2.32	5.68	-	-	8.00(2.4-10.1)	2.67(0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	9	24	-	-	2.18	5.82	-	-	8.00(2.4-10.1)	2.67(0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	12	18	-	-	3.20	4.80	-	-	8.00(2.4-10.1)	2.67(0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	12	22	-	-	2.82	5.18	-	-	8.00(2.4-10.1)	2.67(0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	12	24	-	-	2.67	5.33	-	-	8.00(2.4-10.1)	2.67(0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	14	18	-	-	3.50	4.50	-	-	8.00(2.4-10.1)	2.67(0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	14	22	-	-	3.11	4.89	-	-	8.00(2.4-10.1)	2.67(0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	14	24	-	-	2.95	5.05	-	-	8.00(2.4-10.1)	2.67(0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	18	18	-	-	4.00	4.00	-	-	8.00(2.4-10.1)	2.67(0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	18	22	-	-	3.60	4.40	-	-	8.00(2.4-10.1)	2.67(0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	18	24	-	-	3.43	4.57	-	-	8.00(2.4-10.1)	2.67(0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	22	22	-	-	4.00	4.00	-	-	8.00(2.4-10.1)	2.67(0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	22	24	-	-	3.83	4.17	-	-	8.00(2.4-10.1)	2.67(0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	24	24	-	-	4.00	4.00	-	-	8.00(2.4-10.1)	2.67(0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	3 Räume	7	7	12	-	2.00	2.00	3.50	-	7.50(2.4-9.3)	2.10(0.45-2.84)	3.57	7.5	8.1	A++
		7	7	14	-	2.00	2.00	4.00	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
		7	7	18	-	1.75	1.75	4.50	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
		7	7	22	-	1.56	1.56	4.88	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
7		7	24	-	1.47	1.47	5.06	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
7		9	9	-	2.00	2.50	2.50	-	7.00(2.4-8.9)	1.90(0.45-2.65)	3.69	7.0	8.2	A++	
7		9	12	-	2.00	2.50	3.50	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
7		9	14	-	1.87	2.40	3.73	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
7		9	18	-	1.64	2.12	4.24	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
7		9	22	-	1.47	1.89	4.64	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
7		9	24	-	1.40	1.80	4.80	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
7		12	12	-	1.80	3.10	3.10	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
7		12	14	-	1.70	2.91	3.39	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
7		12	18	-	1.51	2.59	3.90	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
7		12	22	-	1.37	2.34	4.29	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
7		12	24	-	1.30	2.23	4.47	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
7		14	14	-	1.60	3.20	3.20	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
7		14	18	-	1.44	2.87	3.69	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
7		14	22	-	1.30	2.60	4.10	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
7		14	24	-	1.24	2.49	4.27	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
7		18	18	-	1.30	3.35	3.35	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
7		18	22	-	1.19	3.06	3.75	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
7		18	24	-	1.14	2.94	3.92	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
9		9	9	-	2.50	2.50	2.50	-	7.50(2.4-9.6)	2.10(0.45-3.01)	3.57	7.5	8.1	A++	
9		9	12	-	2.40	2.40	3.20	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
9		9	14	-	2.25	2.25	3.50	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
9		9	18	-	2.00	2.00	4.00	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
9		9	22	-	1.80	1.80	4.40	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
9		9	24	-	1.71	1.71	4.58	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
9		12	12	-	2.18	2.91	2.91	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
9		12	14	-	2.06	2.74	3.20	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
9		12	18	-	1.85	2.46	3.69	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
9		12	22	-	1.67	2.23	4.10	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
9		12	24	-	1.60	2.13	4.27	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
9		14	14	-	1.94	3.03	3.03	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
9		14	18	-	1.76	2.73	3.51	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
9		14	22	-	1.60	2.49	3.91	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
9		14	24	-	1.53	2.38	4.09	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
12		12	12	-	2.67	2.67	2.67	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
12		12	14	-	2.53	2.53	2.94	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
12		12	18	-	2.29	2.29	3.42	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
12		12	22	-	2.09	2.09	3.82	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
12		12	24	-	2.00	2.00	4.00	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
12		14	14	-	2.40	2.80	2.80	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
12		14	18	-	2.18	2.55	3.27	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
12		18	18	-	2.00	3.00	3.00	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
14		14	14	-	2.67	2.67	2.67	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
14		14	18	-	2.43	2.43	3.14	-	8.00(2.4-10.1)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
4 Räume		7	7	7	9	2.00	2.00	1.87	2.00	8.00(2.4-10.1)	2.05(0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
		7	7	7	9	1.87	1.87	1.87	2.39	8.00(2.4-10.1)	2.05(0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
		7	7	7	12	1.70	1.70	1.70	2.90	8.00(2.4-10.1)	2.05(0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
		7	7	7	14	1.60	1.60	1.60	3.20	8.00(2.4-10.1)	2.05(0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
		7	7	7	18	1.44	1.44	1.44	3.68	8.00(2.4-10.1)	2.05(0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
		7	7	9	9	1.75	1.75	2.25	2.25	8.00(2.4-10.1)	2.05(0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
		7	7	9	12	1.60	1.60	2.06	2.74	8.00(2.4-10.1)	2.05(0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
		7	7	9	14	1.51	1.51	1.95	3.03	8.00(2.4-10.1)	2.05(0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
		7	7	9	18	1.37	1.37	1.76	3.50	8.00(2.4-10.1)	2.05(0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
		7	7	12	12	1.47	1.47	2.53	2.53	8.00(2.4-10.1)	2.05(0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	7	12	14	1.40	1.40	2.40	2.80	8.00(2.4-10.1)	2.05(0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++	
	7	7	12	18	1.27	1.27	2.18	3.28	8.00(2.4-10.1)	2.05(0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++	
	7	7	14	14	1.33	1.33	2.67	2.67	8.00(2.4-10.1)	2.05(0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++	
	7	7	14	18	1.22	1.22	2.43	3.13	8.00(2.4-10.1)	2.05(0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++	
	7	9	9	9	1.64	2.12	2.12	2.12	8.00(2.4-10.1)	2.05(0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++	
	7	9	9	12	1.51	1.95	1.95	2.59	8.00(2.4-10.1)	2.05(0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++	
	7	9	9	14	1.43	1.85	1.85	2.87	8.00(2.4-10.1)	2.05(0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++	
	7	9	9	18	1.30	1.67	1.67	3.36	8.00(2.4-10.1)	2.05(0.					

MULTI INVERTER LEISTUNGSTABELLEN (4 INNENEINHEITEN HEIZEN)

AOYG30KBT4	Inneneinheiten				Heizleistung					Heizbetrieb		Leistungsaufnahme		EER	Saisonale Daten	
									Gesamtleistung (min. - max.)	(min. - max.)	Pdesign	SEER	Energie Klasse			
					Raum 1	Raum 2	Raum 3	Raum 4								
					kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW				
2 Räume	7	22	-	-	2.40	7.20	-	-	9.60(3.0-11.2)	2.47(0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+		
	7	24	-	-	2.17	7.43	-	-	9.60(3.0-11.2)	2.47(0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+		
	9	22	-	-	2.79	6.81	-	-	9.60(3.0-2.95)	2.47(0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+		
	9	24	-	-	2.62	6.98	-	-	9.60(3.0-11.2)	2.47(0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+		
	12	18	-	-	3.84	5.76	-	-	9.60(3.0-11.2)	2.47(0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+		
	12	22	-	-	3.39	6.21	-	-	9.60(3.0-11.2)	2.47(0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+		
	12	24	-	-	3.20	6.40	-	-	9.60(3.0-11.2)	2.47(0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+		
	14	18	-	-	4.20	5.40	-	-	9.60(3.0-11.2)	2.47(0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+		
	14	22	-	-	3.73	5.87	-	-	9.60(3.0-11.2)	2.47(0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+		
	14	24	-	-	3.54	6.06	-	-	9.60(3.0-11.2)	2.47(0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+		
	18	18	-	-	4.80	4.80	-	-	9.60(3.0-11.2)	2.47(0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+		
	18	22	-	-	4.32	5.28	-	-	9.60(3.0-11.2)	2.47(0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+		
	18	24	-	-	4.11	5.49	-	-	9.60(3.0-11.2)	2.47(0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+		
	22	22	-	-	4.80	4.80	-	-	9.60(3.0-11.2)	2.47(0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+		
	22	24	-	-	4.59	5.01	-	-	9.60(3.0-11.2)	2.47(0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+		
	24	24	-	-	4.80	4.80	-	-	9.60(3.0-11.2)	2.47(0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+		
3 Räume	7	7	12	-	2.40	2.40	4.20	-	9.00(3.0-10.4)	2.11(0.30-2.60)	4.27	6.0	4.4	A+		
	7	7	14	-	2.40	2.40	4.80	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	7	7	18	-	2.10	2.10	5.40	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	7	7	22	-	1.87	1.87	5.86	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	7	7	24	-	1.77	1.77	6.06	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	7	9	9	-	2.40	3.00	3.00	-	8.40(3.0-10.0)	1.94(0.30-2.45)	4.32	6.0	4.4	A+		
	7	9	12	-	2.40	3.00	4.20	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	7	9	14	-	2.24	2.88	4.48	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	7	9	18	-	1.98	2.54	5.08	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	7	9	22	-	1.77	2.27	5.56	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	7	9	24	-	1.68	2.16	5.76	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	7	12	12	-	2.16	3.72	3.72	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	7	12	14	-	2.04	3.49	4.07	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	7	12	18	-	1.82	3.11	4.67	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	7	12	22	-	1.64	2.81	5.15	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	7	12	24	-	1.56	2.68	5.36	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	7	14	14	-	1.92	3.84	3.84	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	7	14	18	-	1.72	3.45	4.43	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	7	14	22	-	1.56	3.13	4.91	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	7	14	24	-	1.49	2.99	5.12	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	7	18	18	-	1.56	4.02	4.02	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	7	18	22	-	1.43	3.68	4.49	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	7	18	24	-	1.37	3.53	4.70	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	9	9	9	-	3.00	3.00	3.00	-	9.00(3.0-10.8)	2.11(0.30-2.76)	4.27	6.0	4.4	A+		
	9	9	12	-	2.88	2.88	3.84	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	9	9	14	-	2.70	2.70	4.20	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	9	9	18	-	2.40	2.40	4.80	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	9	9	22	-	2.16	2.16	5.28	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	9	9	24	-	2.06	2.06	5.48	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	9	12	12	-	2.62	3.49	3.49	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	9	12	14	-	2.47	3.29	3.84	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	9	12	18	-	2.22	2.95	4.43	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	9	12	22	-	2.01	2.68	4.91	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	9	12	24	-	1.92	2.56	5.12	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	9	14	14	-	2.34	3.63	3.63	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	9	14	18	-	2.11	3.28	4.21	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	9	14	22	-	1.92	2.99	4.69	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	9	14	24	-	1.84	2.86	4.90	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	12	12	12	-	3.20	3.20	3.20	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	12	12	14	-	3.03	3.03	3.54	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	12	12	18	-	2.74	2.74	4.12	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	12	12	22	-	2.50	2.50	4.60	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	12	12	24	-	2.40	2.40	4.80	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	12	14	14	-	2.88	3.36	3.36	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	12	14	18	-	2.62	3.05	3.93	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	12	18	18	-	2.40	3.60	3.60	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	14	14	14	-	3.20	3.20	3.20	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
	14	14	18	-	2.92	2.92	3.76	-	9.60(3.0-11.2)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
4 Räume	7	7	7	7	2.40	2.40	2.40	2.40	9.60(3.0-11.2)	2.11(0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
	7	7	7	9	2.24	2.24	2.24	2.88	9.60(3.0-11.2)	2.11(0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
	7	7	7	12	2.04	2.04	2.04	3.48	9.60(3.0-11.2)	2.11(0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
	7	7	7	14	1.92	1.92	1.92	3.84	9.60(3.0-11.2)	2.11(0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
	7	7	7	18	1.72	1.72	1.72	4.44	9.60(3.0-11.2)	2.11(0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
	7	7	9	9	2.10	2.10	2.70	2.70	9.60(3.0-11.2)	2.11(0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
	7	7	9	12	1.92	1.92	2.47	3.29	9.60(3.0-11.2)	2.11(0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
	7	7	9	14	1.82	1.82	2.34	3.62	9.60(3.0-11.2)	2.11(0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
	7	7	9	18	1.64	1.64	2.11	4.21	9.60(3.0-11.2)	2.11(0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
	7	7	12	12	1.77	1.77	3.03	3.03	9.60(3.0-11.2)	2.11(0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
	7	7	12	14	1.68	1.68	2.88	3.36	9.60(3.0-11.2)	2.11(0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
	7	7	12	18	1.53	1.53	2.62	3.92	9.60(3.0-11.2)	2.11(0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
	7	7	14	14	1.60	1.60	3.20	3.20	9.60(3.0-11.2)	2.11(0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
	7	7	14	18	1.46	1.46	2.92	3.76	9.60(3.0-11.2)	2.11(0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
	7	9	9	9	1.98	2.54	2.54	2.54	9.60(3.0-11.2)	2.11(0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
	7	9	9	12	1.81	2.34	2.34	3.11	9.60(3.0-11.2)	2.11(0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
	7	9	9	14	1.71	2.22	2.22	3.45	9.60(3.0-11.2)	2.11(0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
	7	9	9	18	1.56	2.01	2.01	4.02	9.60(3.0-11.2)	2.11(0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
	7	9	12													

MULTI INVERTER LEISTUNGSTABELLEN (5 INNENEINHEITEN KÜHLEN)



AOYG36KBTAS	Inneneinheiten					Kühlbetrieb										Saisonale Daten			
						Kühlleistung					Leistungsaufnahme (min. - max.)	EER	Pdesign	SEER	Energie Klasse				
						Raum 1 kW	Raum 2 kW	Raum 3 kW	Raum 4 kW	Raum 5 kW						Gesamtleistung (min. - max.) kW	Leistungsaufnahme (min. - max.) kW		
2 Räume	7	24	-	-	-	2.00	7.00	-	-	-	9.00(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.09	9.0	7.9	A++			
	9	22	-	-	-	2.50	6.00	-	-	-	8.50(3.0-11.0)	2.67(0.30-3.45)	3.18	8.5	7.9	A++			
	9	24	-	-	-	2.50	7.00	-	-	-	9.50(3.0-11.0)	3.17(0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
	12	22	-	-	-	3.50	6.00	-	-	-	9.50(3.0-11.0)	3.17(0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
	12	24	-	-	-	3.17	6.33	-	-	-	9.50(3.0-11.0)	3.17(0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
	14	22	-	-	-	3.69	5.81	-	-	-	9.50(3.0-11.0)	3.17(0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
	14	24	-	-	-	3.50	6.00	-	-	-	9.50(3.0-11.0)	3.17(0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
	18	18	-	-	-	4.75	4.75	-	-	-	9.50(3.0-11.0)	3.17(0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
	18	22	-	-	-	4.27	5.23	-	-	-	9.50(3.0-11.0)	3.17(0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
	18	24	-	-	-	4.07	5.43	-	-	-	9.50(3.0-11.0)	3.17(0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
	22	22	-	-	-	4.75	4.75	-	-	-	9.50(3.0-11.0)	3.17(0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
	22	24	-	-	-	4.54	4.96	-	-	-	9.50(3.0-11.0)	3.17(0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
	24	24	-	-	-	4.75	4.75	-	-	-	9.50(3.0-11.0)	3.17(0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
	7	7	14	-	-	2.00	2.00	4.00	-	-	8.00(3.0-10.0)	2.26(0.30-2.88)	3.54	8.0	8.2	A++			
	7	7	18	-	-	2.00	2.00	5.00	-	-	9.00(3.0-11.0)	2.68(0.30-3.45)	3.36	9.0	8.1	A++			
	7	7	22	-	-	1.85	1.85	5.80	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	7	7	24	-	-	1.75	1.75	6.00	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	7	9	12	-	-	2.00	2.50	3.50	-	-	8.00(3.0-10.0)	2.26(0.30-2.88)	3.54	8.0	8.2	A++			
	7	9	14	-	-	2.00	2.50	4.00	-	-	8.50(3.0-10.7)	2.46(0.30-3.27)	3.45	8.5	8.1	A++			
	7	9	18	-	-	2.00	2.50	5.00	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	7	9	22	-	-	1.75	2.25	5.50	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	7	9	24	-	-	1.66	2.14	5.70	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	7	12	12	-	-	2.00	3.50	3.50	-	-	9.00(3.0-11.0)	2.68(0.30-3.45)	3.36	9.0	8.1	A++			
	7	12	14	-	-	2.00	3.50	4.00	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
3 Räume	14	12	-	-	-	1.80	3.08	4.62	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	7	12	22	-	-	1.62	2.78	5.10	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	7	12	24	-	-	1.55	2.65	5.30	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	7	14	14	-	-	1.90	3.80	3.80	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	7	14	18	-	-	1.71	3.41	4.38	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	7	14	22	-	-	1.55	3.09	4.86	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	7	14	24	-	-	1.47	2.96	5.07	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	7	18	18	-	-	1.54	3.98	3.98	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	7	18	22	-	-	1.41	3.64	4.45	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	7	18	24	-	-	1.36	3.49	4.65	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	9	9	-	-	2.50	2.50	2.50	-	-	7.50(3.0-9.6)	2.07(0.30-2.70)	3.63	7.5	8.2	A++			
	9	9	12	-	-	2.50	2.50	3.50	-	-	8.50(3.0-10.7)	2.46(0.30-3.27)	3.45	8.5	8.1	A++			
	9	9	14	-	-	2.50	2.50	4.00	-	-	9.00(3.0-11.0)	2.68(0.30-3.45)	3.36	9.0	8.1	A++			
	9	9	18	-	-	2.38	2.38	4.74	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	9	22	-	-	2.14	2.14	5.22	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	9	24	-	-	2.04	2.04	5.42	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	12	12	-	-	2.50	3.50	3.50	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	12	14	-	-	2.44	3.26	3.80	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	12	18	-	-	2.19	2.92	4.39	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	12	22	-	-	1.99	2.65	4.86	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	12	24	-	-	1.90	2.53	5.07	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	14	14	-	-	2.32	3.59	3.59	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	14	18	-	-	2.09	3.24	4.17	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	14	22	-	-	1.90	2.96	4.64	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	14	24	-	-	1.82	2.83	4.85	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	18	18	-	-	1.90	3.80	3.80	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	18	22	-	-	1.74	3.49	4.27	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	18	24	-	-	1.68	3.35	4.47	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	12	12	12	-	-	3.17	3.17	3.17	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	12	12	14	-	-	3.00	3.00	3.50	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	12	12	18	-	-	2.71	2.71	4.08	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	12	12	22	-	-	2.48	2.48	4.54	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	12	12	24	-	-	2.38	2.38	4.74	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	12	14	14	-	-	2.84	3.33	3.33	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	12	14	18	-	-	2.59	3.02	3.89	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	12	14	22	-	-	2.38	2.77	4.35	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	12	14	24	-	-	2.28	2.66	4.56	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	12	18	18	-	-	2.38	3.56	3.56	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	12	18	22	-	-	2.19	3.29	4.02	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	12	18	24	-	-	2.11	3.17	4.22	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	14	14	14	-	-	3.17	3.17	3.17	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	14	14	18	-	-	2.89	2.89	3.72	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	14	14	22	-	-	2.66	2.66	4.18	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	14	14	24	-	-	2.56	2.56	4.38	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	14	18	18	-	-	2.66	3.42	3.42	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	18	18	18	-	-	3.17	3.17	3.17	-	-	9.50(3.0-11.0)	2.91(0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	4 Räume	7	7	7	7	-	2.00	2.00	2.00	2.00	-	8.00(3.0-10.0)	2.11(0.30-2.88)	3.80	8.0	8.5	A+++		
		7	7	7	9	-	2.00	2.00	2.00	2.50	-	8.50(3.0-10.7)	2.29(0.30-3.27)	3.71	8.5	8.4	A++		
		7	7	7	12	-	2.00	2.00	2.00	3.50	-	9.50(3.0-11.0)	2.69(0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
		7	7	7	14	-	1.90	1.90	1.90	3.80	-	9.50(3.0-11.0)	2.69(0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
		7	7	7	18	-	1.71	1.71	1.71	4.37	-	9.50(3.0-11.0)	2.69(0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
		7	7	7	22	-	1.55	1.55	1.55	4.85	-	9.50(3.0-11.0)	2.69(0.30-3.45)	3.53	9.5	8.			

MULTI INVERTER LEISTUNGSTABELLEN (5 INNENEINHEITEN KÜHLEN)

AOYG36KBTAS	Inneneinheiten					Kühlbetrieb							Saisonale Daten			
						Kühlleistung					Gesamtleistung (min. - max.)	Leistungsaufnahme (min. - max.)				EER
						Raum 1	Raum 2	Raum 3	Raum 4	Raum 5			Pdesign	SEER	Energie Klasse	
						kW	kW	kW	kW	kW						
4 Räume	7	14	14	18	-	1.25	2.51	2.51	3.23	-	9.50(3.0-11.0)	2.69(0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	9	9	-	2.38	2.38	2.38	2.38	-	9.50(3.0-11.0)	2.69(0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	9	12	-	2.19	2.19	2.19	2.93	-	9.50(3.0-11.0)	2.69(0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	9	14	-	2.09	2.09	2.09	3.23	-	9.50(3.0-11.0)	2.69(0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	9	18	-	1.90	1.90	1.90	3.80	-	9.50(3.0-11.0)	2.69(0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	9	22	-	1.74	1.74	1.74	4.28	-	9.50(3.0-11.0)	2.69(0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	9	24	-	1.68	1.68	1.68	4.46	-	9.50(3.0-11.0)	2.69(0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	12	12	-	2.04	2.04	2.71	2.71	-	9.50(3.0-11.0)	2.69(0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	12	14	-	1.94	1.94	2.59	3.03	-	9.50(3.0-11.0)	2.69(0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	12	18	-	1.78	1.78	2.38	3.56	-	9.50(3.0-11.0)	2.69(0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	12	22	-	1.64	1.64	2.19	4.03	-	9.50(3.0-11.0)	2.69(0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	12	24	-	1.58	1.58	2.11	4.23	-	9.50(3.0-11.0)	2.69(0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	14	14	-	1.86	1.86	2.89	2.89	-	9.50(3.0-11.0)	2.69(0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	14	18	-	1.71	1.71	2.66	3.42	-	9.50(3.0-11.0)	2.69(0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	18	18	-	1.58	1.58	3.17	3.17	-	9.50(3.0-11.0)	2.69(0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	12	12	12	-	1.91	2.53	2.53	2.53	-	9.50(3.0-11.0)	2.69(0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	12	12	14	-	1.81	2.43	2.43	2.83	-	9.50(3.0-11.0)	2.69(0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	12	12	18	-	1.67	2.24	2.24	3.35	-	9.50(3.0-11.0)	2.69(0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	12	14	14	-	1.74	2.34	2.71	2.71	-	9.50(3.0-11.0)	2.69(0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	12	14	18	-	1.61	2.15	2.51	3.23	-	9.50(3.0-11.0)	2.69(0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	14	14	14	-	1.67	2.61	2.61	2.61	-	9.50(3.0-11.0)	2.69(0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	12	12	12	12	-	2.38	2.38	2.38	2.38	-	9.50(3.0-11.0)	2.69(0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	12	12	12	14	-	2.28	2.28	2.28	2.66	-	9.50(3.0-11.0)	2.69(0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	12	12	12	18	-	2.11	2.11	2.11	3.17	-	9.50(3.0-11.0)	2.69(0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	12	12	14	14	-	2.19	2.19	2.56	2.56	-	9.50(3.0-11.0)	2.69(0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	12	14	14	14	-	2.12	2.46	2.46	2.46	-	9.50(3.0-11.0)	2.69(0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
5 Räume	7	7	7	7	7	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	7	9	1.80	1.80	1.80	1.80	2.30	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	7	12	1.66	1.66	1.66	1.66	2.86	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	7	14	1.58	1.58	1.58	1.58	3.18	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	7	18	1.45	1.45	1.45	1.45	3.70	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	7	22 ¹⁾	1.33	1.33	1.33	1.33	4.18	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	7	24	1.28	1.28	1.28	1.28	4.38	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	9	9	1.70	1.70	1.70	2.20	2.20	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	9	12	1.58	1.58	1.58	2.04	2.72	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	9	14	1.51	1.51	1.51	1.94	3.03	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	9	18	1.39	1.39	1.39	1.77	3.56	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	9	22 ¹⁾	1.28	1.28	1.28	1.64	4.02	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	9	24	1.23	1.23	1.23	1.58	4.23	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	12	12	1.48	1.48	1.48	2.53	2.53	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	12	14	1.41	1.41	1.41	2.43	2.84	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	12	18	1.30	1.30	1.30	2.24	3.36	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	14	14	1.36	1.36	1.36	2.71	2.71	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	14	18	1.25	1.25	1.25	2.51	3.24	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	9	9	9	1.63	1.63	2.08	2.08	2.08	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	9	9	12	1.51	1.51	1.94	1.94	2.60	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	9	9	14	1.45	1.45	1.86	1.86	2.88	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	9	9	18	1.33	1.33	1.71	1.71	3.42	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	9	9	22 ¹⁾	1.23	1.23	1.58	1.58	3.88	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	9	12	12	1.41	1.41	1.82	2.43	2.43	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	9	12	14	1.36	1.36	1.74	2.33	2.71	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	9	12	18	1.25	1.25	1.61	2.15	3.24	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	9	14	14	1.30	1.30	1.68	2.61	2.61	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	12	12	12	1.33	1.33	2.28	2.28	2.28	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	12	12	14	1.28	1.28	2.19	2.19	2.56	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	12	14	14	1.23	1.23	2.12	2.46	2.46	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	9	9	9	9	1.54	1.99	1.99	1.99	1.99	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	9	9	9	12	1.44	1.86	1.86	1.86	2.48	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	9	9	9	14	1.39	1.78	1.78	1.78	2.77	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	9	9	9	18	1.28	1.64	1.64	1.64	3.30	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	9	9	12	12	1.36	1.74	1.74	2.33	2.33	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	9	9	12	14	1.29	1.68	1.68	2.24	2.61	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	9	9	14	14	1.26	1.61	1.61	2.51	2.51	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	9	12	12	12	1.28	1.65	2.19	2.19	2.19	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	9	12	12	14	1.23	1.58	2.11	2.11	2.47	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	9	9	9	9	9	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	9	9	9	9	12	1.78	1.78	1.78	1.78	2.38	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	9	9	9	9	14	1.71	1.71	1.71	1.71	2.66	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	9	9	9	9	18	1.58	1.58	1.58	1.58	3.18	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	9	9	9	12	12	1.68	1.68	1.68	2.23	2.23	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	9	9	9	12	14	1.61	1.61	1.61	2.15	2.52	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	9	9	12	12	12	1.57	1.57	2.12	2.12	2.12	9.50(3.0-11.0)	2.50(0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++

Achtung:

- 7 = 7000 BTU/h / 9 = 9000 BTU/h / 12 = 12000 BTU/h / 14 = 14000BTU/h / 18 = 18000BTU/h / 22 = 22000 BTU/h / 24 = 24000BTU/h
- alle Angaben beziehen sich auf Wandgeräte
- mindestens 2 Inneneinheiten müssen angeschlossen werden
- Kühlleistung bei 27 °C Raumtemperatur und 35 °C Außentemperatur
- angegebene Leistungen beziehen sich auf: Leitungslänge 5 m, Höhenunterschied 0m (Außen- zu Inneneinheit)
- anschließender Leistungsbereich von 27000 BTU/h bis 54000 BTU/h

*1: Beim Modell 22 ist nur die an der Wand montierte Inneneinheit anschließbar.

MULTI INVERTER LEISTUNGSTABELLEN (5 INNENEINHEITEN HEIZEN)



AOYG36KBTA5	Inneneinheiten					Heizbetrieb										Saisonale Daten				
						Heizleistung					Leistungsaufnahme		EER							
	Raum 1	Raum 2	Raum 3	Raum 4	Raum 5	Gesamtleistung (min. - max.)		(min. - max.)					Pdesign	SEER	Energie Klasse					
						kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW			
2 Räume	7	24	-	-	-	2.39	8.21	-	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.65(0.25-3.25)		4.00			7.0	4.3	
	9	22	-	-	-	3.00	7.20	-	-	-	10.20(3.5-12.0)		2.52(0.25-3.25)		4.04			6.8	4.3	A+
	9	24	-	-	-	2.89	7.71	-	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.65(0.25-3.25)		4.00			7.0	4.3	A+
	12	22	-	-	-	3.74	6.86	-	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.65(0.25-3.25)		4.00			7.0	4.3	A+
	12	24	-	-	-	3.53	7.07	-	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.65(0.25-3.25)		4.00			7.0	4.3	A+
	14	22	-	-	-	4.12	6.48	-	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.65(0.25-3.25)		4.00			7.0	4.3	A+
	14	24	-	-	-	3.91	6.69	-	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.65(0.25-3.25)		4.00			7.0	4.3	A+
	18	18	-	-	-	5.30	5.30	-	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.65(0.25-3.25)		4.00			7.0	4.3	A+
	18	22	-	-	-	4.77	5.83	-	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.65(0.25-3.25)		4.00			7.0	4.3	A+
	18	24	-	-	-	4.54	6.06	-	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.65(0.25-3.25)		4.00			7.0	4.3	A+
3 Räume	22	22	-	-	-	5.30	5.30	-	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.65(0.25-3.25)		4.00			7.0	4.3	A+
	22	24	-	-	-	5.07	5.53	-	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.65(0.25-3.25)		4.00			7.0	4.3	A+
	24	24	-	-	-	5.30	5.30	-	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.65(0.25-3.25)		4.00			7.0	4.3	A+
	7	7	14	-	-	2.40	2.40	4.80	-	-	9.60(3.5-11.2)		2.25(0.25-2.87)		4.26			6.5	4.5	A+
	7	7	18	-	-	2.32	2.32	5.96	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	7	7	22	-	-	2.06	2.06	6.48	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	7	7	24	-	-	1.95	1.95	6.70	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	7	9	14	-	-	2.40	3.00	4.20	-	-	9.60(3.5-11.2)		2.25(0.25-2.87)		4.26			6.5	4.5	A+
	7	9	18	-	-	2.18	2.81	5.61	-	-	10.20(3.5-12.0)		2.42(0.25-3.25)		4.21			6.8	4.4	A+
	7	9	22	-	-	1.95	2.51	6.14	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
4 Räume	7	9	24	-	-	1.85	2.39	6.36	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	7	12	12	-	-	2.40	4.10	4.10	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	7	12	14	-	-	2.25	3.85	4.50	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	7	12	18	-	-	2.00	3.44	5.16	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	7	12	22	-	-	1.81	3.10	5.69	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	7	12	24	-	-	1.72	2.96	5.92	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	7	14	14	-	-	2.12	4.24	4.24	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	7	14	18	-	-	1.90	3.81	4.89	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	7	14	22	-	-	1.73	3.45	5.42	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	7	14	24	-	-	1.65	3.30	5.65	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	7	18	18	-	-	1.72	4.44	4.44	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	7	18	22	-	-	1.58	4.06	4.96	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	7	18	24	-	-	1.51	3.89	5.20	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	9	9	9	-	-	3.00	3.00	3.00	-	-	9.00(3.5-10.8)		2.09(0.25-2.70)		4.31			6.0	4.5	A+
	9	9	12	-	-	3.00	3.00	4.20	-	-	10.20(3.5-12.0)		2.42(0.25-3.25)		4.21			6.8	4.4	A+
	9	9	14	-	-	2.98	2.98	4.64	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	9	9	18	-	-	2.65	2.65	5.30	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	9	9	22	-	-	2.39	2.39	5.82	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	9	9	24	-	-	2.27	2.27	6.06	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	9	12	12	-	-	2.90	3.85	3.85	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	9	12	14	-	-	2.73	3.63	4.24	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	9	12	18	-	-	2.45	3.26	4.89	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	9	12	22	-	-	2.22	2.96	5.42	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	9	12	24	-	-	2.12	2.83	5.65	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	9	14	14	-	-	2.58	4.01	4.01	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	9	14	18	-	-	2.33	3.62	4.65	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	9	14	22	-	-	2.12	3.30	5.18	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	9	14	24	-	-	2.03	3.16	5.41	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	9	18	18	-	-	2.12	4.24	4.24	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	9	18	22	-	-	1.95	3.89	4.76	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	9	18	24	-	-	1.87	3.74	4.99	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	12	12	12	-	-	3.53	3.53	3.53	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	12	12	14	-	-	3.35	3.35	3.90	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	12	12	18	-	-	3.03	3.03	4.54	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	12	12	22	-	-	2.77	2.77	5.06	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	12	12	24	-	-	2.65	2.65	5.30	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	12	14	14	-	-	3.18	3.71	3.71	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	12	14	18	-	-	2.89	3.37	4.34	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	12	14	22	-	-	2.65	3.09	4.86	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	12	14	24	-	-	2.54	2.97	5.09	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	12	18	18	-	-	2.64	3.98	3.98	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	12	18	22	-	-	2.45	3.67	4.48	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	12	18	24	-	-	2.36	3.53	4.71	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	14	14	14	-	-	3.53	3.53	3.53	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
	14	14	18	-	-	3.23	3.23	4.14	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+
14	14	22	-	-	2.97	2.97	4.66	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+	
14	14	24	-	-	2.85	2.85	4.90	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+	
14	18	18	-	-	2.96	3.82	3.82	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+	
18	18	18	-	-	3.53	3.53	3.53	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.54(0.25-3.25)		4.18			7.0	4.4	A+	
7	7	7	7	-	2.40	2.40	2.40	2.40	-	-	9.60(3.5-11.2)		2.17(0.25-2.87)		4.42			6.5	4.6	A++
7	7	7	9	-	2.40	2.40	2.40	3.00	-	-	10.20(3.5-12.0)		2.33(0.25-3.25)		4.37			6.8	4.5	A+
7	7	7	12	-	2.25	2.25	2.25	3.85	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)		4.34			7.0	4.5	A+
7	7	7	14	-	2.12	2.12	2.12	4.24	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)		4.34			7.0	4.5	A+
7	7	7	18	-	1.90	1.90	1.90	4.90	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)		4.34			7.0	4.5	A+
7	7	7	22	-	1.73	1.73	1.73	5.41	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)		4.34			7.0	4.5	A+
7	7	7	24	-	1.65	1.65	1.65	5.65	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)		4.34			7.0	4.5	A+
7	7	9	9	-	2.32	2.32	2.98	2.98	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)		4.34			7.0	4.5	A+
7	7	9	12	-	2.12	2.12	2.73	3.63	-	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)							

MULTI INVERTER LEISTUNGSTABELLEN (5 INNENEINHEITEN HEIZEN)

AOYG36KBTAS	Inneneinheiten					Heizbetrieb							Saisonale Daten		
						Heizleistung					Leistungsaufnahme (min. - max.)	EER			
						Raum 1	Raum 2	Raum 3	Raum 4	Raum 5			Gesamtleistung (min. - max.)	Pdesign	SEER
						kW	kW	kW	kW	kW	kW		kW		
4 Räume	7	14	14	18	-	1.40	2.80	2.80	3.60	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)	4.34	A+
	9	9	9	9	-	2.65	2.65	2.65	2.65	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)	4.34	A+
	9	9	9	12	-	2.45	2.45	2.45	3.25	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)	4.34	A+
	9	9	9	14	-	2.33	2.33	2.33	3.61	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)	4.34	A+
	9	9	9	18	-	2.12	2.12	2.12	4.24	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)	4.34	A+
	9	9	9	22	-	1.95	1.95	1.95	4.75	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)	4.34	A+
	9	9	9	24	-	1.87	1.87	1.87	4.99	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)	4.34	A+
	9	9	12	12	-	2.27	2.27	3.03	3.03	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)	4.34	A+
	9	9	12	14	-	2.17	2.17	2.89	3.37	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)	4.34	A+
	9	9	12	18	-	1.99	1.99	2.64	3.98	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)	4.34	A+
	9	9	12	22	-	1.83	1.83	2.45	4.49	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)	4.34	A+
	9	9	12	24	-	1.77	1.77	2.35	4.71	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)	4.34	A+
	9	9	14	14	-	2.07	2.07	3.23	3.23	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)	4.34	A+
	9	9	14	18	-	1.91	1.91	2.96	3.82	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)	4.34	A+
	9	9	18	18	-	1.77	1.77	3.53	3.53	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)	4.34	A+
	9	12	12	12	-	2.11	2.83	2.83	2.83	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)	4.34	A+
	9	12	12	14	-	2.02	2.71	2.71	3.16	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)	4.34	A+
	9	12	12	18	-	1.87	2.49	2.49	3.75	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)	4.34	A+
	9	12	14	14	-	1.94	2.60	3.03	3.03	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)	4.34	A+
	9	12	14	18	-	1.80	2.40	2.80	3.60	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)	4.34	A+
	9	14	14	14	-	1.87	2.91	2.91	2.91	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)	4.34	A+
	12	12	12	12	-	2.65	2.65	2.65	2.65	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)	4.34	A+
	12	12	12	14	-	2.54	2.54	2.54	2.98	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)	4.34	A+
	12	12	12	18	-	2.36	2.36	2.36	3.52	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)	4.34	A+
	12	12	14	14	-	2.45	2.45	2.85	2.85	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)	4.34	A+
	12	14	14	14	-	2.35	2.75	2.75	2.75	-	10.60(3.5-12.0)		2.44(0.25-3.25)	4.34	A+
5 Räume	7	7	7	7	7	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	7	7	7	7	9	2.01	2.01	2.01	2.01	2.56	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	7	7	7	7	12	1.86	1.86	1.86	1.86	3.16	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	7	7	7	7	14	1.77	1.77	1.77	1.77	3.52	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	7	7	7	7	18	1.61	1.61	1.61	1.61	4.16	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	7	7	7	7	22"	1.48	1.48	1.48	1.48	4.68	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	7	7	7	7	24	1.43	1.43	1.43	1.43	4.88	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	7	7	7	9	9	1.90	1.90	1.90	2.45	2.45	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	7	7	7	9	12	1.77	1.77	1.77	2.26	3.03	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	7	7	7	9	14	1.69	1.69	1.69	2.16	3.37	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	7	7	7	9	18	1.55	1.55	1.55	1.99	3.96	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	7	7	7	9	22"	1.43	1.43	1.43	1.83	4.48	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	7	7	7	9	24	1.37	1.37	1.37	1.77	4.72	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	7	7	12	12	12	1.64	1.64	1.64	2.84	2.84	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	7	7	12	14	14	1.58	1.58	1.58	2.70	3.16	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	7	7	12	18	14	1.45	1.45	1.45	2.49	3.76	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	7	7	14	14	14	1.52	1.52	1.52	3.02	3.02	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	7	7	14	18	14	1.40	1.40	1.40	2.80	3.60	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	7	7	9	9	9	1.82	1.82	2.32	2.32	2.32	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	7	7	9	9	12	1.69	1.69	2.17	2.17	2.88	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	7	7	9	9	14	1.61	1.61	2.07	2.07	3.24	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	7	7	9	9	18	1.48	1.48	1.91	1.91	3.82	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	7	7	9	9	22"	1.37	1.37	1.77	1.77	4.32	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	7	7	9	12	12	1.58	1.58	2.02	2.71	2.71	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	7	7	9	12	14	1.51	1.51	1.95	2.60	3.03	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	7	7	9	12	18	1.40	1.40	1.80	2.40	3.60	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	7	7	9	14	14	1.45	1.45	1.88	2.91	2.91	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	7	7	12	12	12	1.49	1.49	2.54	2.54	2.54	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	7	7	12	12	14	1.43	1.43	2.45	2.45	2.84	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	7	7	12	14	14	1.37	1.37	2.36	2.75	2.75	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	9	9	9	9	9	1.72	2.22	2.22	2.22	2.22	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	9	9	9	9	12	1.61	2.07	2.07	2.07	2.78	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	9	9	9	9	14	1.54	1.99	1.99	1.99	3.09	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	9	9	9	9	18	1.43	1.83	1.83	1.83	3.68	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	9	9	9	12	12	1.50	1.95	1.95	2.60	2.60	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	9	9	9	12	14	1.45	1.87	1.87	2.49	2.92	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	9	9	9	14	14	1.40	1.80	1.80	2.80	2.80	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	9	9	12	12	12	1.42	1.83	2.45	2.45	2.45	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	9	9	12	12	14	1.36	1.77	2.36	2.36	2.75	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	9	9	9	9	9	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	9	9	9	9	12	1.99	1.99	1.99	1.99	2.64	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	9	9	9	9	14	1.91	1.91	1.91	1.91	2.96	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	9	9	9	9	18	1.77	1.77	1.77	1.77	3.52	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	9	9	9	12	12	1.88	1.88	1.88	2.48	2.48	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	9	9	9	12	14	1.80	1.80	1.80	2.40	2.80	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++
	9	9	12	12	12	1.76	1.76	2.36	2.36	2.36	10.60(3.5-12.0)		2.36(0.25-3.25)	4.50	A++

Achtung:

- 7 = 7000 BTU/h / 9 = 9000 BTU/h / 12 = 12000 BTU/h / 14 = 14000Btu/h / 18 = 18000BTU/h / 22 = 22000 BTU/h / 24 = 24000BTU/h
- alle Angaben beziehen sich auf Wandgeräte
- mindestens 2 Inneneinheiten müssen angeschlossen werden
- Heizleistung bei 20 °C Raumtemperatur und 7 °C Außentemperatur
- angegebene Leistungen beziehen sich auf: Leitungslänge 5 m, Höhenunterschied 0m (Außen- zu Inneneinheit)
- anzuschließender Leistungsbereich von 27000 BTU/h bis 54000 BTU/h

*1: Beim Modell 22 ist nur die an der Wand montierte Inneneinheit anschließbar.