

Kassettenmodelle

Rastermodell


Serie AUXB*GLEH

1,1 bis 7,1 kW




Kompaktes und stilvolles Panel-Design

Das kompakte und elegante Panel-Design passt zur Rasterdecke. Ihr lineares Design fügt sich optimal in die Gitterdecke von 620 mm x 620 mm ein.

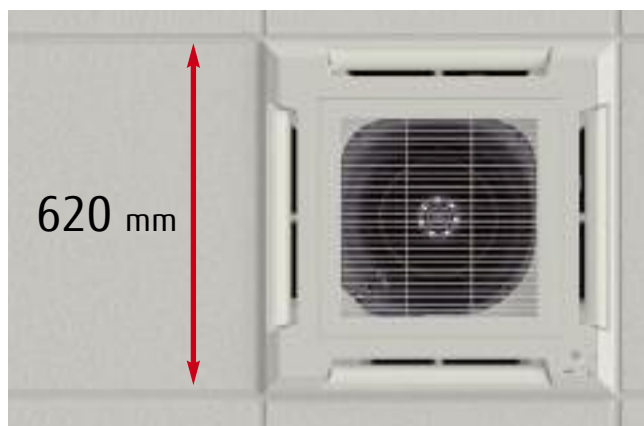

Einfache Wartung

Die Wartung wird erleichtert, indem die Deckenverkleidung neben der Rasterdecke entfernt wird. Die Wartung kann durchgeführt werden und die Neuinstallation der Inspektionsöffnung ist somit nicht erforderlich. Dadurch können Wartungskosten gesenkt werden.

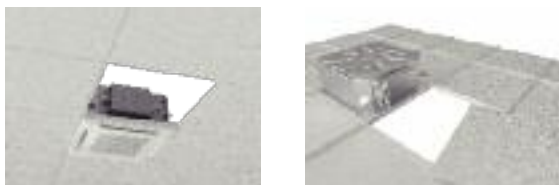

Das Lüftungsgitter kann in verschiedene Richtungen eingebaut werden.

So ist die Wartung einfach



Flexible Installationsmöglichkeiten

Für Rasterdecken geeignet. Die Kompakt Kasse te weist eine hohe Flexibilität bei der Installation auf und kann neben Beleuchtungs- und Lüftungsöffnungen installiert werden.



Einstellung für hohe Räume

Die Kassetten können bei Bedarf bis zu einer Raumhöhe von 3 m (012/014/018/024) eingesetzt werden.

Modellgröße	Maximale Höhe vom Boden zur Decke (m)	
	Standard Modus	Modus für hohe Decken
004	2.7	-
007	2.7	-
009	2.7	-
012	2.7	3.0
014	2.7	3.0
018	2.7	3.0
024	2.7	3.0

Modell: AUXB004GLEH / AUXB007GLEH / AUXB009GLEH
 AUXB012GLEH / AUXB014GLEH / AUXB018GLEH
 AUXB024GLEH



Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022 14,8%

Modell			AUXB004GLEH	AUXB007GLEH	AUXB009GLEH	AUXB012GLEH	AUXB014GLEH	AUXB018GLEH	AUXB024GLEH
Nennspannung		V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Nennleistung	Kühlen	kW	1,1	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Heizen		1,3	2,8	3,2	4,1	5,0	6,3	8,0
Leistungsaufnahme		W	23	25	25	29	35	36	84
Luftmenge	Hoch	m³/h	530 / 530	540	550	600	680	710	1.030
	Mittel Hoch		490 / 480	500	520	560	620	660	910
	Mittel		450 / 430	460	480	520	560	590	790
	Mittel Tief		420 / 380	420	440	480	500	520	680
	Tief		390 / 340	390	400	430	440	460	560
	Leise		350 / 300	350	350	390	390	400	450
Schalldruckpegel	Hoch	dB(A)	34 / 34*	34	35	37	38	41	50
	Mittel Hoch		32 / 31*	32	33	34	37	39	46
	Mittel		30 / 29*	30	31	33	34	36	43
	Mittel Tief		28 / 26*	28	29	31	32	33	39
	Tief		27 / 24*	27	27	29	30	30	35
	Leise		25 / 21*	25	25	27	27	27	30
Abmessungen	Höhe	mm	245	245	245	245	245	245	245
	Breite		570	570	570	570	570	570	570
	Tiefe		570	570	570	570	570	570	570
Gewicht		kg	14,5	15	15	15	15	17	17
Dimension Kältemittelleitung	Flüssigkeit	mm	Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 9,52
	Gas		Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 12,70	Ø 12,70	Ø 12,70	Ø 15,88
Durchmesser Kondensatanschluss I.D. / A.D.			Ø 25 / 32	Ø 25 / 32	Ø 25 / 32	Ø 25 / 32	Ø 25 / 32	Ø 25 / 32	Ø 25 / 32
Kassetten Gitter Standard: UTG-UFYC-W	Modell		UTG-UFYC-W				UTG-UFYE-W		
	Maße (H x B x T)	mm	50 x 700 x 700				50 x 620 x 620		
	Gewicht	kg	2,6				2,3		
Listenpreis		€	1.265,00	1.299,00	1.428,00	1.479,00	1.529,00	1.635,00	1.689,00

Hinweis: Die technischen Daten basieren auf den folgenden Bedingungen:

Kühlung: Innentemperatur von 27°CDB / 19°CWB und Außentemperatur von 35°CDB / 24°CWB.

Heizung: Innentemperatur von 20°CDB / (15°CWB) und Außentemperatur von 7°CDB / 6°CWB.

Rohrlänge: 7,5 m; Höhenunterschied zwischen Außengerät und Innengerät: 0 m;

Spannung: 230 [V].

*Dieser Wert ist gemessen im „Kühlbetrieb“.



Kondensatpumpe

Kondensatanschluss:

1 Ø 25 mm / A Ø 32 mm Kondensatstutzenreduzierung ZKD-SR 32

Förderhöhe der Pumpe(eingebaut): 700 mm

Optionales Zubehör

Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022 14,8%

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis	Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
UTR-YDZB	Luftauslass-Verschlussplatte	105,00	UTZ-KXGC	Isolationskit für hohe Luftfeuchtigkeit	164,00
UTZ-VXAA	Frischlufteinlass-Kit	316,00	UTZ-GXXA	Externes Netzteil	190,00
UTG-UFYC-W	Kassettengitter (im Lieferumfang)	119,00	UTY-TFSXZ1	WLAN-Interface	105,00
UTG-UFYE-W	Kassettengitter (optional)	119,00			

Abmessungen

