

Kassettenmodelle Flach

4-Ausblasrichtungen



Serie AUXD*GALH

5,6 bis 7,1 kW



Hocheffizienter Turboventilator mit 3D-Flügel


Der Luftstrom wird vollständig über den Wärmetauscher geführt. Durch den neuen 3D-Ventilatorflügel werden Luftverwirbelungen vermieden.

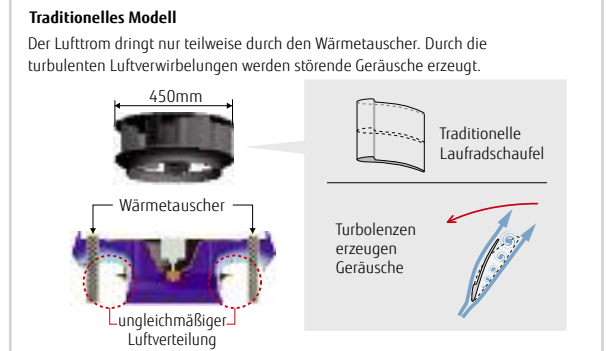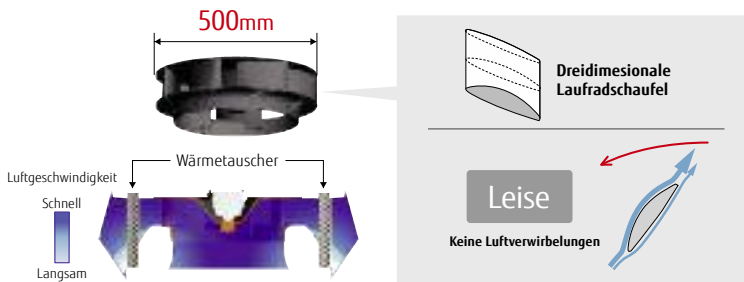


← : Drehrichtung → : Luftrichtung ···· : Geräusch durch Turbulenzen

Optimierte Luftverteilung


Durch das verbesserte Lamellendesign wird die Luft nahe der Decke ausgeblasen und kann so weit in den Raum eindringen.



Ansicht von unten

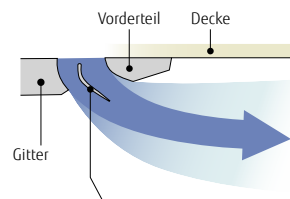

Runde Lamelle



Bessere Luftverteilung durch breiten Luftstrom

Justierung der Aufhängung ist auch nach der Installation möglich



Einstellung für hohe Räume

Die Kassetten können bei Bedarf bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m eingesetzt werden.

| Modellgröße | Maximale Höhe vom Boden zur Decke (m) | |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | Standard Modus | Modus für hohe Decken |
| 18 | 3.0 | 3.5 |
| 24 | 3.0 | 3.5 |



Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022 14,8%

| Modell | | | AUXD18GALH | AUXD24GALH |
|--|------------------|----------|-----------------|-----------------|
| Nennspannung | | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Nennleistung | Kühlen | kW | 5,6 | 7,1 |
| | Heizen | | 6,3 | 8,0 |
| Leistungsaufnahme | | W | 39 | 46 |
| Luftmenge | Hoch | m³/h | 1.150 (319) | 1.280 (356) |
| | Mittel | | 940 (261) | 1.040 (289) |
| | Tief | | 870 (242) | 870 (242) |
| Schalldruckpegel | Hoch | dB(A) | 36 | 38 |
| | Mittel | | 30 | 33 |
| | Tief | | 29 | 29 |
| Abmessungen | Höhe | mm | 246 | 246 |
| | Breite | | 840 | 840 |
| | Tiefe | | 840 | 840 |
| Gewicht | | kg | 22 | 22 |
| Dimension Kältemittelleitung | Flüssigkeit | mm | Ø 9,52 | Ø 9,52 |
| | Gas | | Ø 15,88 | Ø 15,88 |
| Durchmesser Kondensatanschluss I.D. / A.D. | | | Ø 25 / 32 | Ø 25 / 32 |
| Kassetten Gitter | Modell | | UTG-UGYA-W | |
| | Maße (H x B x T) | mm | 50 x 950 x 950 | |
| | Gewicht | kg | 5,5 | |
| Listenpreis | | € | 1.707,00 | 1.809,00 |

Hinweis: Die technischen Daten basieren auf den folgenden Bedingungen:

Kühlung: Innentemperatur von 27° CDB / 19° CWB und Außentemperatur von 35° CDB / 24° CWB.

Heizung: Innentemperatur von 20° CDB / (15° CWB) und Außentemperatur von 7° CDB / 6° CWB.

Rohrlänge: 7,5 m; Höhenunterschied zwischen Außengerät und Innengerät: 0 m; Spannung: 230 [V]

Optionales Zubehör

Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022 14,8%

| Art. Nr. | Bezeichnung | Preis |
|------------|---|--------|
| UTY-LRHYB1 | IR Empfängereinheit | 86,00 |
| UTR-YDZC | Luftauslass-Verschlussplatte | 105,00 |
| UTG-BGYA-W | Paneel Abstandshalter | 83,00 |
| UTZ-KXGB | Isolationskit für hohe Luftfeuchtigkeit | 164,00 |
| UTG-AGYA-W | großes Paneel | 212,00 |
| UTZ-VXGA | Frischlufteinlass-Kit | 391,00 |
| UTG-UGYA-W | Kassettengitter (im Lieferumfang enthalten) | 119,00 |
| UTY-TFSXZ1 | WLAN-Interface | 105,00 |



Abmessungen

