

Kassettenmodelle Groß

360° Luftstrom

Serie AUXK*GLEH

5,6 bis 14,0 kW



Kreisförmiges Luftstrom Design


Das neue Kassettenmodell ermöglicht einen 360° Luftstrom, erreicht wird dies durch den hochleistungs DC-Ventilatormotor, das neue Turbogebläse und das einzigartige durchgehende Luftlamellendesign.

hocheffizienter Wärmetauscher

neuer DC Ventilatormotor


hocheffizientes Turbolaufwerk

durchgehende Luftklappen

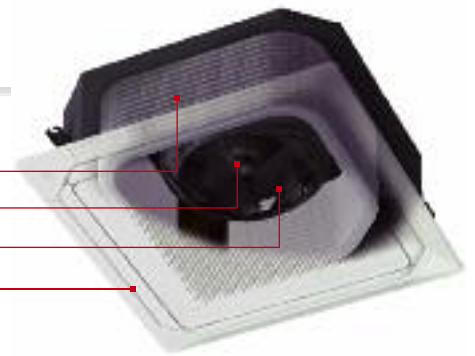

Gleichmäßige Temperaturverteilung


Eine einheitliche Klimatisierung in allen Ecken des Raumes wird durch kreisförmige Strömung und einem breiten vertikalen Luftstrom erreicht.

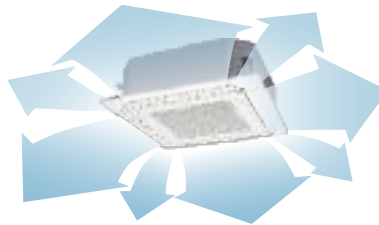

Individuelle Lamellenausrichtung

Jede Lamelle kann einzeln mit der Touch-Panel-Kabelfernbedienung* eingestellt werden, der Komfort wird durch die unterschiedlichen Luftströme je nach Raumaufteilung gesteigert.

*Touch-Panel-Kabelfernbedienung (UTY-RNRYZ3)



Angenehmes Raumklima durch oszillierenden Luftstrom.




Die Effizienz der Klimaanlage im Zusammenspiel mit der Raumaufteilung.

Bewegungssensor spart Energie

Der Energiesparmodus wird automatisch durch den Bewegungssensor* gestartet. 2 Varianten - Betriebsmodus und Stopmodus - können ausgewählt werden.

*Touch-Panel-Kabelfernbedienung (UTY-RNRYZ3) vorausgesetzt.



Bewegungssensor (Optional)

2 Modi zur Wahl

- Auto saving** Energiesparen bei Abwesenheit
- Auto OFF** Betrieb stoppt beim verlassen des Raumes

*Touch Panel Kabelfernbedienung (UTY-RNRYZ3) Voraussetzung

Modell: AUXK018GLEH / AUXK024GLEH / AUXK030GLEH
 AUXK034GLEH / AUXK036GLEH / AUXK045GLEH
 AUXK054GLEH



Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022 14,8%

Modell			AUXK018GLEH	AUXK024GLEH	AUXK030GLEH	AUXK034GLEH	AUXK036GLEH	AUXK045GLEH	AUXK054GLEH
Nennspannung		V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Nennleistung	Kühlen	kW	5,6	7,1	9,0	10,0	11,2	12,5	14,0
	Heizen		6,3	8,0	10,0	11,2	12,5	14,0	16,0
Leistungsaufnahme		W	40	40	47	47	61	89	116
Luftmenge	Hoch	m³/h	1.420	1.420	1.440	1.440	1.620	1.820	2.040
	Mittel Hoch		1.360	1.360	1.400	1.400	1.500	1.590	1.800
	Mittel		1.300	1.300	1.340	1.340	1.400	1.500	1.590
	Mittel Tief		1.270	1.270	1.300	1.300	1.340	1.400	1.440
	Tief		1.200	1.200	1.280	1.280	1.280	1.300	1.300
	Leise		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Schalldruckpegel	Hoch	dB(A)	38	38	39	39	41	44	47
	Mittel Hoch		37	37	38	38	40	42	45
	Mittel		36	36	37	37	38	40	42
	Mittel Tief		35	35	36	36	37	38	39
	Tief		34	34	35	35	35	36	36
	Leise		33	33	33	33	33	33	33
Abmessungen	Höhe	mm	288	288	288	288	288	288	288
	Breite		840	840	840	840	840	840	840
	Tiefe		840	840	840	840	840	840	840
Gewicht		kg	26,5	26,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
Dimension Kältemittelleitung	Flüssigkeit	mm	Ø 6,35*1	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 9,52
	Gas		Ø 12,70*1	Ø 15,88	Ø 15,88	Ø 15,88	Ø 15,88*2	Ø 15,88*2	Ø 15,88*2
Durchmesser Kondensatanschluss I.D. / A.D.			Ø 25 / 32	Ø 25 / 32	Ø 25 / 32	Ø 25 / 32	Ø 25 / 32	Ø 25 / 32	Ø 25 / 32
Kassetten Gitter	Modell	mm	UTG-UKYC-W						
	Maße (H x B x T)		53 x 950 x 950						
	Gewicht		6,0						
Listenpreis		€	2.099,00	2.236,00	2.398,00	2.473,00	2.476,00	2.813,00	3.234,00

Hinweis: Die technischen Daten basieren auf den folgenden Bedingungen:
Kühlung: Innentemperatur von 27 °CDB / 19 °CWB und Außentemperatur von 35 °CDB / 24 °CWB.
Heizung: Innentemperatur von 20 °CDB / (15 °CWB) und Außentemperatur von 7 °CDB / 6 °CWB.
 Rohrlänge: 7,5 m; Höhenunterschied zwischen Außengerät und Innengerät: 0 m;
 Spannung: 230 [V].

*1Wenn AUX*018GLEH an ein anderes Außengerät als J-IVL angeschlossen ist, sollte der Rohrdurchmesser Ø9,52 / Ø15,88 (Liq / Gas) betragen.
 *2Wenn AUXK036GLEH, AUXK045GLEH und AUXK054GLEH an ein anderes Außengerät als J-IVL angeschlossen sind, sollte der Gasrohrdurchmesser Ø19,05 betragen.

Optionales Zubehör Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022 14,8%

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis	Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
UTY-SHZXC	Bewegungsmelder	146,00	UTG-UKYC-W	Kassetten gitter (im Lieferumfang)	184,00
UTG-AKXA-W	großes Paneel	212,00	UTG-UKYA-B	Kassetten gitter (optional, schwarz)	489,00
UTG-BKXA-W	Paneel Abstandshalter	83,00	UTZ-GXXA	Externes Netzteil	190,00
UTZ-VXRA	Frischlufteinlass-Kit	404,00	UTY-LBHXD	IR Empfängereinheit	86,00
UTR-YDZK	Luftauslass-Verschlussplatte	105,00	UTY-TFSXZ1	WLAN-Interface	105,00
UTZ-KXRA	Isolationskit für hohe Luftfeuchtigkeit	164,00			

Abmessungen

