





Deckenfächer

mit Drehrichtungsumkehr

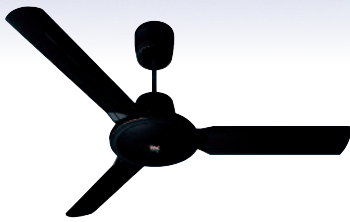

Nordik Evolution R schwarz

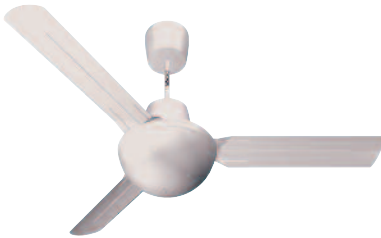

Nordik Evolution R weiß mit Licht

Serie NORDIK EVOLUTION R


- kühlen im Sommer angenehm und mild durch langsame Drehzahl
- sparen im Winter mehr als 25 % Energie, drücken den an der Decke entstandenen Warmluftpolster zum Boden, wo die Wärme benötigt wird
- steigern die Behaglichkeit durch bessere Wärmeverteilung
- Stahlflügel mit Profil und leichter Neigung
- Induktionsmotor mit außenliegendem Rotor für hohe Leistung auch bei niedriger Drehzahl
- für niedrige Räume ist eine kurze Pende lieferbar (Standard 350 mm, im Lieferumfang)
- steuerbar mit 5-stufigem Drehzahlregler auch für Lichtausführung
- steuerbar mit drahtloser Fernbedienung für 5 Drehzahlstufen
- klares, modernes, internationales Design erhältlich in den Flügeldurchmessern **980 mm / 1.284 mm / 1.488 mm und 1.590 mm**
- erhältlich in den Farben: weiss silber schwarz wurzelholz
- robuste Serie auch für den Industriebetrieb geeignet

Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022 14,0%

Nordik Evolution R Artikelnummer	90/36	120/48	140/56	160/60	120/48	140/56	120/48	140/56	120/48	140/56
Preis	61750	61751	61752	61753	61754	61757	61756	61759	61755	61758
Preis	241,30	244,70	249,80	254,90	305,90	311,00	282,10	288,90	362,00	368,80
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß	silber	silber	schwarz	schwarz	wuho	wuho
Fördervolumen	m ³ /h	11.592	13.810	16.586	17.011	13.810	16.586	13.810	16.586	13.810
Drehzahl	U/min	235	205	215	215	235	205	215	215	205
Spannung	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Nennstrom	A	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Leistungsaufnahme	W	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Gewicht	kg	6,4	6,8	7,1	7,6	6,8	7,1	6,8	7,1	7,1

ZUBEHÖR

Lichtkit* (1 Lampe) max. 150 W	22413	22413	22413	22413	22413	22413	22413	22413	22413	22413
Lichtkit ES* (2 Energiesparl.) max. 30 W	22414	22414	22414	22414	22414	22414	22414	22414	22414	22414




Lichtkit ES*
(22414)
Preis 49,30


*ohne Leuchtmittel




Lichtkit*
(22413)
Preis 81,60



Nordik Evolution R ohne Lichtkit



Nordik Evolution R mit Lichtkit ES*
(22414) Energiesparlampe,



Nordik Evolution R mit
Lichtkit* (22413),

Drehzahlregler

Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022 14,0%

SCRR5

Art. Nr. 12963 Preis 62,90


5-stufig, für Deckenfächer ohne Lichtkit (SCRRL5 mit Licht-Kit), Drehrichtungsumkehr, verwendbar auch mit SCB5-Kit

Spannung: 230 V/50 Hz
Leistung max.: 100 W
Gewicht: 0,58 kg
Abmessungen: 120x120 mm, Tiefe: 55 mm


SCB5 Kit

Art. Nr. 22483 Preis 17,00

VerbindungsKit für SCRR5 und SCRRL5, 5-stufiger Regler von Aufputz- auf Unterputzmontage



SCRR5, SCRRL5, SCRR/M

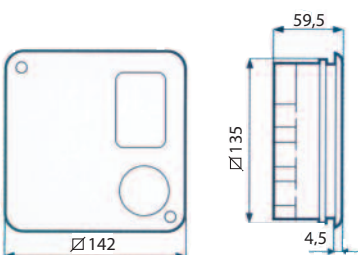

SCB5 Kit, SCB Kit

SCRR/M

Art. Nr. 12965 Preis 83,30

elektronischer Drehzahlregler für die Steuerung von bis zu 6 Deckenfächer, verwendbar auch mit SCB-Kit

Spannung: 230 V/50 Hz
Leistung max.: 450 W
Gewicht: 0,2 kg
Abmessungen: 120x120 mm, Tiefe: 43 mm


SCB Kit

Art. Nr. 22481 Preis 8,50

VerbindungsKit für SCRR/M, elektronischer Regler, von Aufputz- auf Unterputzmontage

Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022 14,0%

Deckenfächer




Zubehör

TELENORDIK 5TR

- Infrarot-Fernbedienung für Serie Evolution
- der Empfänger kann in der oberen Abdeckung der Pende eingebaut werden
- folgende Funktionen sind mit dem Handsender steuerbar:
EIN/AUS, 5 Drehzahlstufen, Drehrichtungsumkehr, Licht und Timerfunktion



Type		TeleNordik 5TR	
Art. Nr.		22386	
Preis		151,20	
Fernsteuerung		Infrarot	
Empfänger Spannung 50 Hz	V	230	
Leistung max.	W	100	
Sender Batterie		2 x AAA 1,5 V	
Gewicht Empfänger	kg	0,76	
Gewicht Sender	kg	0,06	

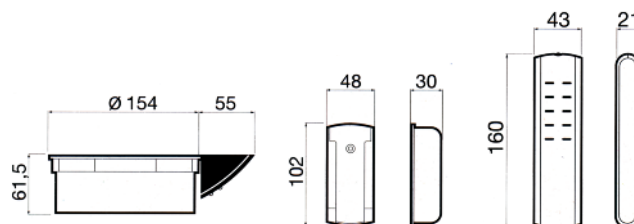

Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022 14,0%

Steuergerät Vortice Delta T°-System

Vortice Delta T°-System findet überall dort seine Anwendung, wo eine hohe Temperaturdifferenz zwischen Boden und Decke herrscht und Durchmischung der Luft gewünscht wird.


Das Steuergerät Vortice Delta T° regelt die Drehzahl der angeschlossenen Deckenfächer in Abhängigkeit der Temperaturdifferenz zwischen Boden und Decke. Zur Erfassung dieser Temperaturdifferenz dienen zwei mitgelieferte Sensoren.

Vortice Delta T°-System ist mit einem Wahlschalter für Ein / Aus / Automatik ausgestattet; die gewünschte minimal und maximal Drehzahl der Deckenfächer ist ebenfalls einstellbar.



Vort Delta T°
inklusive Decken- und Bodensensor

Type		Vort Delta T°	
Art. Nr.		13019	
Preis		537,00	
Spannung 50 Hz	V	230	
Nennstrom	A	0,2 - 6	
max. Anzahl Deckenfächer		17	
Umgebungstemperatur	°C	0 - 40	
Temperaturdifferenz (einstellbar)	K	3 - 10	
Schutzklasse	IP	54	

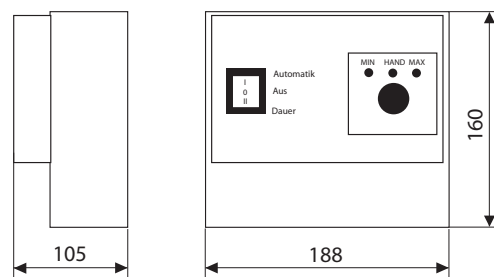

Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022 14,0%

Zubehör (passend für alle Deckenfächer)

alternative Pendeln für Deckenfächer

Standardlänge = 350 mm, im Lieferumfang enthalten

Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022 14,0%

	Stangenlänge in mm	Farbe	200		250		350		500		750		1.000	
			Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
NORDIK I Plus, Evolution R	weiß	22032	13,60	22033	13,60	22042	15,30	22051	15,30	22074	20,40	22077	28,90	
NORDIK Design S	weiß	22030	13,60	22034	13,60	22040	15,30	22052	15,30	22072	20,40	22075	28,90	
NORDIK Design S / Evolution	schwarz	-	-	22036	13,60	22037	15,30	22038	17,00	22039	22,10	22043	28,90	
NORDIK Evolution R	wurzelholz	-	-	22047	18,70	22058	22,10	22092	30,60	22064	35,70	22071	52,70	
NORDIK Evolution R	silber	-	-	22024	17,00	22026	20,40	22027	20,40	22028	28,90	22029	42,50	



Verlängerungsstangen