




Deckenfächer

Qualität und Design für Wohnraum,
Geschäft und Industrie




Nordik I Plus

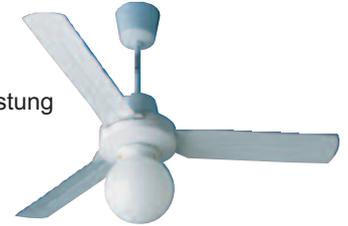

Nordik I Plus mit Lichtkit

- kühlen im Sommer angenehm und mild durch langsame Drehzahl
- sparen im Winter mehr als 25 % Energie, drücken den an der Decke entstandenen Warmluftpolster zum Boden, wo die Wärme benötigt wird
- steigern die Behaglichkeit durch bessere Wärmeverteilung
- Stahlflügel mit Profil und leichter Neigung
- Induktionsmotor mit außenliegendem Rotor, für eine hohe Leistung auch bei niedriger Geschwindigkeit
- für niedrige Räume ist eine kurze Pende lieferbar
- steuerbar mit 5-stufigem Drehzahlregler auch für Lichtausführung
- steuerbar mit Fernbedienung für 5 Geschwindigkeiten

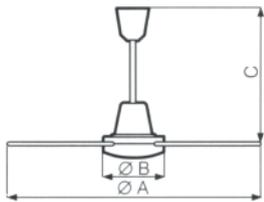


Nordik I Plus

Serie NORDIK I Plus

- klares, modernes, internationales Design
- erhältlich in den Flügeldurchmessern 900 / 1.200 / 1.400 und 1.600 mm
- robuste Serie auch für den Industriebetrieb geeignet
- Typ Nordik 140/56-IPX5 ist speziell für spritzwassergefährdete Bereiche geeignet (z.B. Glashäuser)

Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022 14,0%

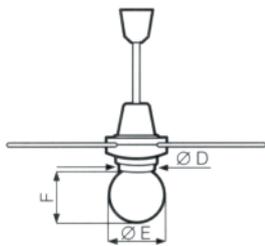

Nordik I Plus mit Lichtkit
ohne Leuchtmittel

| Nordik I Plus | | 90/36 | 120/48 | 140/56 | 140/56-IPX5 | 160/60 |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------|
| Artikelnummer | | 61701 | 61711 | 61721 | 61742 | 61731 |
| Preis | | 192,00 | 197,10 | 200,50 | 248,10 | 207,30 |
| Fördervolumen | m³/h | 8.550 | 9.900 | 13.500 | 13.500 | 14.000 |
| Drehzahl | U/min | 228 | 234 | 231 | 231 | 201 |
| Nennstrom | A | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Leistungsaufnahme | W | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Gewicht | kg | 5,5 | 5,9 | 6,2 | 6,2 | 6,7 |

ZUBEHÖR

| | 90/36 | 120/48 | 140/56 | 140/56-IPX5 | 160/60 |
|-------------------------------|-------|--------|--------|-------------|--------|
| Lichtkit (1 Lampe) max. 150 W | 22415 | 22415 | 22415 | - | 22415 |
| Preis (ohne Leuchtmittel) | 69,70 | 69,70 | 69,70 | - | 69,70 |

| Abmessungen | Ø A | Ø B | C | Ø D | Ø E | F |
|---------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Nordik I Plus90 | 914 | 209 | 495 | 130 | 200 | 180 |
| Nordik I Plus120 | 1218 | 209 | 495 | 130 | 200 | 180 |
| Nordik I Plus140 | 1422 | 209 | 495 | 130 | 200 | 180 |
| Nordik I Plus 140/56-IPX5 | 1422 | 209 | 495 | - | - | - |
| Nordik I Plus160 | 1524 | 209 | 495 | 130 | 200 | 180 |




Nordik Design S

Serie NORDIK Design S


Serie NORDIK Design S die formschönen Modelle für Wohn- und Aufenthaltsräume sind mit dem Preis für gute Industrieform ausgezeichnet

Serie NORDIK Design S/L mit Beleuchtungsmöglichkeit ausgestattet (für Leuchtmittel bis maximal 150 Watt)

Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022 14,0%

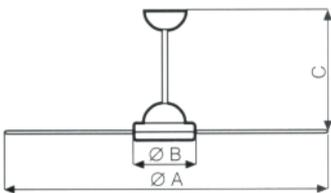


Nordik Design S

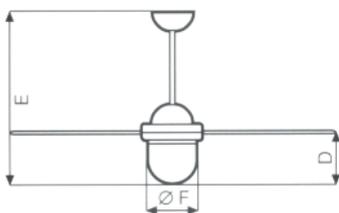

Nordik Design S mit Licht

| Type Nordik Design 230V/50Hz (weiß) | | S | S | S | S | S/L | S/L | S/L | S/L |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Artikelnummer | | 61160 | 61260 | 61360 | 61460 | 61001 | 61101 | 61301 | 61401 |
| Preis | | 227,70 | 234,50 | 241,30 | 244,70 | 324,60 | 328,00 | 334,80 | 338,20 |
| Fördervolumen | m³/h | 8.730 | 11.820 | 13.680 | 14.000 | 8.730 | 11.820 | 13.680 | 14.000 |
| Nennstrom | A | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,34 |
| Leistungsaufnahme | W | 68 | 70 | 70 | 72 | 218 | 220 | 220 | 222 |
| Drehzahl | U/min | 235 | 205 | 215 | 215 | 235 | 205 | 215 | 215 |
| Gewicht | kg | 5 | 5,5 | 5,6 | 6,6 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,7 |
| Maß Ø A | mm | 914 | 1.220 | 1.420 | 1.620 | 914 | 1.220 | 1.420 | 1.620 |
| Maß Ø B | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Maß C | mm | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| Maß D | mm | - | - | - | - | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Maß E | mm | - | - | - | - | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Maß Ø F | mm | - | - | - | - | 205 | 205 | 205 | 205 |

Deckenfächer



Zubehör

TELENORDIK 5T - Fernbedienung für Deckenfächer

- für die Serie Nordik I Plus und Serie Nordik Design S und zum Nachrüsten in bereits montierten Geräten oder bei Neugeräten
- arbeitet mit einem Infrarot-System, somit entfallen Störungen durch elektrische Geräte
- das SET beinhaltet einen Empfänger, der am Ventilator montiert ist, einen Sender und eine dafür vorgesehene Halterung, die gegebenenfalls an der Mauer montiert werden kann
- Fernsteuerung funktioniert bis zu einer maximalen Sichtweite von 13 Meter



TeleNordik5T

TELENORDIK 5T


Art. Nr. 22387

Für alle Deckenfächer, mit oder ohne Lichtkit.

Funktionen: 5 wählbare Drehzahlstufen, EIN/AUS-Taster und Timer-Taste. Das Drücken der Timer-Taste bewirkt eine Laufzeit des Ventilators für die Dauer einer Stunde in der gewünschten Drehzahlstufe

| Type | TeleNordik 5T |
|--------------------------|---------------|
| Art. Nr. | 22387 |
| Preis | 139,30 |
| Fernsteuerung | Infrarot |
| Empfänger Spannung 50 Hz | 230 V |
| Leistung max. | 100 W |
| Sender Batterie | 2 x A 1,5 V |
| Gewicht Empfänger | 0,76 kg |
| Gewicht Sender | 0,06 kg |

Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022 14,0%

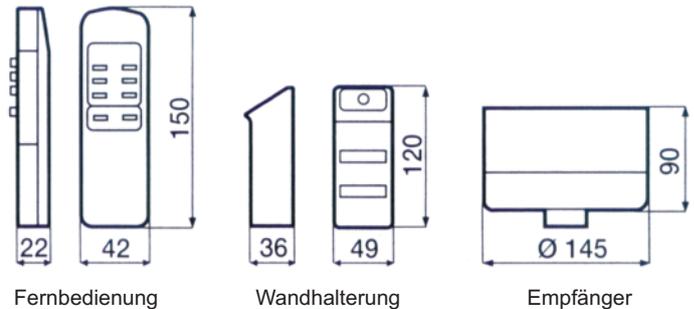

Drehzahlregler

Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022 14,0%

SCNR5

Art. Nr. 12955 Preis 54,40

5-stufig, für Deckenfächer ohne Lichtkit, verwendbar auch mit SCB5-Kit

Spannung: 230 V/50 Hz
 Leistung max.: 100 W
 Gewicht: 0,58 kg
 Abmessungen: 120x120 mm, Tiefe: 55 mm
 doppelt isoliert

C2.5

Art. Nr. 12967 Preis 78,20

elektronischer Drehzahlregler für die Steuerung von bis zu 6 Deckenfächer, verwendbar auch mit SCB-Kit


Spannung: 230 V/50 Hz
 Leistung max.: 450 W
 Gewicht: 0,2 kg
 Abmessungen: 120x120 mm, Tiefe: 43 mm

SCNRL5

Art. Nr. 12957 Preis 57,80

5-stufig, für Deckenfächer mit Lichtkit, verwendbar auch mit SCB5-Kit

Spannung: 230 V/50 Hz
 Leistung max.: 100 W
 Gewicht: 0,58 kg
 Abmessungen: 120x120 mm, Tiefe: 55 mm
 doppelt isoliert

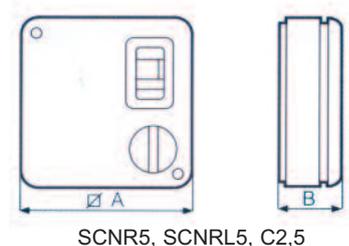

SCNR5, SCNRL5, C2,5

SCB5 Kit


Art. Nr. 22483 Preis 17,00

Verbindungs-kit für SCNR5 und SCNRL5, 5-stufiger Regler von Aufputz- auf Unterputzmontage

SCB Kit

Art. Nr. 22481 Preis 8,50

Verbindungs-kit für C2.5, elektronischer Regler, von Aufputz- auf Unterputzmontage

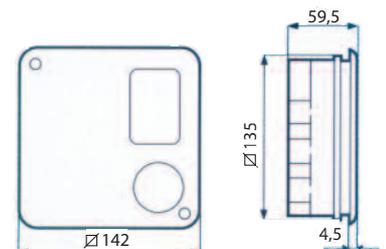

SCB5 Kit, SCB Kit