

Kleinoxhaustoren

besonders leistungsstark - für Küche, Bad und WC



Serie Quadro

Serie QUADRO

- das schlanke und unauffällige Gehäuse passt sich jeder Umgebung an
- Einbau in jeder Lage möglich
- die Luft wird über einen umlaufenden Spalt von vier Seiten hinter der Frontblende abgesaugt
- glatte Oberflächen ermöglichen eine einfache Reinigung aller sichtbaren Teile
- hohe Druck- und Luftleistung zur Überwindung von hohen Widerständen auch bei längeren Rohrleitungen und Schächten
- eine Rückschlagklappe vermindert den Rückstrom von kalter Luft bei ausgeschaltetem Ventilator
- gekapselter Motor mit eingebautem thermischen Überlastungsschutz
- 11 verschiedene Modelle mit oder ohne Timer lieferbar
- zertifizierte Leistung durch IMQ-Prüfung
- Schutzart IPX4
- **Micro-, Medio- und Super-T (Timer)** einstellbarer, elektronischer Timer von 3 - 20 min mit Feuchtesensor (60/70/80 oder 90 % rF), einstellbarer, elektronischer Timer von 3 - 20 min
- **Micro-, Medio- und Super-T HCS**

Unterputz-Version siehe Seite 36

Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022 14,0%



Zweistufenschalter DUO

Art. Nr. 22914 Preis 34,00
für Quadro Micro und Medio
(H x B x T: 64 x 52 x 45 mm)




Dreistufenschalter TRIO-S

Art. Nr. 12871 Preis 64,60
für Quadro Super
(H x B x T: 116 x 83 x 75 mm)

QUADRO		Micro 80	Micro 100	Medio	Super *
Art. Nr. / Preis		11638 / 102,00	11936 / 102,00	11944 / 156,30	11952 / 219,20
QUADRO mit Timer		Micro 80T	Micro 100T	Medio-T	Super-T *
Art. Nr. / Preis		11648 / 124,10	11940 / 124,10	11946 / 180,10	11954 / 243,00
QUADRO mit Feuchtesensor			Micro 100T HCS	Medio-T HCS	Super-T HCS *
Art. Nr. / Preis			11945 / 151,20	11975 / 207,30	11989 / 270,20
Fördervolumen	m³/h	85 / 60	90 / 65	120 / 70	280 / 175 / 140 *
max. Druck	Pa	265 / 216	216 / 157	328 / 216	490 / 240 / 226
Nennspannung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Nennstrom	A	0,13 / 0,1	0,13 / 0,1	0,18 / 0,14	0,5 / 0,36
Leistungsaufnahme	W	27 / 19	28 / 20	29 / 25	105 / 50
Drehzahl	U/min	1580 / 1150	1600 / 1180	1900 / 1070	2250 / 1350
Schallpegel (3 m)	dB(A)	37 / 28,7	39,2 / 32,3	43,5 / 36,7	48,6 / 41,9
Einsatztemperatur	°C	50	50	50	50

* Notwendiges Zubehör Dreistufenschalter TRIO-S, Art.Nr. 12871

Abmessungen (in mm)

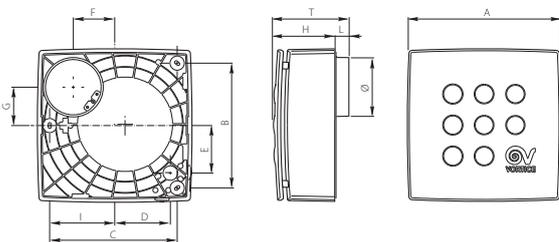

	A	B	C	I	E	D	G	F	L	H	T	Ø	kg
MICRO 80	239	195	197	100	74	85	60	64	20	97	117	73,5	1,79
MICRO 100	239	195	197	100	74	85	60	64	20	97	117	92,5/97	1,80
MEDIO	261	212	215	110	82	95	69	75	20	119	138	92,5/97	2,54
SUPER	290	236	239	125	92	108	81	87	20	144	164	92,5/97	3,77
MICRO 80 T	239	195	197	100	74	85	60	64	20	97	117	73,5	1,81
MICRO 100 T	239	195	197	100	74	85	60	64	20	97	117	92,5/97	1,82
MEDIO T	261	212	215	110	82	95	69	75	20	119	138	92,5/97	2,56
SUPER T	290	236	239	125	92	108	81	87	20	144	164	92,5/97	3,79
MICRO 100 T - HCS	239	195	197	100	74	85	60	64	20	97	117	92,5/97	1,82
MEDIO T - HCS	261	212	215	110	82	95	69	75	20	119	138	92,5/97	2,56
SUPER T - HCS	290	236	239	125	92	108	81	87	20	144	164	92,5/97	3,79

