

Unterputzventilatoren

besonders leistungsstark - für Küche, Bad und WC




Quadro I mit seitlichem Ausblasstutzen

Serie QUADRO I

- die Luft wird über einen umlaufenden Spalt von vier Seiten hinter der Frontblende abgesaugt.
- glatte Oberflächen ermöglichen eine einfache Reinigung aller sichtbaren Teile
- hohe Druck- und Luftleistung zur Überwindung von hohen Widerständen auch bei längeren Schächten und Rohrleitungen
- der Ausblasstutzen kann seitlich oder hinten am Gehäuse montiert werden
- eine Rückschlagklappe vermindert den Rückstrom von kalter Luft bei ausgeschaltetem Ventilator
- gekapselter Motor mit eingebautem thermischen Überlastungsschutz
- 6 verschiedene Modelle mit oder ohne Timer lieferbar
- zertifizierte Leistung durch IMQ-Prüfung
- Schutzart IPX4
- **Micro-, Medio- und Super-IT (Timer)** - einstellbarer, elektronischer Timer von 3 - 20 min

Aufputz-Version siehe Seite 34


Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022 14,0%

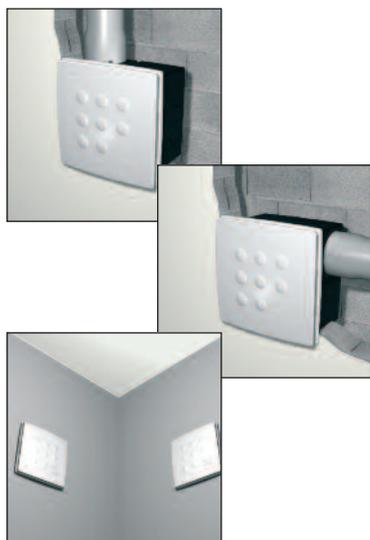

Art. Nr. / Preis		Micro 100-I 12017 / 147,80	Medio-I 12020 / 192,00	Super-I* 12023 / 244,70
QUADRO I mit Timer Art. Nr. / Preis		Micro 100-IT 12018 / 171,60	Medio-IT 12021 / 215,80	Super-IT* 12024 / 270,20
Fördervolumen	m³/h	110 / 75	122 / 70	285 / 175* / 140*
max. Druck	Pa	245 / 196	331 / 206	471 / 214* / 196*
Nennspannung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Nennstrom	A	0,15 / 0,12	0,18 / 0,14	0,5 / 0,36
Leistungsaufnahme	W	24 / 20	29 / 25	115 / 50
Drehzahl	U/min	1450 / 1010	1300 / 1000	2190 / 1280
Schallpegel (3 m)	dB(A)	34,3 / 26,3	41,3 / 36	46,7 / 33,6


* Notwendiges Zubehör Dreistufenschalter TRIO-S, Art.Nr. 12871

Möglichkeit zum Zweitraumanschluss



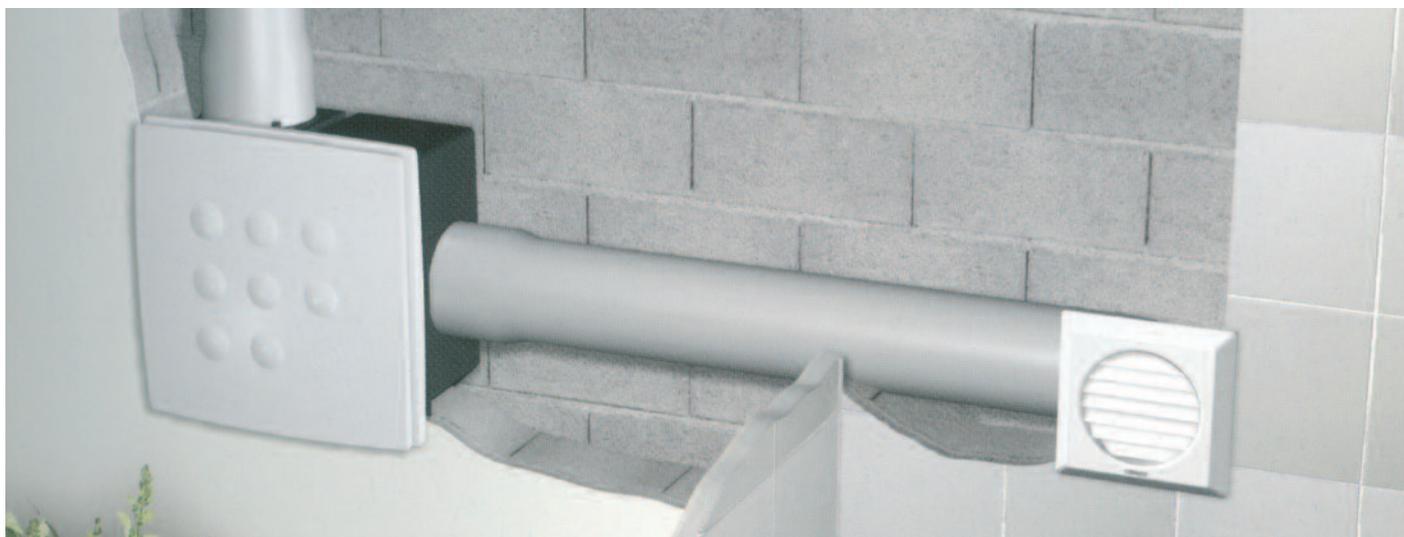


Alle Ventilatoren der Serie Quadro I werden mit einem Zweitraum-Anschlussstutzen (DN75 / 80) geliefert, der bei Bedarf verwendet werden kann. Seitlich am Gehäuse befindet sich eine vorgeprägte Ausbruchöffnung zum Einbau des Zweitraum-Anschlussstutzens.

Unterputzventilatoren





Quadro I - Leistungskurven, Abmessungen & Zubehör

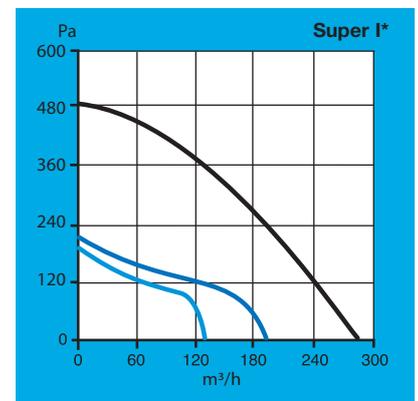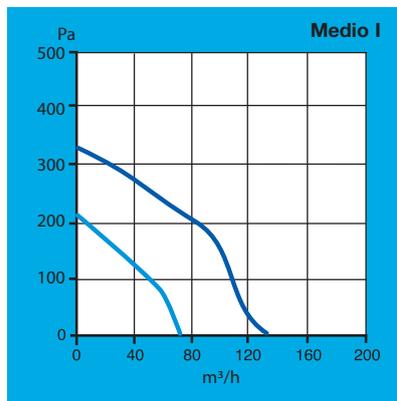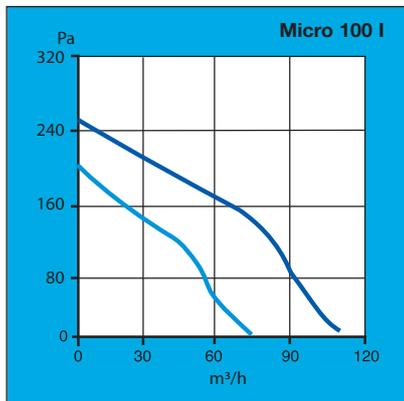

* mit Dreistufenschalter TRIO-S

Abmessungen (in mm)

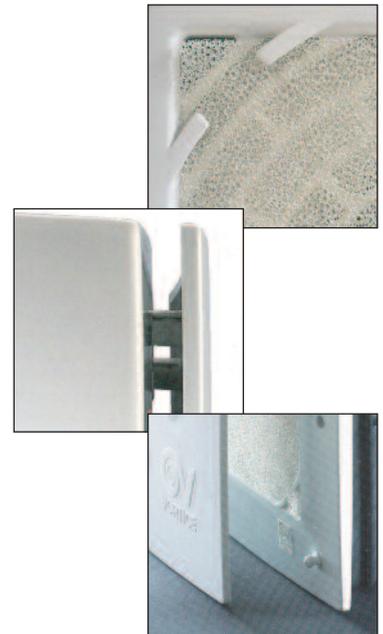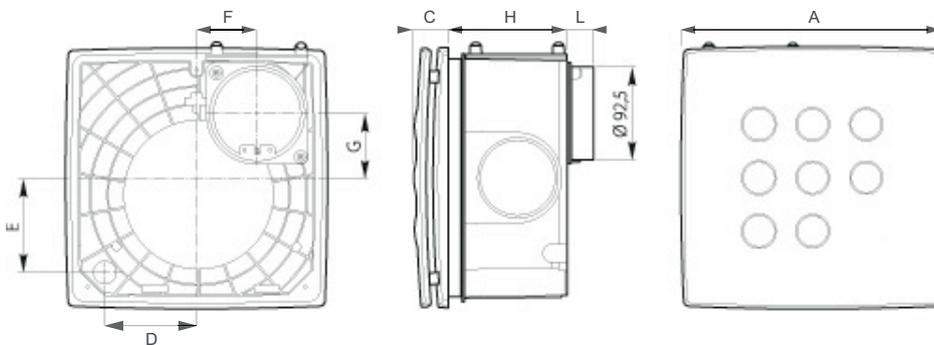

	A	C	D	E	F	G	H	L	Kg
MICRO 100 I	258	34	92	90	64	60	118	26	1,91
MEDIO I	287	37	97	103	72	69	130	26	2,77
SUPER I	314	38	120	120	80	81	153	26	4,27
MICRO 100 IT	258	34	92	90	64	60	118	26	1,93
MEDIO IT	287	37	97	103	72	69	130	26	2,79
SUPER IT	314	38	120	120	80	81	153	26	4,29

Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022 14,0%

Zubehör (optional)	Micro I	Micro I-T	Micro I-T HCS	Medio-I	Medio I-T	Medio I-T HCS	Super-I	Super I-T	Super I-T HCS
C1,5 elektronischer Drehzahlregler Art. Nr. / Preis	12966 / 62,90	-	-	12966 / 62,90	-	-	-	-	-
SCB-Kit Unterputzkit für C1,5 Art. Nr. / Preis	22481 / 8,50	-	-	22481 / 8,50	-	-	-	-	-
SCNRB elektronischer Drehzahlregler Art. Nr. / Preis	12971 / 74,80	-	-	12971 / 74,80	-	-	-	-	-
TRIO-S Dreistufenschalter Art. Nr. / Preis	-	-	-	-	-	-	12871 / 64,60	12871 / 64,60	12871 / 64,60
Innengitter feststehend Art. Nr. / Preis	22141 / 20,40	22141 / 20,40	22141 / 20,40	22141 / 20,40	22141 / 20,40	22141 / 20,40	22141 / 20,40	22141 / 20,40	22141 / 20,40
WSK10 Außenjalousie selbsthebend Art. Nr. / Preis	231010 / 9,10	231010 / 9,10	231010 / 9,10	231010 / 9,10	231010 / 9,10	231010 / 9,10	231010 / 9,10	231010 / 9,10	231010 / 9,10
Deckeneinbaukit Art. Nr. / Preis	22491 / 20,40	22491 / 20,40	22491 / 20,40	22492 / 22,10	22492 / 22,10	22492 / 22,10	22493 / 25,50	22493 / 25,50	22493 / 25,50