

# Kompakt-Flachgeräte

Abluft von 1900 m<sup>3</sup>/h bis 6850 m<sup>3</sup>/h



**NEU**

## SL - Kompakt-Abluftgerät

### Kompakt-Abluftgerät bestehend aus:


- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- EC-Ventilator mit 0 - 10 V Eingang
- integrierter Jalousieklappe
- optional: Stellantrieb für Jalousieklappe, Luftfilter
- die Steuerung kann über ein Zuluftgerät der Serie SL erfolgen




Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022

Type		SL6030E1 10 10	SL9030E1 10 10	14,0% 10 SL9040E1 10 10	SL12040E1 10
Art.-Nr. 209 ...		135 881	136 269	136 182	135 974
Preis		1.188,00	1.693,00	2.186,00	3.643,00
Fördermenge maximal	m <sup>3</sup> /h	1900	3740	4040	6850
Spannung (50 Hz)	V	230	230	230	230
Nennstrom	A	1,9	3,8	3,3	6,7
Leistungsaufnahme	W	267	533	726	1462
<b>Schalleistung</b>					
Ansaugeite LwA5	dB(A)	84	79	79	86
Ausblasseite LwA6	dB(A)	86	84	84	89
Abstrahlung LwA2	dB(A)	56	53	53	59
<b>Abmessungen</b>					
B x H x L	mm	667 x 367 x 630	967 x 367 x 700	967 x 467 x 700	1257 x 518 x 705
Gewicht	kg	52	43,5	54,9	71,0
<b>Zubehör</b>					
Stellantrieb für Jalousieklappe 230 V, 3-Punkt		STA 11	STA 11	STA 11	STA 11
Artikelnummer		209 103 933	209 103 933	209 103 933	209 103 933
Preis		206,00	206,00	206,00	206,00
Flexibler Verbindungsstutzen		VS 6030	VS 9030	VS 9040	VS 12040
Artikelnummer		209 102 806	209 110 865	209 118 649	209 127 080
Preis		83,00	99,00	132,00	123,00


SL6030 E1 10 10

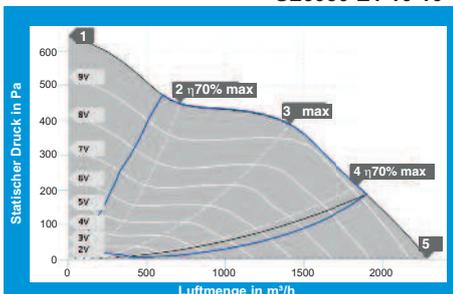


SL9030 E1 10 10

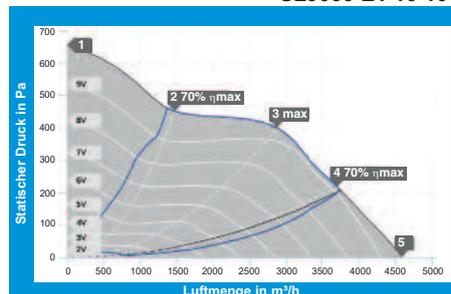


SL9040 E1 10 10

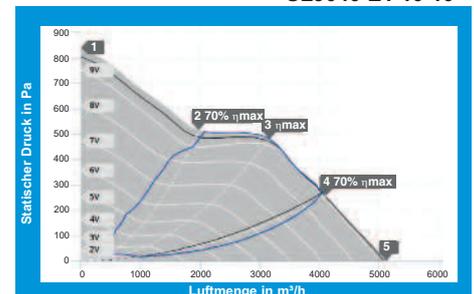

SL12040 E1 10 10

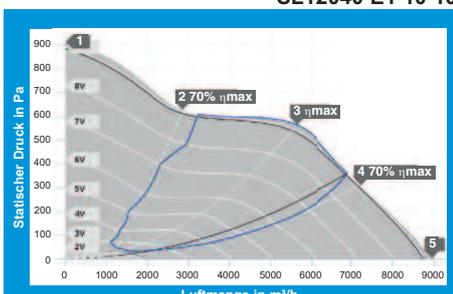

### Maßzeichnung

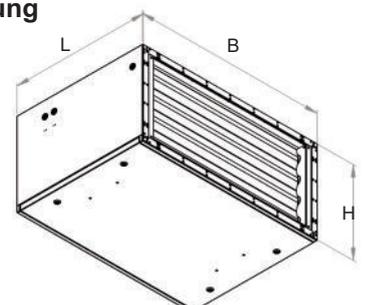

— ErP konformer Bereich