

Compact Gebläse

Serie D/E - doppelseitig saugend, 230 V / 50 Hz

Scheibenankermotor - Schutzart IP 65


0 bis 100 % drehzahlregelbar



- Gehäuse Stahlblech verzinkt mit Montagewinkel
- Einbau in jeder Lage möglich
- ruhiger und leiser Lauf durch hohe Feinwuchtgüte
- passende Regler und Zubehör ab Seite 90

Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022 14,0%

Type Art.-Nr.	Preis	max. Strom A	Leist.- aufn. max. kW	Schall- druck- pegel dB(A)	statische Pressung Pstat. (Pa)								
					frei ausbl.	100	200	300	400	500	600		
D270/E1-R Art. Nr. 18011817	492,00	0,96	0,2	59	m³/h	1519	1188	606					
D340/E1-R Art. Nr. 18011827	607,00	0,97	0,2	60	m³/h	1526	1229	675					
D540/E15 Art. Nr. 18011862	816,00	2,0	0,44	66	m³/h	2346	2108	1807	1235	151			
D570/E25 Art. Nr. 18011892	978,00	3,43	0,74	65	m³/h	3400	3103	2667	1988	630			
DS-5-640/E35 Art. Nr. 18016180	1.103,00	4,0	0,87	68	m³/h	3350	3073	2756	2244	1415			
D670/E35 Art. Nr. 18011912	1.181,00	4,5	0,97	68	m³/h	4070	3727	3303	2727	1758			
D730/E35 Art. Nr. 18016190	1.200,00	5,0	1,1	70	m³/h	3650	3442	3200	2933	2521	1794		
DS6-740/E35 Art. Nr. 18016290	1.181,00	4,9	1,1	68	m³/h	3685	3467	3200	2909	2473	1697		
DS6-740/E65 Art. Nr. 18016300	1.467,00	5,4	1,18	69	m³/h	3775	3564	3345	3055	2642	1939		
DS6-770/E65 Art. Nr. 18011922	1.467,00	5,9	1,3	67	m³/h	4602	4303	4061	3758	3242	2364		
D770/E65 Art. Nr. 18011932	1.749,00	5,9	1,3	70	m³/h	4730	4485	4212	3818	3333	2182	182	
D770/E80 Art. Nr. 18012042	1.804,00	8,0	1,8	72	m³/h	6004	5659	5171	4780	4098	3122	1366	
DS7-870/2xE65 Art. Nr. 18017050	3.322,00	11,8	2,8	77	m³/h	6385	6020	5650	5210	4620	3960	2860	
DS8-970/2xE80 Art. Nr. 18017060	3.450,00	24,0	5,4	78	m³/h	8930	8720	8510	8190	7870	7440	6910	

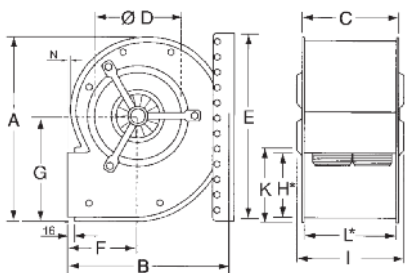

* Außenmaße der Ausblasöffnung

Gebläse	A	B	C	Ø D	E	F	G	H	I	K	L	N	kg
D270/E1-R	262	261	380	140	330	123	146	112	408	133	378	18	15
D340/E1-R	322	293	294	155	270	127	181	112	322	133	292	9	11
D540/E15	421	380	294	199	390	162	241	150	332	172	292	12	15
D570/E25	421	380	380	199	390	162	241	150	418	172	378	12	17
DS5-640/E35	421	380	294	215	390	179	241	166	332	172	292	12	20
D670/E35	475	421	380	215	390	179	271	166	418	186	378	12	25
D730/E35	547	489	249	243	510	205	312	194	287	218	247	10	25
DS6-740/E35	475	421	294	243	390	205	271	166	332	186	292	10	25
DS6-740/E65	475	421	294	243	390	205	271	166	332	186	292	10	27
DS6-770/E65	475	421	380	243	390	191	271	166	418	186	378	10	27
D770/E65	547	489	380	243	510	205	312	194	418	218	378	8	30
D770/E80	547	489	380	243	510	205	312	194	418	218	378	8	30
DS7-870/2xE65	547	489	380	286	510	205	312	192	418	219	376	8	30
DS7-870/2xE80	588	543	380	322	510	205	312	243	418	219	406	8	30

Compact Gebläse mit EC-Motor

Serie D/EM - doppelseitig saugend, 230 V / 50 Hz


energiesparender EC-Scheibenankermotor - Schutzart IP 65

inklusive Frequenzumformer mit IP 21 oder IP 66


superflach - Gehäusebreite 150 mm

- Gehäuse Stahlblech verzinkt mit Montagewinkel
- Einbau in jeder Lage möglich
- ruhiger und leiser Lauf durch hohe Feinwuchtgüte
- passende Regler und Zubehör ab Seite 90

Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022 14,0%



Type Art.-Nr.	Preis mit Regler in IP...		max. Strom A	Leistungs- aufnahme max. kW	Schall- druck- pegel dB(A)	statische Pressung Pstat. (Pa)							
	...21	...66				frei ausbl.	100	200	300	400	500		
D240/EM10-R Art. Nr. 18111800...	892,00	1.589,00	1,5	0,23	68	m³/h	1688	1204	385				
D270/EM10-R Art. Nr. 18111810...	970,00	1.668,00	1,2	0,19	73	m³/h	1684	1204	433				
D340/EM10-R Art. Nr. 18111820...	1.067,00	1.764,00	1,9	0,29	75	m³/h	2080	1686	1234	542			
D440/EM15-R Art. Nr. 18111840...	1.270,00	1.968,00	2,3	0,36	70	m³/h	2380	1960	1265	300			
D470/EM15 Art. Nr. 18111850...	1.280,00	1.978,00	3,1	0,45	71	m³/h	2745	2313	1626	542			
D540/EM15 Art. Nr. 18111860...	1.317,00	2.015,00	3,6	0,56	80	m³/h	2992	2650	2168	1301			
D540/EM25 Art. Nr. 18111870...	1.380,00	2.144,00	3,5	0,52	74	m³/h	3010	2602	2072	1012			
D570/EM25 Art. Nr. 18111890...	1.518,00	2.283,00	4,2	0,64	80	m³/h	3520	3084	2409	1590	626		
DS5-640/EM35 Art. Nr. 18116180...	1.656,00	2.358,00	8,7	1,3	78	m³/h	4257	3957	3554	3132	2289	843	
D670/EM35 Art. Nr. 18111910...	1.869,00	2.570,00	9,2	1,4	81	m³/h	5488	5055	4477	3610	2021		
DS6-740/EM35 Art. Nr. 18116290...	2.267,00	2.969,00	9,1	1,5	81	m³/h	4833	4409	4048	3542	2891		
DS6-770/EM850 Art. Nr. 18116250...	2.675,00	3.376,00	10,0	1,5	82	m³/h	4640	-	-	-	4036	2710	
D770/EM850 Art. Nr. 18111930...	2.781,00	3.482,00	10,0	1,7	80	m³/h	5870	5953	5306	4465	2790		

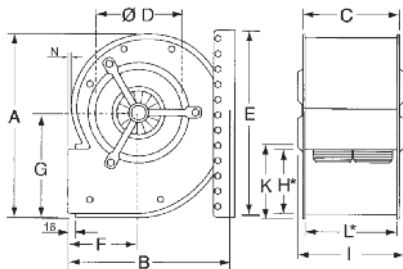

* Außenmaße der Ausblasöffnung

Gebläse	A	B	C	Ø D	E	F	G	H	I	K	L	N	kg
D240/EM10-R	262	261	294	140	330	123	146	112	322	133	292	18	11
D270/EM10-R	262	261	380	140	330	123	146	112	408	133	378	18	11
D340/EM10-R	322	293	294	155	270	127	181	112	322	133	292	9	11
D440/EM15-R	367	331	294	167	330	142	208	127	322	147	292	9	13
D470/EM15	367	331	380	167	330	142	208	127	418	147	378	9	14
D540/EM15	421	380	294	199	390	162	241	150	332	172	292	12	15
D540/EM25	421	380	294	199	390	162	241	150	332	172	292	12	16,5
D570/EM25	421	380	380	199	390	162	241	150	418	172	378	12	17
DS5-640/EM35	421	380	294	215	390	179	241	150	332	172	292	12	20
D670/EM35	475	421	380	215	390	179	271	166	418	186	378	10	22
DS6-740/EM35	475	421	294	243	390	205	271	166	332	186	292	10	25
DS6-770/EM850	475	421	380	243	390	191	271	166	418	186	378	10	27
D770/EM850	547	489	380	243	510	205	312	194	418	218	378	8	30



FFU-1-3 IP21



F-EC05