Wandringventilatoren

für harten, industriellen Einsatz, auch für Ställe geeignet



Serie W... und D...

- robust und unempfindlich gegen Staub und Feuchtigkeit
- Wandplatte aus schlagfestem Kunststoff, blau (bei Q-Typen)
  Wandplatte aus Gussaluminium bei W200-4 und W250-4
- Laufräder aus glasfaserverstärktem Nylon und Polypropylen
- alle Modelle mit verzinktem Schutzgitter
- Motor in Schutzart IP 55, Wicklungsklasse F
- Kugellager geschützt gegen schädliche Staubablagerungen und gegen Spritz- und Strahlwasser
- die Ventilatoren können mit einem Regeltrafo drehzahlgesteuert werden
- Wechselstromtypen können auch elektronisch geregelt werden

Zubehör:

- 5-stufiger Thermostat für automatische Regelung
- automatische Jalousien / elektrische Jalousien

Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022 14,0%

		230 V/50 Hz							3 x 230 / 400 V/50 Hz			
Type Artikelnummer Preis		**W200-4** 229 200 274,00	**W250-4** 229 250 278,00	**W300-4Q** 229 300 457,00	**W350-4Q** 229 350 479,00	**W400-4Q** 229 400 515,00	**W450-4Q** 229 450 586,00	**W500-4Q** 229 504 651,00	**D500-6Q** 229 500 699,00	**D500-4Q** 229 544 634,00	**D630-6Q** 229 636 823,00	**D630-4Q** 229 634 1.132,00
Fördervolumen bei	0Pa	650	1.200	2.400	3.530	4.840	6.400	8.300	7.090	8.250	11.820	17.650
	30 Pa	-	970	2.140	3.200	4.380	5.860	7.610	6.000	7.630	10.560	16.380
	50 Pa	-	-	1.870	2.910	4.030	5.400	7.080	5.100	7.160	9.620	16.380
	80 Pa	-	-	-	-	-	-	6.110	-	6.280	7.740	15.630
	100 Pa	-	-	-	-	-	-	5.540	-	-	-	14.980
Nennstrom	A	0,5	0,8	0,5	0,9	1,1	1,6	2,2	0,6	1,1	1,3	2,9
Leistungsaufnahme	W	60	70	104	170	237	317	443	280	414	520	1.480
Drehzahl	U/min	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	900	1.400	900	1.400
Schallpegel (3 m)	dB(A)	43	45	44	47	50	52	55	50	55	53	65
Maß A	mm	276	326	442,5	492,5	542,5	592,5	647,5	647,5	647,5	775	775
Maß B	mm	250	300	395	445	495	545	600	600	600	715	715
Maß C	mm	220	269	340	390	440	490	540	540	540	670	670
Maß D	mm	131	142	192	192	192	192	192	192	192	247	247
Maß E	mm	51	51	84	84	84	84	84	84	84	105	105
Maß F	mm	9	9	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	10	10
Gewicht	kg	3,6	4,6	9,4	10,4	11,3	13,1	15,5	13	15,5	23	27

Zubehör

Außengitter

aus schlagfestem Kunststoff
für **Zu- und Abluft**

Type	Art. Nr.	Preis	Maße in mm		
			A	B	T
WFK 20	231 620	50,40	210	244	22
WFK 25	231 625	52,80	260	294	22
WFK 30	231 630	57,60	310	344	26
WFK 35	231 635	62,40	360	394	26
WFK 40	231 640	69,30	420	457	26
WFK 50	231 650	110,40	510	544	31
WFK 65	231 665	160,90	655	696	43

selbsthebende Jalousie

aus schlagfestem Kunststoff
für **Abluft**

Type	Art. Nr.	Preis	Maße in mm		
			A	B	T
WSK 20	231 020	36,60	210	244	22
WSK 25	231 025	39,10	260	294	22
WSK 30	231 030	42,80	310	344	26
WSK 35	231 035	45,40	360	394	26
WSK 40	231 040	49,20	420	457	26
WSK 50	231 050	83,20	510	544	31
WSK 65	231 065	141,20	655	696	43

Abmessungen

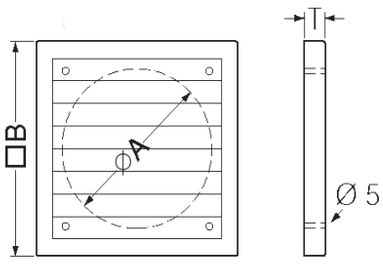

WFK, WSK

hd Heinisch-Desco.at Lüftung - Klima - Wärmepumpen

Wandringventilatoren

Zubehör

Zubehör für die Serie W... und D...

Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022 14,0%

ED

STW



STD

Drehzahlregler

elektronische Drehzahlregler
ED 2,5

stufenlose Drehzahlsteller mit geringen Abmessungen

integrierter EIN/AUS - Schalter mit Schaltkontakt für z. B. Elektro Jalousie

Trafo-Drehzahlsteller 1-phasig
STW

6-stufige Drehzahlregler für Einphasenmotoren

automatische Temperaturregelung in Verbindung mit Thermostat T15-4 möglich

Trafo-Drehzahlsteller 3-phasig
STD

5-stufige Drehzahlregler im robusten Aluminiumgehäuse

Serie STD...A in Verbindung mit Thermostat T15-4 als automatische Temperaturregelung verwendbar

		Elektronisch	Aufputz - Traforegler				
Type		**ED 2,5 Unterputz/Aufputz**	**STW 31**	**STW 63**	**STD 5,0**	**STD 5 A**	**STD 8,0**
Artikelnummer		204 025	229 031	229 063	229 050	229 051	229 080
Preis		129,00 (RG: VF)	214,80 (VM)	257,00 (VM)	764,70 (VM)	1.718,00 (VM)	906,90 (VM)
Spannung 50 Hz für Motoren bis max.	V	230	230	230	3x400	3x400	3x400
Leistungsaufnahme [1]	kW	0,28	0,36	0,72	1,7	1,7	2,7
Nennstrom	A	2,5	3,15	6,3	5	5	8
Schutzart	IP	20	54	54	43	43	43
Abmessungen H	mm	80	160	160	330	330	330
B	mm	80	240	240	360	360	360
T	mm	15	125	125	210	210	210

[1] von uns empfohlene Höchstwerte, dürfen in keiner Schalterstellung überschritten werden

T15-4 Thermostat

Art. Nr. 229 154 Preis 161,30, RG: VM

- zu verwenden in Kombination mit Traforegler STW 31, STW 63, STD5A und STD8A
- schaltet automatisch in 1 °C Stufen
- Regelbereich 0-50 °C, 15 A, Schutzart IP 55
- Abmessungen (B x H x T) 160 x 130 x 90 mm

T15-4