


Kleinraumventilatoren

Stille hat einen Namen: **PUNTO EVO**



... den hört nicht einmal ein Luchs

- ideal für Badezimmer, Duschräume, WC, Nutzräume und Küchen
- zur Entlüftung direkt durch die Wand oder über kurze Rohrleitungen
- Energie- und geräuschoptimiertes Lauf- rad für den ressourcenschonenden und leisen Betrieb
- „evolutionäres Design“ bei kompakten Abmessungen
- für Wand- und Deckenmontage
- zwei Drehzahlstufen - ideal zur Dauerent- lüftung/Grundlastlüftung und Intensivlüftung
- Schutzart IP45
- schutzisoliert

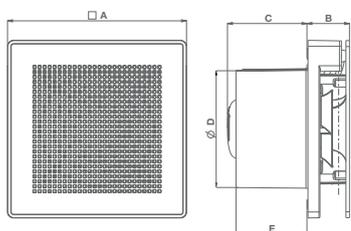

- Rückschlagklappe vermindert das Eindringen von kalter Luft
- Punto Long Life **LL** mit Kugellager für **30.000 Betriebsstunden**
- Verfügbar in Normdurchmesser 100 mm und 125 mm

Ausführungen:



- Punto „LL“** - Kugellager für 30.000 Betriebsstunden **LL**
- PUNTO „T“** - mit Timer
- Punto „TP“** - mit Timer Plus
- Punto „TP HCS“** - mit Timer und Feuchtigkeitssensor
- Punto „PIR“** - mit Infrarotsensor

Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022 14,0%


Ø 100mm

Ø 125mm

PUNTO LL		EVO 100 LL	EVO 120 LL
Art.Nr. / Preis		11260 / 96,90	11270 / 110,50
Fördervolumen	m³/h	65 / 95	120 / 175
max. Druck	Pa	24 / 46	22 / 49
Nennspannung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Nennstrom	A	0,039/0,052	0,060/0,080
Leistungsaufnahme	W	5 / 9	10 / 13
Schallpegel (3 m)	dB(A)	20,8 / 26,9	24,0 / 32,3
Maß A	mm	159	179
Maß B	mm	40	42,5
Maß C	mm	71	79,5
Maß D ø	mm	98	119
Maß E	mm	61,5	71
Gewicht	kg	0,56	0,7

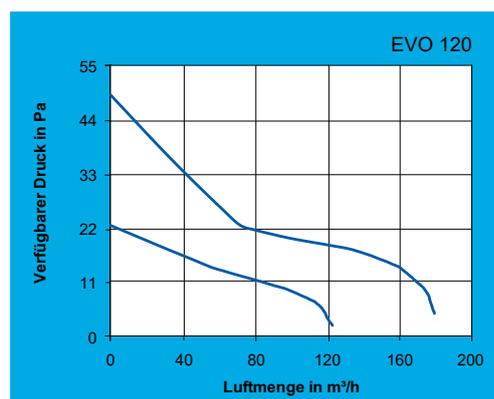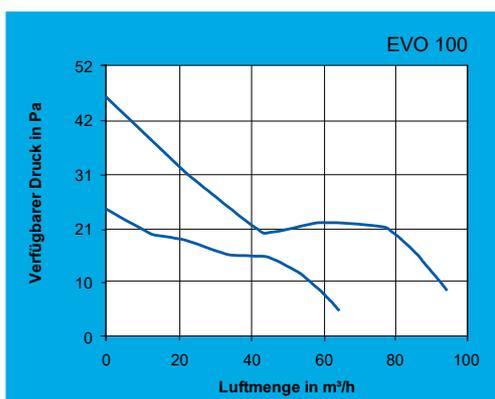

Kleinraumventilatoren



PUNTO EVO - mit Timer und Sensoren

PUNTO EVO „T“ - mit Timer

Der eingebaute Timer bewirkt je nach gewählter Einstellung (3 - 20 min) eine Ausschaltverzögerung des Ventilators nach dem Abschalten.



Fördervolumen	65 / 95 m³/h	120 / 175 m³/h
PUNTO LL	EVO 100 T LL	EVO 120 T LL
Art.Nr. / Preis	11264 / 120,70	11274 / 135,90

Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022 14,0%




PUNTO EVO „TP“ - mit Timer Plus

Der eingebaute Timer bewirkt je nach gewählter Einstellung eine Einschaltverzögerung nach dem Einschalten und eine Ausschaltverzögerung des Ventilators nach dem Abschalten. Ein Intervallbetrieb ist ebenfalls programmierbar.



Fördervolumen	65 / 95 m³/h	120 / 175 m³/h
PUNTO LL	EVO 100 TP LL	EVO 120 TP LL
Art.Nr. / Preis	11261 / 142,70	11271 / 156,30
Einschaltverzögerung:	0 / 45 / 90 / 120 Sek.	
Intervallzeit:	0 / 8 / 12 / 24 Std.	

Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022 14,0%

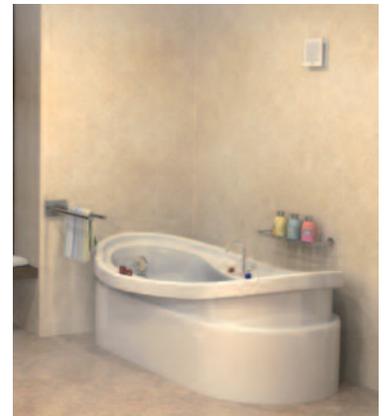


PUNTO EVO „TP HCS“ - mit Timer Plus und Feuchtigkeitssensor

Der Feuchtigkeitssensor schaltet den Ventilator ein, sobald die relative Feuchte den voreingestellten Wert überschreitet oder wenn ein externer Schalter betätigt wird. Wird über den externen Schalter eingeschaltet, kann auch die Einschaltverzögerung definiert werden. Eine Ausschaltverzögerung des Ventilators kann ebenfalls eingestellt werden. Auch ein Intervallbetrieb ist programmierbar.



Fördervolumen	65 / 95 m³/h	120 / 175 m³/h
PUNTO LL	EVO 100 TP HCS LL	EVO 120 TP HCS LL
Art. Nr. / Preis	11262 / 185,20	11272 / 198,80
rel. Luftfeuchtigkeit:	60 / 70 / 80 / 90 %	
Einschaltverzögerung:	0 / 45 Sek.	
Intervallzeit:	0 / 8 / 12 / 24 Std.	

Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022 14,0%

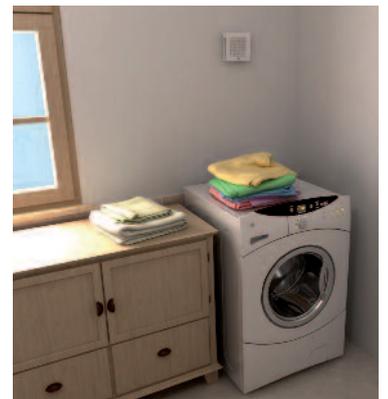

PUNTO EVO „T PIR“ mit Timer und Infrarotsensor


Der eingebaute Infrarotsensor schaltet den Ventilator ein, sobald sich Personen im Erfassungsbereich befinden. Nach dem Verlassen des Erfassungsbereichs schaltet sich der Ventilator nach Ablauf der einstellbaren Ausschaltverzögerung (3 bis 20 min) wieder aus.



Fördervolumen	65 / 95 m³/h	120 / 175 m³/h
PUNTO LL	EVO 100 T PIR LL	EVO 120 T PIR LL
Art. Nr. / Preis	11263 / 156,30	11273 / 171,60
Bewegungsmelder:	Infrarot	

Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022 14,0%





Kleinraumventilatoren



PUNTO EVO Gold


Die Serie PUNTO EVO Gold gibt es in vier stilvollen, Farben (gold, rosa, schwarz und chrom) mit glänzender Oberfläche. Der metallische Effekt wird durch eine spezielle Oberflächenbehandlung mit modernster Nanotechnologie erreicht, die zusätzlich einen noch wirkungsvolleren Schutz gegen Zerkratzen bietet.

- Rückschlagklappe vermindert das Eindringen von kalter Luft
- Punto Long Life **LL** mit Kugellager für 30.000 Betriebsstunden
- Verfügbar in Normdurchmesser 100 mm
- Gold T mit einstellbarem (3-20 min) elektronischem Timer
- für Wand- und Deckenmontage


Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022 14,0%



PUNTO EVO 100 Gold		Gold	Rosa	Schwarz	Chrom
Art.Nr. / Preis		11306 / 142,70	11307 / 142,70	11308 / 142,70	11309 / 142,70
PUNTO EVO 100 Gold+Timer					
Art.Nr. / Preis		11316 / 166,50	11317 / 166,50	11318 / 166,50	11319 / 166,50
Fördervolumen	m³/h			65 / 95	
max. Druck	Pa			24 / 46	
Nennspannung	V/Ph/Hz			230/1/50	
Nennstrom	A			0,039/0,052	
Leistungsaufnahme	W			5 / 9	
Schallpegel (3 m)	dB(A)			20,8 / 26,9	
Maß A	mm			159	
Maß B	mm			159	
Maß C	mm			118	
Maß D ø	mm			98	
Maß E	mm			61,5	
Maß F	mm			40,5	
Maß G	mm			132	
Maß H	mm			132	
Maß L ø	mm			3,5	
Gewicht	kg			0,56	

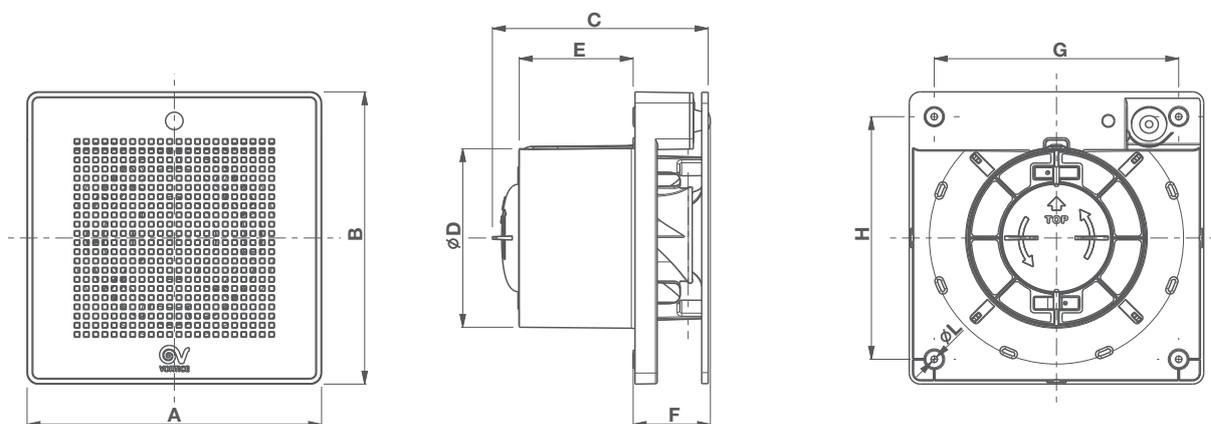

Kleinraumventilatoren



PUNTO EVO Flexo



... mit glatter Oberfläche

- ideal für Badezimmer, Duschräume, WC, Nutzräume und Küchen
- zur Entlüftung direkt durch die Wand oder über kurze Rohrleitungen
- Energie- und geräuschoptimiertes Lauf- rad für den ressourcenschonenden und leisen Betrieb
- „evolutionäres Design“ bei kompakten Abmessungen
- für Wand- und Deckenmontage
- Schutzart IP45
- schutzisoliert
- Rückschlagklappe vermindert das Eindringen von kalter Luft
- Punto Long Life **LL** mit Kugellager für 30.000 Betriebsstunden
- Verfügbar in Normdurchmesser 100 mm und 125 mm
- Flexo T mit einstellbarem (3-20 min) elektronischem Timer



Teuerungszuschlag ab 15. 10. 2022 14,0%

PUNTO EVO		FLEXO 100 LL	FLEXO 120 LL
Art.Nr. / Preis		11313 / 74,80	11333 / 85,00
PUNTO EVO		FLEXO 100 T LL	FLEXO 120 T LL
Art.Nr. / Preis		11314 / 107,10	11334 / 117,30
Fördervolumen	m³/h	90	175
max. Druck	Pa	39	49
Nennspannung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Nennstrom	A	0,052	0,095
Leistungsaufnahme	W	9	13
Schallpegel (3 m)	dB(A)	26,9	32,3



Abmessungen (in mm)

Modelle	A	B	C	Ø D	E	F	G	H	Ø L
Flexo 100 LL	173	173	126	98	61,5	50	132	132	3,5
Flexo 100 T LL	173	173	126	98	61,5	50	132	132	3,5
Flexo 120 LL	193	193	138	119	71	53	152	152	3,5
Flexo 120 T LL	193	193	138	119	71	53	152	152	3,5

