

Kleinoxhaustoren

besonders leistungsstark - für Küche, Bad und WC



Serie Quadro

Serie QUADRO

- das schlanke und unauffällige Gehäuse passt sich jeder Umgebung an
- Einbau in jeder Lage möglich
- die Luft wird über einen umlaufenden Spalt von vier Seiten hinter der Frontblende abgesaugt
- glatte Oberflächen ermöglichen eine einfache Reinigung aller sichtbaren Teile
- hohe Druck- und Luftleistung zur Überwindung von hohen Widerständen auch bei längeren Rohrleitungen und Schächten
- eine Rückschlagklappe vermindert den Rückstrom von kalter Luft bei ausgeschaltetem Ventilator
- gekapselter Motor mit eingebautem thermischen Überlastungsschutz
- 11 verschiedene Modelle mit oder ohne Timer lieferbar
- zertifizierte Leistung durch IMQ-Prüfung
- Schutzart IPX4
- **Micro-, Medio- und Super-T (Timer)** einstellbarer, elektronischer Timer von 3 - 20 min mit Feuchtesensor (60/70/80 oder 90 % rF), einstellbarer, elektronischer Timer von 3 - 20 min
- **Micro-, Medio- und Super-T HCS**

Unterputz-Version siehe Seite 36



Zweistufenschalter DUO

Art. Nr. 22914 Preis 34,00
für Quadro Micro und Medio
(H x B x T: 64 x 52 x 45 mm)




Dreistufenschalter TRIO-S

Art. Nr. 12871 Preis 64,60
für Quadro Super
(H x B x T: 116 x 83 x 75 mm)

QUADRO		Micro 80	Micro 100	Medio	Super *
Art. Nr. / Preis		11638 / 102,00	11936 / 102,00	11944 / 156,30	11952 / 219,20
QUADRO mit Timer		Micro 80T	Micro 100T	Medio-T	Super-T *
Art. Nr. / Preis		11648 / 124,10	11940 / 124,10	11946 / 180,10	11954 / 243,00
QUADRO mit Feuchtesensor			Micro 100T HCS	Medio-T HCS	Super-T HCS *
Art. Nr. / Preis			11945 / 151,20	11975 / 207,30	11989 / 270,20
Fördervolumen	m³/h	85 / 60	90 / 65	120 / 70	280 / 175 / 140 *
max. Druck	Pa	265 / 216	216 / 157	328 / 216	490 / 240 / 226
Nennspannung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Nennstrom	A	0,13 / 0,1	0,13 / 0,1	0,18 / 0,14	0,5 / 0,36
Leistungsaufnahme	W	27 / 19	28 / 20	29 / 25	105 / 50
Drehzahl	U/min	1580 / 1150	1600 / 1180	1900 / 1070	2250 / 1350
Schallpegel (3 m)	dB(A)	37 / 28,7	39,2 / 32,3	43,5 / 36,7	48,6 / 41,9
Einsatztemperatur	°C	50	50	50	50

* Notwendiges Zubehör Dreistufenschalter TRIO-S, Art.Nr. 12871

Abmessungen (in mm)

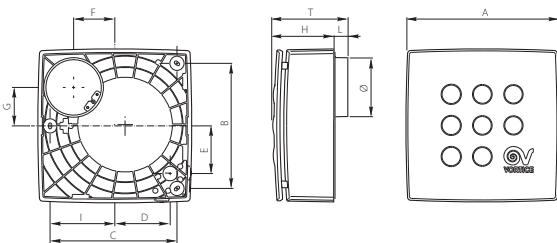

	A	B	C	I	E	D	G	F	L	H	T	Ø	kg
MICRO 80	239	195	197	100	74	85	60	64	20	97	117	73,5	1,79
MICRO 100	239	195	197	100	74	85	60	64	20	97	117	92,597	1,80
MEDIO	261	212	215	110	82	95	69	75	20	119	138	92,597	2,54
SUPER	290	236	239	125	92	108	81	87	20	144	164	92,597	3,77
MICRO 80 T	239	195	197	100	74	85	60	64	20	97	117	73,5	1,81
MICRO 100 T	239	195	197	100	74	85	60	64	20	97	117	92,597	1,82
MEDIO T	261	212	215	110	82	95	69	75	20	119	138	92,597	2,56
SUPER T	290	236	239	125	92	108	81	87	20	144	164	92,597	3,79
MICRO 100 T - HCS	239	195	197	100	74	85	60	64	20	97	117	92,597	1,82
MEDIO T - HCS	261	212	215	110	82	95	69	75	20	119	138	92,597	2,56
SUPER T - HCS	290	236	239	125	92	108	81	87	20	144	164	92,597	3,79

