

Compact Gebläse

Serie CFE/D - einseitig saugend, 3x 400 V / 50 Hz




Scheibenankermotor - Schutzart IP 65

0 bis 100 % drehzahlregelbar

superflach - Gehäusebreite 150 mm

- Gehäuse Stahlblech verzinkt mit Montagewinkel
- Einbau in jeder Lage möglich
- ruhiger und leiser Lauf durch hohe Feinwuchtgüte
- passende Regler und Zubehör ab Seite 90

Type Art.-Nr.	Preis	max. Strom max. A	Leistungs- aufn. pegel kW	Schall- druck- dB(A)	statische Pressung Pstat. (Pa)											
					frei ausbl.	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	
CFE840/D500 Art. Nr. 18021710	898,00	2,2	1,1	74	m³/h	2755	2584	2422	2241	1988	1663	904				
CFE8-940/D850 Art. Nr. 18021720	1.277,00	3,5	1,9	75	m³/h	3308	3181	3084	2940	2795	2602	2410	2072			
CFE930/D1 Art. Nr. 18021662	1.588,00	4,4	2,3	76	m³/h	3972	3735	3614	3434	3193	3012	2620	2169	1024		
CFE9-070/D2 Art. Nr. 18021672	1.710,00	5,8	3,0	78	m³/h	5260	5202	4916	4771	4590	4337	3976	3614	3253	2530	1157
CFE9-070/D2.5 Art. Nr. 18021682	1.913,00	8,4	3,8	80	m³/h	6145	5783	5494	5301	5012	4723	4434	4048	3663	2506	

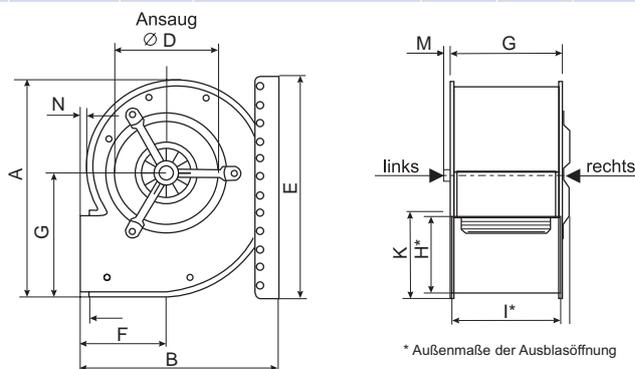

Anmerkung: Die Standardsaugseite ist LINKS-Ansaugend - optional RECHTS-Ansaugend

DbWhvob	9	:	;	Ü A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	gd
;CB62.-A3..	588	543	152	286	510	248	338	245	38,5	268	150	11	24	30
CFE8-940/D850	588	543	152	322	510	248	338	245	38,5	268	150	29	24	35,5
CFE930/D1	696	620	153	322	630	258	396	258	38,5	281	150	29	8	35,5
CFE9-070/D2	696	620	205	365	630	258	396	258	38,5	281	202	11	8	53
CFE9-070/D2.5	696	620	205	365	630	258	396	258	38,5	281	202	11	8	57

Compact Gebläse

- doppelseitig, einseitig und einseitig-superflache Ausführung
- Scheibenankermotor Schutzart IP 65, Isolierstoffklasse F
- elektrisch 100 % stufenlos regelbar
- statische und dynamische Feinwuchtgüte Q 2,5 - Q 1
- kompakte Bauweise, fertig montiertes Aggregat
- Montage in jeder gewünschten Lage möglich

