

Compact Gebläse

Serie D/E - doppelseitig saugend, 230 V / 50 Hz


Scheibenankermotor - Schutzart IP 65

0 bis 100 % drehzahlregelbar



- Gehäuse Stahlblech verzinkt mit Montagewinkel
- Einbau in jeder Lage möglich
- ruhiger und leiser Lauf durch hohe Feinwuchtgüte
- passende Regler und Zubehör ab Seite 90

Qtlb 9np,+Kn,	Mnbfo	iVs, Ppnki 9	Ibfop,+ Vqcj, iVs, gT	PZevhh+ anqZg+ Ibdbh a:(9)	opVpfoZeb Mnboogjd MopVp, (MV)								
					cnbf VqoWh,	1..	0..	1..	2..	3..	4..		
A05.-B/+O Art. Nr. 18011817	492,00	0,96	0,2	59	m³/h	1519	1188	606					
D340/E1-R Art. Nr. 18011827	607,00	0,97	0,2	60	m³/h	1526	1229	675					
D540/E15 Art. Nr. 18011862	816,00	2,0	0,44	66	m³/h	2346	2108	1807	1235	151			
D570/E25 Art. Nr. 18011892	978,00	3,43	0,74	65	m³/h	3400	3103	2667	1988	630			
DS-5-640/E35 Art. Nr. 18016180	1.103,00	4,0	0,87	68	m³/h	3350	3073	2756	2244	1415			
D670/E35 Art. Nr. 18011912	1.181,00	4,5	0,97	68	m³/h	4070	3727	3303	2727	1758			
D730/E35 Art. Nr. 18016190	1.200,00	5,0	1,1	70	m³/h	3650	3442	3200	2933	2521	1794		
DS6-740/E35 Art. Nr. 18016290	1.181,00	4,9	1,1	68	m³/h	3685	3467	3200	2909	2473	1697		
DS6-740/E65 Art. Nr. 18016300	1.467,00	5,4	1,18	69	m³/h	3775	3564	3345	3055	2642	1939		
DS6-770/E65 Art. Nr. 18011922	1.467,00	5,9	1,3	67	m³/h	4602	4303	4061	3758	3242	2364		
D770/E65 Art. Nr. 18011932	1.749,00	5,9	1,3	70	m³/h	4730	4485	4212	3818	3333	2182	182	
D770/E80 Art. Nr. 18012042	1.804,00	8,0	1,8	72	m³/h	6004	5659	5171	4780	4098	3122	1366	
DS7-870/2xE65 Art. Nr. 18017050	3.322,00	11,8	2,8	77	m³/h	6385	6020	5650	5210	4620	3960	2860	
DS8-970/2xE80 Art. Nr. 18017060	3.450,00	24,0	5,4	78	m³/h	8930	8720	8510	8190	7870	7440	6910	

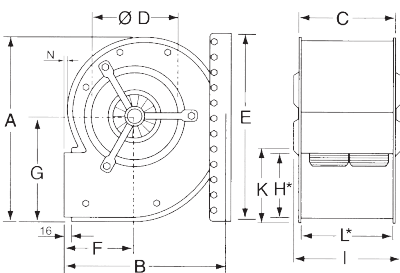

* Außenmaße der Ausblasöffnung

	262	261	380	140	330	123	146	112	408	133	378	18	15						
D340/E1-R					322	293	294	155	270	127	181	112	322	133	292	9	11		
D540/E15					421	380	294	199	390	162	241	150	332	172	292	12	15		
D570/E25					421	380	380	199	390	162	241	150	418	172	378	12	17		
DS5-640/E35					421	380	294	215	390	179	241	166	332	172	292	12	20		
D670/E35					475	421	380	215	390	179	271	166	418	186	378	12	25		
D730/E35					547	489	249	243	510	205	312	194	287	218	247	10	25		
DS6-740/E35					475	421	294	243	390	205	271	166	332	186	292	10	25		
DS6-740/E65					475	421	294	243	390	205	271	166	332	186	292	10	27		
DS6-770/E65					475	421	380	243	390	191	271	166	418	186	378	10	27		
D770/E65					547	489	380	243	510	205	312	194	418	218	378	8	30		
D770/E80					547	489	380	243	510	205	312	194	418	218	378	8	30		
DS7-870/2xE65					547	489	380	286	510	205	312	192	418	219	376	8	30		
DS7-870/2xE80					588	543	380	322	510	205	312	243	418	219	406	8	30		