





Wandringventilatoren

für harten, industriellen Einsatz, auch für Ställe geeignet



Serie W... und D...

- robust und unempfindlich gegen Staub und Feuchtigkeit
- Wandplatte aus schlagfestem Kunststoff, blau (bei Q-Typen)
Wandplatte aus Gussaluminium bei W200-4 und W250-4
- Laufräder aus glasfaserverstärktem Nylon und Polypropylen
- alle Modelle mit verzinktem Schutzgitter
- Motor in Schutzart IP 55, Wicklungsklasse F
- Kugellager geschützt gegen schädliche Staubablagerungen und gegen Spritz- und Strahlwasser
- die Ventilatoren können mit einem Regeltrafo drehzahlgesteuert werden
- Wechselstromtypen können auch elektronisch geregelt werden

Zubehör:

- 5-stufiger Thermostat für automatische Regelung
- automatische Jalousien / elektrische Jalousien

		230 V/50 Hz							3 x 230 / 400 V/50 Hz			
Type		W200-4	W250-4	W300-4Q	W350-4Q	W400-4Q	W450-4Q	W500-4Q	D500-6Q	D500-4Q	D630-6Q	D630-4Q
Artikelnummer		229 200	229 250	229 300	229 350	229 400	229 450	229 504	229 500	229 544	229 636	229 634
Preis		274,00	278,00	457,00	479,00	515,00	586,00	651,00	699,00	634,00	823,00	1.132,00
Fördervolumen bei	0 Pa	650	1.200	2.400	3.530	4.840	6.400	8.300	7.090	8.250	11.820	17.650
	30 Pa	-	970	2.140	3.200	4.380	5.860	7.610	6.000	7.630	10.560	16.380
	50 Pa	-	-	1.870	2.910	4.030	5.400	7.080	5.100	7.160	9.620	16.380
	80 Pa	-	-	-	-	-	-	6.110	-	6.280	7.740	15.630
	100 Pa	-	-	-	-	-	-	5.540	-	-	-	14.980
Nennstrom	A	0,5	0,8	0,5	0,9	1,1	1,6	2,2	0,6	1,1	1,3	2,9
Leistungsaufnahme	W	60	70	104	170	237	317	443	280	414	520	1.480
Drehzahl	U/min	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	900	1.400	900	1.400
Schallpegel (3 m)	dB(A)	43	45	44	47	50	52	55	50	55	53	65
Maß A	mm	276	326	442,5	492,5	542,5	592,5	647,5	647,5	647,5	775	775
Maß B	mm	250	300	395	445	495	545	600	600	600	715	715
Maß C	mm	220	269	340	390	440	490	540	540	540	670	670
Maß D	mm	131	142	192	192	192	192	192	192	192	247	247
Maß E	mm	51	51	84	84	84	84	84	84	84	105	105
Maß F	mm	9	9	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	10	10
Gewicht	kg	3,6	4,6	9,4	10,4	11,3	13,1	15,5	13	15,5	23	27

Zubehör

Außengitter

aus schlagfestem Kunststoff für Zu- und Abluft


Type	Art. Nr.	Preis	Maße in mm		
			A	B	T
WFK 20	231 620	50,40	210	244	22
WFK 25	231 625	52,80	260	294	22
WFK 30	231 630	57,60	310	344	26
WFK 35	231 635	62,40	360	394	26
WFK 40	231 640	69,30	420	457	26
WFK 50	231 650	110,40	510	544	31
WFK 65	231 665	160,90	655	696	43

selbsthebende Jalousie

aus schlagfestem Kunststoff für Abluft

Type	Art. Nr.	Preis	Maße in mm		
			A	B	T
WSK 20	231 020	36,60	210	244	22
WSK 25	231 025	39,10	260	294	22
WSK 30	231 030	42,80	310	344	26
WSK 35	231 035	45,40	360	394	26
WSK 40	231 040	49,20	420	457	26
WSK 50	231 050	83,20	510	544	31
WSK 65	231 065	141,20	655	696	43

Abmessungen

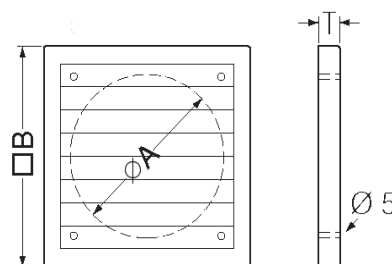

WFK, WSK