

# Multisplit

## MULTIINVERTER

2-RAUM  
3-RAUM  
4-RAUM  
5-RAUM



### Multi-Split für 2 bis 5 Inneneinheiten

werden für Situationen empfohlen, in denen eine Klimaanlage in mehreren Räumen erforderlich ist, z. B. in Familienhäusern oder Büros. Zwischen 2 und 5 Innengeräte können angeschlossen und einzeln betrieben werden. Für die Betriebssteuerung, die Zeitplanung jedes Raums und die Energieeinsparung stehen verschiedene individuelle und zentrale Fernbedienungen zur Verfügung. Aufgrund des platzsparenden Außengeräts ist eine Installation auf dem Balkon oder unter einem hüft hohen Fenster möglich.



Größe 14




Größe 18



Größe 18/24



Größe 30/36



### Zentrale Fernbedienung (nur AOYG36KBTA5)

Individuelle Steuerung von bis zu 5 Innengeräten. Die Einstellungen für Temperatur und Lüftergeschwindigkeit kann über die zentrale Fernbedienung gesteuert werden.

### Hohe Energieersparnis

Die Gleichstromtechnik wird für Kompressoren, Innen- und Außenventilatoren sowie für die Invertersteuerung eingesetzt.



SEER

8.7

Modell 14

SCOP

4.7



Hoch effizienter DC Ventilator Motor



DC Inverter Kontrolle



Großer hocheffizienter Wärmetauscher



Außeneinheit



DC Twin Rotary Kompressor



# Multi Inverter bis zu 5 Inneneinheiten

## Kombinierbare Geräte

| Type                           |        | 2 Räume                                                                           |                                                                                   | 3 Räume                                                                            |             | 4 Räume                                                                             | 5 Räume                                                                             |
|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell                         |        | AOYG14KBTA2                                                                       | AOYG18KBTA2                                                                       | AOYG18KBTA3                                                                        | AOYG24KBTA3 | AOYG30KBTA4                                                                         | AOYG36KBTA5                                                                         |
| Multisplit Typ<br>Außeneinheit |        |  |  |  |             |  |  |
| Nennleistung (kW)              | Kühlen | 4.0                                                                               | 5.0                                                                               | 5.4                                                                                | 6.8         | 8.0                                                                                 | 9.5                                                                                 |
|                                | Heizen | 4.4                                                                               | 5.6                                                                               | 6.8                                                                                | 8.0         | 9.6                                                                                 | 10.6                                                                                |

| Inneneinheit                                                                                                      | BTU    | kW  |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---|---|---|---|---|---|
| <br>ASYG07/09/12/14KGTf          | 7,000  | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|                                                                                                                   | 9,000  | 2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| <br>ASYG07/09/12/14KETf-B        | 12,000 | 3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|                                                                                                                   | 14,000 | 4.0 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| <br>ASYG18/22/24KMTE             | 18,000 | 5.0 | — | — | — | ● | ● | ● |
|                                                                                                                   | 22,000 | 6.0 | — | — | — | — | ● | ● |
|                                                                                                                   | 24,000 | 7.0 | — | — | — | — | ● | ● |
| <br>AGYG09/12/14KVCA             | 9,000  | 2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|                                                                                                                   | 12,000 | 3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|                                                                                                                   | 14,000 | 4.0 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| <br>AUXG07/09/12/14/18/22KVL A | 7,000  | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|                                                                                                                   | 9,000  | 2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|                                                                                                                   | 12,000 | 3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|                                                                                                                   | 14,000 | 4.0 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
|                                                                                                                   | 18,000 | 5.0 | — | — | — | ● | ● | ● |
|                                                                                                                   | 22,000 | 6.0 | — | — | — | — | ● | ● |
| <br>ARXG07/09/12/14/18KSLAP    | 7,000  | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|                                                                                                                   | 9,000  | 2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|                                                                                                                   | 12,000 | 3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|                                                                                                                   | 14,000 | 4.0 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
|                                                                                                                   | 18,000 | 5.0 | — | — | — | ● | ● | ● |
| <br>ARXG07/09/12/14/18KLLAP    | 7,000  | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|                                                                                                                   | 9,000  | 2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|                                                                                                                   | 12,000 | 3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|                                                                                                                   | 14,000 | 4.0 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
|                                                                                                                   | 18,000 | 5.0 | — | — | — | ● | ● | ● |
| <br>ARXG22KMLB                 | 22,000 | 6.0 | — | — | — | — | ● | ● |
| <br>ABYG18/22KRTA              | 18,000 | 5.0 | — | — | — | ● | ● | ● |
|                                                                                                                   | 22,000 | 6.0 | — | — | — | — | ● | ● |

# MULTISPLIT AUSSENEINHEITEN



| Außeneinheit                             |          | AOYG14KBTA2     | AOYG18KBTA2     |
|------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| Anzahl der anschließbaren Inneneinheiten | Stk.     | 2               | 2               |
| Nennkälteleistung (Leistungsbereich)     | kW       | 4,0 (1,4 - 4,6) | 5,0 (1,7 - 5,8) |
| Nennheizleistung (Leistungsbereich)      | kW       | 4,4 (1,1 - 5,5) | 5,6 (1,8 - 6,6) |
| Leistungsaufnahme Kühlen / Heizen        | W        | 970 / 950       | 1240 / 1220     |
| Luftmenge max.                           | m³/h     | 1670            | 1960            |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen           | dB(A)    | 47 / 49         | 47 / 50         |
| Schallleistungspegel Kühlen / Heizen     | dB(A)    | 60 / 62         | 60 / 62         |
| Abmessungen H x B x T                    | mm       | 542 x 799 x 290 | 632 x 799 x 290 |
| Gewicht                                  | kg       | 33              | 37              |
| Einsatzbereich Kühlen                    | °C       | -10 / +46       | -10 / +46       |
| Einsatzbereich Heizen                    | °C       | -15 / +24       | -15 / +24       |
| Kältemittelmenge R32 (GWP 675)           | g        | 900             | 1020            |
| vorgefüllt für Leitungslänge             | m        | 20              | 20              |
| zusätzliche Kältemittelmenge             | g/m      | 20              | 20              |
| Gesamtleitungslänge max. / min.          | m        | 30 / 5          | 30 / 5          |
| einfache Leitungslänge max. / min.       | m        | 20 / 2,5        | 20 / 2,5        |
| max. Höhenunterschied (AE-IE / IE-IE)    | m        | 15 / 10         | 15 / 10         |
| Dimension Flüssigkeitsleitung            | mm       | 6 / 6           | 6 / 6           |
| Dimension Sauggasleitung                 | mm       | 10 / 10         | 10 / 10         |
| Nennspannung <sup>(1)</sup>              | V/Ph/Hz  | 230/1/50        | 230/1/50        |
| Nennstrom Kühlen / Heizen                | A        | 4,7 / 4,7       | 5,6 / 5,6       |
| max. Betriebsstrom                       | A        | 10,9            | 11,6            |
| <b>Listenpreis</b>                       | <b>€</b> | <b>1.842,00</b> | <b>1.984,00</b> |

<sup>(1)</sup> Elektroanschluss über Außeneinheit




| Außeneinheit                             |          | AOYG18KBTA3     | AOYG24KBTA3     | AOYG30KBTA4       | AOYG36KBTA5            |
|------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl der anschließbaren Inneneinheiten | Stk.     | 2-3             | 2-3             | 2-4               | 2-5                    |
| Nennkälteleistung (Leistungsbereich)     | kW       | 5,4 (1,8 - 7,0) | 6,8 (1,8 - 8,5) | 8,0 (2,4 - 10,1)  | 9,5 (3,0 - 11,0)       |
| Nennheizleistung (Leistungsbereich)      | kW       | 6,8 (2,0 - 8,0) | 8,0 (2,0 - 9,2) | 9,6 (3,0 - 11,2)  | 10,6 (3,5 - 12,0)      |
| Leistungsaufnahme Kühlen / Heizen        | W        | 1130 / 1390     | 1740 / 1820     | 2050 / 2110       | 2500 / 2360            |
| Luftmenge max.                           | m³/h     | 2220            | 2270            | 2400              | 2450                   |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen           | dB(A)    | 46 / 49         | 48 / 53         | 50 / 54           | 52 / 55                |
| Schallleistungspegel Kühlen / Heizen     | dB(A)    | 59 / 61         | 61 / 67         | 63 / 66           | 65 / 68                |
| Abmessungen H x B x T                    | mm       | 716 x 820 x 315 | 716 x 820 x 315 | 884 x 820 x 315   | 884 x 820 x 315        |
| Gewicht                                  | kg       | 46              | 46              | 55                | 59                     |
| Einsatzbereich Kühlen                    | °C       | -10 / +46       | -10 / +46       | -10 / +46         | -10 / +46              |
| Einsatzbereich Heizen                    | °C       | -15 / +24       | -15 / +24       | -15 / +24         | -15 / +24              |
| Kältemittelmenge R32 (GWP 675)           | g        | 1800            | 1800            | 2200              | 2500                   |
| vorgefüllt für Leitungslänge             | m        | 30              | 30              | 40                | 40                     |
| zusätzliche Kältemittelmenge             | g/m      | 20              | 20              | 20                | 20                     |
| Gesamtleitungslänge max. / min.          | m        | 50 / 10         | 50 / 10         | 70 / 15           | 75 / 15                |
| einfache Leitungslänge max. / min.       | m        | 20 / 2,5        | 20 / 2,5        | 25 / 2,5          | 25 / 2,5               |
| max. Höhenunterschied (AE-IE / IE-IE)    | m        | 15 / 10         | 15 / 10         | 15 / 10           | 15 / 10                |
| Dimension Flüssigkeitsleitung            | mm       | 6 / 6 / 6       | 6 / 6 / 6       | 6 / 6 / 6 / 6     | 6 / 6 / 6 / 6 / 6      |
| Dimension Sauggasleitung                 | mm       | 10 / 10 / 10    | 10 / 10 / 12    | 10 / 10 / 12 / 12 | 10 / 10 / 10 / 12 / 12 |
| Nennspannung <sup>(1)</sup>              | V/Ph/Hz  | 230/1/50        | 230/1/50        | 230/1/50          | 230/1/50               |
| Nennstrom Kühlen / Heizen                | A        | 5,1 / 6,2       | 7,7 / 8,1       | 9,1 / 9,4         | 11,1 / 10,9            |
| max. Betriebsstrom                       | A        | 12,0            | 14,5            | 18,5              | 20,0                   |
| <b>Listenpreis</b>                       | <b>€</b> | <b>2.441,00</b> | <b>2.784,00</b> | <b>3.333,00</b>   | <b>3.928,00</b>        |

<sup>(1)</sup> Elektroanschluss über Außeneinheit




# MULTISPLIT AUSSENEINHEITEN


## 2 Raum: AOYG14KBTA2

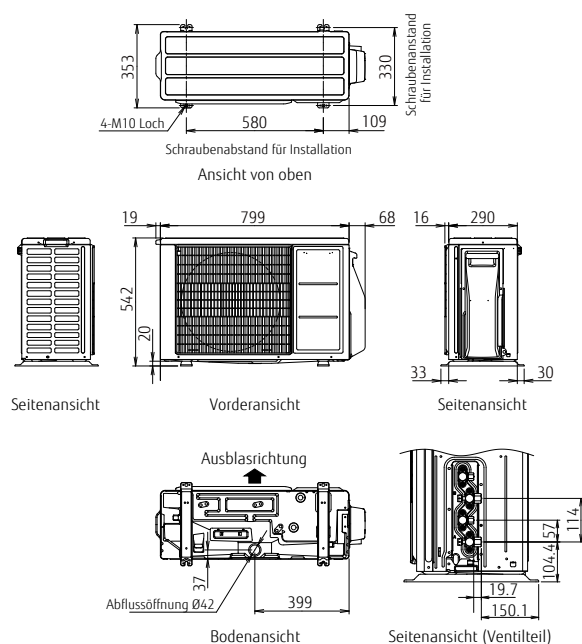


## 2 Raum: AOYG18KBTA2

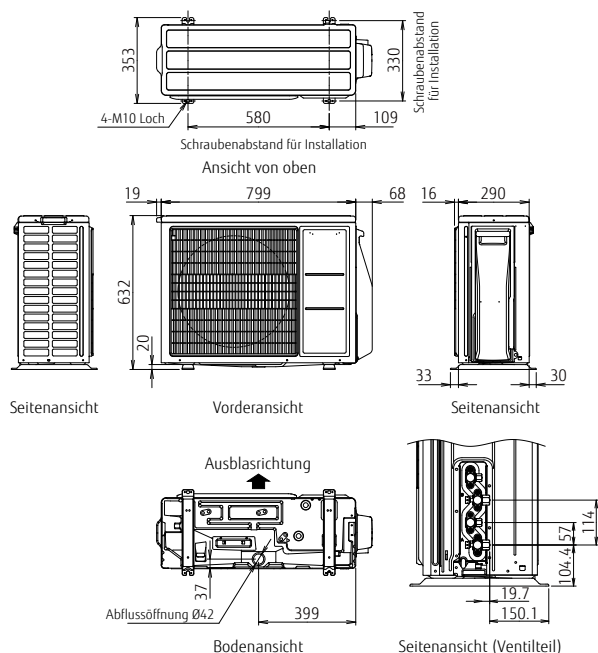

## 3 Raum: AOYG18KBTA3 AOYG24KBTA3

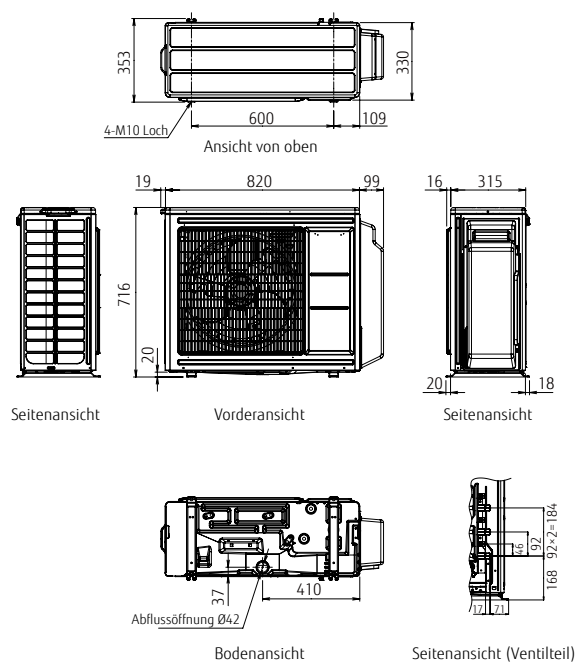

## 4 Raum: AOYG30KBTA4 5 Raum: AOYG36KBTA5

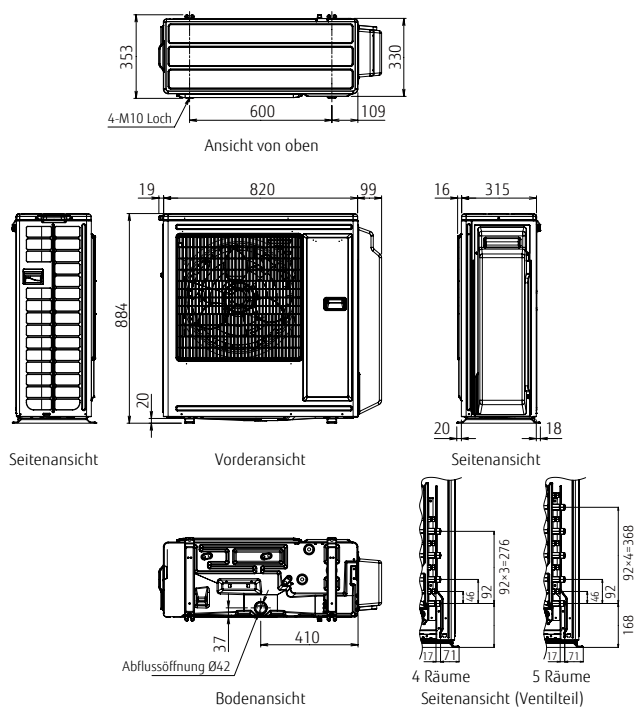

# MULTI INVERTER

| Inneneinheit / Wandmodelle               |       | ASYG07KGTf        | ASYG09KGTf        | ASYG12KGTf        | ASYG14KGTf        |
|------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nennkälteleistung                        | kW    | 2,0               | 2,5               | 3,5               | 4,0               |
| Nennheizleistung                         | kW    | 3,0               | 3,2               | 4,0               | 5,0               |
| Luftmenge                                | m³/h  | 430 / 540 / 650   | 430 / 560 / 700   | 430 / 560 / 700   | 450 / 600 / 770   |
| Schalldruck Kühlen                       | dB(A) | 21 / 29 / 33 / 38 | 21 / 29 / 34 / 40 | 21 / 30 / 35 / 40 | 21 / 30 / 36 / 43 |
| Schalldruck Heizen                       | dB(A) | 22 / 31 / 35 / 41 | 22 / 31 / 36 / 42 | 22 / 33 / 38 / 42 | 24 / 33 / 39 / 44 |
| Schalleistungspegel max. Kühlen / Heizen | dB(A) | 54 / 56           | 55 / 57           | 56 / 58           | 57 / 59           |
| Abmessungen H x B x T                    | mm    | 270 x 834 x 215   | 270 x 834 x 215   | 270 x 834 x 215   | 270 x 834 x 215   |
| Gewicht                                  | kg    | 10                | 10                | 10                | 10                |
| Kältemittelleitungsdimension             | mm    | 6 / 10            | 6 / 10            | 6 / 10            | 6 / 10            |
| Listenpreis                              | €     | 671,00            | 712,00            | 817,00            | 989,00            |

| Inneneinheit / Wandmodelle               |       | ASYG07KETF<br>ASYG07KETF-B |        | ASYG09KETF<br>ASYG09KETF-B |        | ASYG12KETF<br>ASYG12KETF-B |        | ASYG14KETF<br>ASYG14KETF-B |        |
|------------------------------------------|-------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| Nennkälteleistung                        | kW    | 2,0                        |        | 2,5                        |        | 3,5                        |        | 4,0                        |        |
| Nennheizleistung                         | kW    | 3,0                        |        | 3,2                        |        | 4,0                        |        | 5,0                        |        |
| Luftmenge                                | m³/h  | 430 / 540 / 650            |        | 430 / 560 / 700            |        | 430 / 560 / 700            |        | 450 / 600 / 770            |        |
| Schalldruck Kühlen                       | dB(A) | 21 / 29 / 33 / 38          |        | 21 / 29 / 34 / 40          |        | 21 / 30 / 35 / 40          |        | 21 / 30 / 36 / 43          |        |
| Schalldruck Heizen                       | dB(A) | 22 / 31 / 35 / 41          |        | 22 / 31 / 36 / 42          |        | 22 / 33 / 38 / 42          |        | 24 / 33 / 39 / 44          |        |
| Schalleistungspegel max. Kühlen / Heizen | dB(A) | 55 / 56                    |        | 55 / 57                    |        | 55 / 58                    |        | 57 / 59                    |        |
| Abmessungen H x B x T                    | mm    | 295 x 950 x 230            |        |                            |        |                            |        |                            |        |
| Gewicht                                  | kg    | 11                         |        | 11                         |        | 11                         |        | 11,5                       |        |
| Kältemittelleitungsdimension             | mm    | 6 / 10                     |        | 6 / 10                     |        | 6 / 10                     |        | 6 / 10                     |        |
| Listenpreis KETF / KETF-B                | €     | 522,00                     | 537,00 | 586,00                     | 595,00 | 668,00                     | 677,00 | 881,00                     | 899,00 |

| Inneneinheit / Wandmodelle               |       | ASYG07KMCF        | ASYG09KMCF        | ASYG12KMCF        | ASYG14KMCF        |
|------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nennkälteleistung                        | kW    | 2,0               | 2,5               | 3,5               | 4,0               |
| Nennheizleistung                         | kW    | 3,0               | 3,2               | 4,0               | 5,0               |
| Luftmenge                                | m³/h  | 430 / 540 / 650   | 430 / 560 / 700   | 430 / 560 / 700   | 450 / 600 / 770   |
| Schalldruck Kühlen                       | dB(A) | 20 / 29 / 33 / 38 | 20 / 29 / 34 / 40 | 20 / 30 / 35 / 40 | 20 / 30 / 36 / 43 |
| Schalldruck Heizen                       | dB(A) | 22 / 31 / 35 / 41 | 22 / 31 / 36 / 42 | 22 / 33 / 38 / 42 | 24 / 33 / 39 / 44 |
| Schalleistungspegel max. Kühlen / Heizen | dB(A) | 54 / 56           | 55 / 57           | 55 / 58           | 57 / 59           |
| Abmessungen H x B x T                    | mm    | 270 x 834 x 222   | 270 x 834 x 222   | 270 x 834 x 222   | 270 x 834 x 222   |
| Gewicht                                  | kg    | 10                | 10                | 10                | 10                |
| Kältemittelleitungsdimension             | mm    | 6 / 10            | 6 / 10            | 6 / 10            | 6 / 10            |
| Listenpreis                              | €     | 464,00            | 516,00            | 586,00            | 776,00            |

| Inneneinheit / Wandmodelle               |       | ASYG18KMTE            | ASYG22KMTE             | ASYG24KMTE             |
|------------------------------------------|-------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Nennkälteleistung                        | kW    | 5,0                   | 6,0                    | 7,0                    |
| Nennheizleistung                         | kW    | 6,3                   | 7,0                    | 8,0                    |
| Luftmenge                                | m³/h  | 510 / 640 / 810 / 980 | 510 / 640 / 810 / 1060 | 510 / 640 / 850 / 1170 |
| Schalldruck Kühlen                       | dB(A) | 29 / 35 / 40 / 45     | 29 / 35 / 40 / 48      | 29 / 35 / 40 / 49      |
| Schalldruck Heizen                       | dB(A) | 29 / 35 / 40 / 46     | 29 / 35 / 40 / 48      | 29 / 35 / 40 / 49      |
| Schalleistungspegel max. Kühlen / Heizen | dB(A) | 60 / 61               | 62 / 62                | 65 / 65                |
| Abmessungen H x B x T                    | mm    | 280 x 980 x 240       | 280 x 980 x 240        | 280 x 980 x 240        |
| Gewicht                                  | kg    | 12,5                  | 12,5                   | 12,5                   |
| Kältemittelleitungsdimension             | mm    | 6 / 12                | 6 / 12                 | 6 / 12                 |
| Listenpreis                              | €     | 1.069,00              | 1.102,00               | 1.129,00               |

| Inneneinheit / Truhen                    |       | AGYG09KVCA            | AGYG12KVCA            | AGYG14KVCA            |
|------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nennkälteleistung                        | kW    | 2,5                   | 3,5                   | 4,0                   |
| Nennheizleistung                         | kW    | 3,5                   | 4,5                   | 5,2                   |
| Luftmenge                                | m³/h  | 270 / 360 / 440 / 530 | 270 / 380 / 490 / 600 | 270 / 400 / 520 / 650 |
| Schalldruck Kühlen                       | dB(A) | 22 / 28 / 34 / 39     | 22 / 30 / 36 / 42     | 22 / 31 / 38 / 44     |
| Schalldruck Heizen                       | dB(A) | 22 / 30 / 35 / 39     | 22 / 32 / 38 / 42     | 22 / 33 / 39 / 44     |
| Schalleistungspegel max. Kühlen / Heizen | dB(A) | 52 / 52               | 55 / 55               | 56 / 56               |
| Abmessungen H x B x T                    | mm    | 600 x 740 x 200       | 600 x 740 x 200       | 600 x 740 x 200       |
| Gewicht                                  | kg    | 14,0                  | 14,0                  | 14,0                  |
| Kältemittelleitungsdimension             | mm    | 6 / 10                | 6 / 10                | 6 / 10                |
| Listenpreis                              | €     | 1.039,00              | 1.198,00              | 1.373,00              |

Optionales Zubehör finden Sie ab Seite 110



| Inneneinheit / Truhen                    |       | ABYG18KRTA            | ABYG22KRTA            |
|------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| Nennkälteleistung                        | kW    | 5,0                   | 6,0                   |
| Nennheizleistung                         | kW    | 6,0                   | 7,0                   |
| Luftmenge                                | m³/h  | 650 / 710 / 790 / 840 | 650 / 710 / 790 / 900 |
| Schalldruck Kühlen                       | dB(A) | 31 / 33 / 36 / 38     | 31 / 34 / 37 / 42     |
| Schalldruck Heizen                       | dB(A) | 31 / 33 / 36 / 38     | 31 / 34 / 37 / 42     |
| Schalleistungspegel max. Kühlen / Heizen | dB(A) | 53 / 53               | 57 / 57               |
| Abmessungen H x B x T                    | mm    | 235 x 1080 x 705      | 235 x 1080 x 705      |
| Gewicht                                  | kg    | 24,0                  | 24,0                  |
| Kältemittelleitungsdimension             | mm    | 6 / 12                | 6 / 12                |
| Listenpreis                              | €     | 1.261,00              | 1.293,00              |



| Inneneinheit / Kassettenmodelle          |       | AUXG07KVLA        | AUXG09KVLA        | AUXG12KVLA        | AUXG14KVLA        | AUXG18KVLA        | AUXG22KVLA        |
|------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nennkälteleistung                        | kW    | 2,0               | 2,5               | 3,5               | 4,0               | 5,0               | 6,0               |
| Nennheizleistung                         | kW    | 2,4               | 3,0               | 4,1               | 5,0               | 6,0               | 7,0               |
| Luftmenge                                | m³/h  | 440 / 490 / 540   | 440 / 490 / 540   | 470 / 530 / 610   | 490 / 580 / 680   | 490 / 580 / 680   | 600 / 740 / 830   |
| Schalldruck Kühlen                       | dB(A) | 27 / 29 / 31 / 33 | 27 / 29 / 31 / 33 | 28 / 31 / 34 / 37 | 29 / 32 / 35 / 38 | 29 / 32 / 35 / 38 | 30 / 36 / 40 / 42 |
| Schalldruck Heizen                       | dB(A) | 27 / 29 / 32 / 34 | 27 / 29 / 32 / 34 | 29 / 31 / 34 / 37 | 30 / 34 / 38 / 43 | 30 / 34 / 38 / 43 | 33 / 40 / 43 / 45 |
| Schalleistungspegel max. Kühlen / Heizen | dB(A) | 46 / 47           | 46 / 47           | 49 / 49           | 50 / 55           | 50 / 55           | 56 / 57           |
| Abmessungen ohne Blende H x B x T        | mm    | 245 x 570 x 570   | 245 x 570 x 570   | 245 x 570 x 570   | 245 x 570 x 570   | 245 x 570 x 570   | 245 x 570 x 570   |
| Abmessungen Blende H x B x T             | mm    | 49 x 620 x 620    | 49 x 620 x 620    | 49 x 620 x 620    | 49 x 620 x 620    | 49 x 620 x 620    | 49 x 620 x 620    |
| Gewicht Blende / Inneneinheit            | kg    | 2,3 / 15          | 2,3 / 15          | 2,3 / 15          | 2,3 / 15          | 2,3 / 16          | 2,3 / 16          |
| Kältemittelleitungsdimension             | mm    | 6 / 10            | 6 / 10            | 6 / 10            | 6 / 10            | 6 / 12            | 6 / 12            |
| Listenpreis                              | €     | 1.153,00          | 1.211,00          | 1.264,00          | 1.331,00          | 1.404,00          | 1.566,00          |



| I.E. / Zwischendeckenmodelle Mini Duct   |       | ARXG07KSLAP       | ARXG09KSLAP       | ARXG12KSLAP       | ARXG14KSLAP       | ARXG18KSLAP       |
|------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nennkälteleistung                        | kW    | 2,0               | 2,5               | 3,5               | 4,0               | 5,0               |
| Nennheizleistung                         | kW    | 2,4               | 3,0               | 4,1               | 5,0               | 6,0               |
| Luftmenge                                | m³/h  | 390 / 440 / 550   | 400 / 450 / 600   | 430 / 490 / 650   | 530 / 640 / 800   | 540 / 750 / 940   |
| ext. statische Pressung                  | Pa    | 0 - 90            | 0 - 90            | 0 - 90            | 0 - 90            | 0 - 90            |
| Schalldruck Kühlen                       | dB(A) | 23 / 24 / 26 / 29 | 23 / 24 / 26 / 29 | 23 / 25 / 27 / 31 | 23 / 27 / 30 / 35 | 23 / 26 / 29 / 33 |
| Schalldruck Heizen                       | dB(A) | 23 / 24 / 26 / 29 | 23 / 24 / 26 / 29 | 23 / 25 / 27 / 31 | 23 / 27 / 30 / 35 | 23 / 26 / 29 / 33 |
| Schalleistungspegel max. Kühlen / Heizen | dB(A) | 52 / 53           | 54 / 56           | 55 / 57           | 60 / 62           | 58 / 59           |
| Abmessungen H x B x T                    | mm    | 198 x 700 x 450   | 198 x 700 x 450   | 198 x 700 x 450   | 198 x 700 x 450   | 198 x 960 x 450   |
| Gewicht                                  | kg    | 15,5              | 15,5              | 15,5              | 15,5              | 18,5              |
| Kältemittelleitungsdimension             | mm    | 6 / 10            | 6 / 10            | 6 / 10            | 6 / 10            | 6 / 12            |
| Listenpreis                              | €     | 966,00            | 1.005,00          | 1.152,00          | 1.208,00          | 1.342,00          |



| Zwischendeckenmodelle Mini Duct |       | ARXG07KLLAP       | ARXG09KLLAP       | ARXG12KLLAP       | ARXG14KLLAP       | ARXG18KLLAP       |
|---------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nennkälteleistung               | kW    | 2,0               | 2,5               | 3,5               | 4,0               | 5,0               |
| Nennheizleistung                | kW    | 2,4               | 3,0               | 4,1               | 5,0               | 6,0               |
| Luftmenge                       | m³/h  | 390 / 440 / 550   | 400 / 450 / 600   | 430 / 490 / 650   | 530 / 640 / 800   | 540 / 750 / 940   |
| ext. statische Pressung         | Pa    | 0 - 30            | 0 - 30            | 0 - 30            | 0 - 50            | 0 - 50            |
| Schalldruck Kühlen              | dB(A) | 23 / 24 / 26 / 29 | 23 / 24 / 26 / 29 | 23 / 25 / 27 / 31 | 23 / 27 / 30 / 35 | 23 / 26 / 29 / 33 |
| Abmessungen H x B x T           | mm    | 198 x 700 x 620   | 198 x 700 x 620   | 198 x 700 x 620   | 198 x 700 x 620   | 198 x 900 x 620   |
| Gewicht                         | kg    | 17                | 19                | 19                | 19                | 23                |
| Kältemittelleitungsdimension    | mm    | 6 / 10            | 6 / 10            | 6 / 10            | 6 / 10            | 6 / 12            |
| Listenpreis                     | €     | 1.015,00          | 1.061,00          | 1.211,00          | 1.275,00          | 1.412,00          |



| Zwischendeckenmodelle Slim Duct |       | ARXG22KMLB        |
|---------------------------------|-------|-------------------|
| Nennkälteleistung               | kW    | 6,0               |
| Nennheizleistung                | kW    | 7,0               |
| Luftmenge                       | m³/h  | 750 / 910 / 1100  |
| ext. statische Pressung         | Pa    | 30 - 150          |
| Schalldruck Kühlen              | dB(A) | 25 / 27 / 29 / 31 |
| Abmessungen H x B x T           | mm    | 270 x 1135 x 700  |
| Gewicht                         | kg    | 35                |
| Kältemittelleitungsdimension    | mm    | 6 / 12            |
| Listenpreis                     | €     | 1.331,00          |

Optionales Zubehör finden Sie ab Seite 110

# MULTI INVERTER LEISTUNGSTABELLEN (2 INNENEINHEITEN KÜHLEN)



| AOYG14KBTA2 | Inneneinheiten |    | Kühlbetrieb  |              |                                  |                                       |      | Saisonale Daten |      |                |
|-------------|----------------|----|--------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------|------|-----------------|------|----------------|
|             |                |    | Kühlleistung |              | Gesamtleistung (min.-max.)<br>kW | Leistungsaufnahme (min. - max.)<br>kW | EER  | Pdesign<br>kW   | SEER | Energie Klasse |
|             |                |    | Raum 1<br>kW | Raum 2<br>kW |                                  |                                       |      |                 |      |                |
| 2 Räume     | 7              | 7  | 2.00         | 2.00         | 4.00(1.4-4.6)                    | 0.97(0.25 - 1.20)                     | 4.12 | 4.0             | 8.7  | A+++           |
|             | 7              | 9  | 1.75         | 2.25         | 4.00(1.4-4.6)                    | 0.97(0.25 - 1.20)                     | 4.12 | 4.0             | 8.7  | A+++           |
|             | 7              | 12 | 1.47         | 2.53         | 4.00(1.4-4.6)                    | 0.97(0.25 - 1.20)                     | 4.12 | 4.0             | 8.7  | A+++           |
|             | 9              | 9  | 2.00         | 2.00         | 4.00(1.4-4.6)                    | 0.97(0.25 - 1.20)                     | 4.12 | 4.0             | 8.7  | A+++           |
|             | 9              | 12 | 1.71         | 2.29         | 4.00(1.4-4.6)                    | 0.97(0.25 - 1.20)                     | 4.12 | 4.0             | 8.7  | A+++           |

- Achtung:
- 7 = 7000 BTU/h / 9 = 9000 BTU/h / 12 = 12000 BTU/h
  - alle Angaben beziehen sich auf Wandgeräte
  - mindestens 2 Inneneinheiten müssen angeschlossen werden
  - Kühlleistung bei 27 °C / 50 % r.F. Raumtemperatur und 35 °C Außentemperatur
  - angegebene Leistungen beziehen sich auf: Leitungslänge 5 m, Höhenunterschied 0m (Außen- zu Inneneinheit)
  - anzuschließender Leistungsbereich von 14000 BTU/h bis 21000 BTU/h

| AOYG18KBTA2 | Inneneinheiten |    | Kühlbetrieb  |              |                                    |                                       |      | Saisonale Daten |      |                |
|-------------|----------------|----|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|------|-----------------|------|----------------|
|             |                |    | Kühlleistung |              | Gesamtleistung (min. - max.)<br>kW | Leistungsaufnahme (min. - max.)<br>kW | EER  | Pdesign<br>kW   | SEER | Energie Klasse |
|             |                |    | Raum 1<br>kW | Raum 2<br>kW |                                    |                                       |      |                 |      |                |
| 2 Räume     | 7              | 7  | 2.00         | 2.00         | 4.00(1.7-5.0)                      | 0.92(0.25 - 1.23)                     | 4.35 | 4.0             | 8.8  | A+++           |
|             | 7              | 9  | 2.00         | 2.50         | 4.50(1.7-5.7)                      | 1.07(0.25 - 1.45)                     | 4.22 | 4.5             | 8.7  | A+++           |
|             | 7              | 12 | 1.84         | 3.16         | 5.00(1.7-5.8)                      | 1.24(0.25 - 1.55)                     | 4.03 | 5.0             | 8.6  | A+++           |
|             | 7              | 14 | 1.67         | 3.33         | 5.00(1.7-5.8)                      | 1.24(0.25 - 1.55)                     | 4.03 | 5.0             | 8.6  | A+++           |
|             | 9              | 9  | 2.50         | 2.50         | 5.00(1.7-5.8)                      | 1.24(0.25 - 1.55)                     | 4.03 | 5.0             | 8.6  | A+++           |
|             | 9              | 12 | 2.14         | 2.86         | 5.00(1.7-5.8)                      | 1.24(0.25 - 1.55)                     | 4.03 | 5.0             | 8.6  | A+++           |
|             | 9              | 14 | 1.96         | 3.04         | 5.00(1.7-5.8)                      | 1.24(0.25 - 1.55)                     | 4.03 | 5.0             | 8.6  | A+++           |
|             | 12             | 12 | 2.50         | 2.50         | 5.00(1.7-5.8)                      | 1.24(0.25 - 1.55)                     | 4.03 | 5.0             | 8.6  | A+++           |
|             | 12             | 14 | 2.31         | 2.69         | 5.00(1.7-5.8)                      | 1.24(0.25 - 1.55)                     | 4.03 | 5.0             | 8.6  | A+++           |

- Achtung:
- 7 = 7000 BTU/h / 9 = 9000 BTU/h / 12 = 12000 BTU/h / 14 = 14000BTU/h
  - alle Angaben beziehen sich auf Wandgeräte
  - mindestens 2 Inneneinheiten müssen angeschlossen werden
  - Kühlleistung bei 27 °C Raumtemperatur und 35 °C Außentemperatur
  - angegebene Leistungen beziehen sich auf: Leitungslänge 5 m, Höhenunterschied 0m (Außen- zu Inneneinheit)
  - anzuschließender Leistungsbereich von 14000 BTU/h bis 26000 BTU/h

# MULTI INVERTER LEISTUNGSTABELLEN (2 INNENEINHEITEN HEIZEN)

| AOYG14KBTA2 | Inneneinheit |    | Heizbetrieb  |        |                              |                                    |      |                 |      |                |
|-------------|--------------|----|--------------|--------|------------------------------|------------------------------------|------|-----------------|------|----------------|
|             |              |    | Heizleistung |        |                              | Leistungsaufnahme<br>(min. - max.) | COP  | Saisonale Daten |      |                |
|             |              |    | Raum 1       | Raum 2 | Gesamtleistung (min. - max.) |                                    |      | Pdesign         | SCOP | Energie Klasse |
|             |              |    | kW           | kW     | kW                           | kW                                 |      | kW              |      |                |
| 2<br>Räume  | 7            | 7  | 2.20         | 2.20   | 4.40(1.1-5.5)                | 0.95(0.25 - 1.65)                  | 4.63 | 3.5             | 4.7  | A++            |
|             | 7            | 9  | 1.92         | 2.48   | 4.40(1.1-5.5)                | 0.95(0.25 - 1.65)                  | 4.63 | 3.5             | 4.7  | A++            |
|             | 7            | 12 | 1.62         | 2.78   | 4.40(1.1-5.5)                | 0.95(0.25 - 1.65)                  | 4.63 | 3.5             | 4.7  | A++            |
|             | 9            | 9  | 2.20         | 2.20   | 4.40(1.1-5.5)                | 0.95(0.25 - 1.65)                  | 4.63 | 3.5             | 4.7  | A++            |
|             | 9            | 12 | 1.89         | 2.51   | 4.40(1.1-5.5)                | 0.95(0.25 - 1.65)                  | 4.63 | 3.5             | 4.7  | A++            |

Achtung:

- 7 = 7000 BTU/h / 9 = 9000 BTU/h / 12 = 12000 BTU/h
- alle Angaben beziehen sich auf Wandgeräte
- mindestens 2 Inneneinheiten müssen angeschlossen werden
- Heizleistung bei 20 °C Raumtemperatur und 7 °C Außentemperatur
- angegebene Leistungen beziehen sich auf: Leitungslänge 5 m, Höhenunterschied 0m (Außen- zu Inneneinheit)
- anschließender Leistungsbereich von 14000 BTU/h bis 21000 BTU/h

| AOYG18KBTA2 | Inneneinheit |    | Heizbetrieb  |              |                                    |                                          |      |                 |      |                   |
|-------------|--------------|----|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------------|------|-------------------|
|             |              |    | Heizleistung |              |                                    | Leistungsaufnahme<br>(min. - max.)<br>kW | COP  | Saisonale Daten |      |                   |
|             |              |    | Raum 1<br>kW | Raum 1<br>kW | Gesamtleistung (min. - max.)<br>kW |                                          |      | Pdesign<br>kW   | SCOP | Energie<br>Klasse |
| 2<br>Räume  | 7            | 7  | 2.40         | 2.40         | 4.80(1.7-5.6)                      | 0.99(0.25 - 1.35)                        | 4.85 | 3.8             | 4.7  | A++               |
|             | 7            | 9  | 2.40         | 3.00         | 5.40(1.7-6.4)                      | 1.15(0.25 - 1.60)                        | 4.70 | 4.0             | 4.7  | A++               |
|             | 7            | 12 | 2.06         | 3.54         | 5.60(1.7-7.0)                      | 1.22(0.25 - 1.80)                        | 4.59 | 4.2             | 4.7  | A++               |
|             | 7            | 14 | 1.87         | 3.73         | 5.60(1.7-7.0)                      | 1.22(0.25 - 1.80)                        | 4.59 | 4.2             | 4.7  | A++               |
|             | 9            | 9  | 2.80         | 2.80         | 5.60(1.7-7.0)                      | 1.22(0.25 - 1.80)                        | 4.59 | 4.2             | 4.7  | A++               |
|             | 9            | 12 | 2.40         | 3.20         | 5.60(1.7-7.0)                      | 1.22(0.25 - 1.80)                        | 4.59 | 4.2             | 4.7  | A++               |
|             | 9            | 14 | 2.19         | 3.41         | 5.60(1.7-7.0)                      | 1.22(0.25 - 1.80)                        | 4.59 | 4.2             | 4.7  | A++               |
|             | 12           | 12 | 2.80         | 2.80         | 5.60(1.7-7.0)                      | 1.22(0.25 - 1.80)                        | 4.59 | 4.2             | 4.7  | A++               |
|             | 12           | 14 | 2.58         | 3.02         | 5.60(1.7-7.0)                      | 1.22(0.25 - 1.80)                        | 4.59 | 4.2             | 4.7  | A++               |

Achtung:

- 7 = 7000 BTU/h / 9 = 9000 BTU/h / 12 = 12000 BTU/h / 14 = 14000Btu/h
- alle Angaben beziehen sich auf Wandgeräte
- mindestens 2 Inneneinheiten müssen angeschlossen werden
- Heizleistung bei 20 °C Raumtemperatur und 7 °C Außentemperatur
- angegebene Leistungen beziehen sich auf: Leitungslänge 5 m, Höhenunterschied 0m (Außen- zu Inneneinheit)
- anschließender Leistungsbereich von 14000 BTU/h bis 26000 BTU/h

# MULTI INVERTER LEISTUNGSTABELLEN (3 INNENEINHEITEN KÜHLEN)



| AOYG18KBT3 | Inneneinheiten |    |    | Kühlbetrieb  |              |              |                                    |                                          |      |               | Saisonale Daten |                   |  |  |
|------------|----------------|----|----|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------|------|---------------|-----------------|-------------------|--|--|
|            |                |    |    | Kühlleistung |              |              |                                    | Leistungsaufnahme<br>(min. - max.)<br>kW | EER  |               |                 |                   |  |  |
|            |                |    |    | Raum 1<br>kW | Raum 2<br>kW | Raum 3<br>kW | Gesamtleistung (min. - max.)<br>kW |                                          |      | Pdesign<br>kW | SEER            | Energie<br>Klasse |  |  |
| 2 Räume    | 7              | 7  | -  | 2.00         | 2.00         | -            | 4.00(1.8-5.0)                      | 0.86(0.35-1.35)                          | 4.65 | 4.0           | 8.3             | A++               |  |  |
|            | 7              | 9  | -  | 2.00         | 2.50         | -            | 4.50(1.8-5.7)                      | 1.03(0.35-1.54)                          | 4.36 | 4.5           | 8.2             | A++               |  |  |
|            | 7              | 12 | -  | 1.99         | 3.41         | -            | 5.40(1.8-6.8)                      | 1.41(0.35-1.85)                          | 3.83 | 5.4           | 8.0             | A++               |  |  |
|            | 7              | 14 | -  | 1.80         | 3.60         | -            | 5.40(1.8-7.0)                      | 1.41(0.35-1.90)                          | 3.83 | 5.4           | 8.0             | A++               |  |  |
|            | 9              | 9  | -  | 2.50         | 2.50         | -            | 5.00(1.8-6.4)                      | 1.23(0.35-1.74)                          | 4.06 | 5.0           | 8.1             | A++               |  |  |
|            | 9              | 12 | -  | 2.31         | 3.09         | -            | 5.40(1.8-7.0)                      | 1.41(0.35-1.90)                          | 3.83 | 5.4           | 8.0             | A++               |  |  |
|            | 9              | 14 | -  | 2.11         | 3.29         | -            | 5.40(1.8-7.0)                      | 1.41(0.35-1.90)                          | 3.83 | 5.4           | 8.0             | A++               |  |  |
|            | 12             | 12 | -  | 2.70         | 2.70         | -            | 5.40(1.8-7.0)                      | 1.41(0.35-1.90)                          | 3.83 | 5.4           | 8.0             | A++               |  |  |
|            | 12             | 14 | -  | 2.49         | 2.91         | -            | 5.40(1.8-7.0)                      | 1.41(0.35-1.90)                          | 3.83 | 5.4           | 8.0             | A++               |  |  |
|            | 14             | 14 | -  | 2.70         | 2.70         | -            | 5.40(1.8-7.0)                      | 1.41(0.35-1.90)                          | 3.83 | 5.4           | 8.0             | A++               |  |  |
| 3 Räume    | 7              | 7  | 7  | 1.80         | 1.80         | 1.80         | 5.40(1.8-7.0)                      | 1.13(0.35-1.90)                          | 4.78 | 5.4           | 8.6             | A+++              |  |  |
|            | 7              | 7  | 9  | 1.64         | 1.64         | 2.12         | 5.40(1.8-7.0)                      | 1.13(0.35-1.90)                          | 4.78 | 5.4           | 8.6             | A+++              |  |  |
|            | 7              | 7  | 12 | 1.45         | 1.45         | 2.50         | 5.40(1.8-7.0)                      | 1.13(0.35-1.90)                          | 4.78 | 5.4           | 8.6             | A+++              |  |  |
|            | 7              | 7  | 14 | 1.35         | 1.35         | 2.70         | 5.40(1.8-7.0)                      | 1.13(0.35-1.90)                          | 4.78 | 5.4           | 8.6             | A+++              |  |  |
|            | 7              | 9  | 9  | 1.52         | 1.94         | 1.94         | 5.40(1.8-7.0)                      | 1.13(0.35-1.90)                          | 4.78 | 5.4           | 8.6             | A+++              |  |  |
|            | 7              | 9  | 12 | 1.35         | 1.74         | 2.31         | 5.40(1.8-7.0)                      | 1.13(0.35-1.90)                          | 4.78 | 5.4           | 8.6             | A+++              |  |  |
|            | 7              | 9  | 14 | 1.26         | 1.62         | 2.52         | 5.40(1.8-7.0)                      | 1.13(0.35-1.90)                          | 4.78 | 5.4           | 8.6             | A+++              |  |  |
|            | 9              | 9  | 9  | 1.80         | 1.80         | 1.80         | 5.40(1.8-7.0)                      | 1.13(0.35-1.90)                          | 4.78 | 5.4           | 8.6             | A+++              |  |  |
|            | 9              | 9  | 12 | 1.62         | 1.62         | 2.16         | 5.40(1.8-7.0)                      | 1.13(0.35-1.90)                          | 4.78 | 5.4           | 8.6             | A+++              |  |  |
|            |                |    |    |              |              |              |                                    |                                          |      |               |                 |                   |  |  |

- Achtung:
- 7 = 7000 BTU/h / 9 = 9000 BTU/h / 12 = 12000 BTU/h / 14 = 14000BTU/h:
  - alle Angaben beziehen sich auf Wandgeräte
  - mindestens 2 Inneneinheiten müssen angeschlossen werden
  - Kühlleistung bei 27 °C Raumtemperatur und 35 °C Außentemperatur
  - angegebene Leistungen beziehen sich auf: Leitungslänge 5 m, Höhenunterschied 0m (Außen- zu Inneneinheit)
  - anzuschließender Leistungsbereich von 14000 BTU/h bis 30000 BTU/h

| AOYG24KBT3 |    |    |    | Kühlbetrieb |      |        |               |                        |      |                              |     |                                    |    |      |                   |
|------------|----|----|----|-------------|------|--------|---------------|------------------------|------|------------------------------|-----|------------------------------------|----|------|-------------------|
|            |    |    |    |             |      |        |               |                        |      |                              |     |                                    |    |      |                   |
|            |    |    |    | Raum 1      |      | Raum 2 |               | Kühlleistung<br>Raum 3 |      | Gesamtleistung (min. - max.) |     | Leistungsaufnahme<br>(min. - max.) |    | EER  | Pdesign           |
|            |    | kW |    | kW          |      | kW     |               | kW                     |      | kW                           |     |                                    | kW | SEER | Energie<br>Klasse |
| 2 Räume    | 7  | 7  | -  | 2.00        | 2.00 | -      | 4.00(1.8-5.0) | 0.86(0.35-1.35)        | 4.65 | 4.0                          | 8.3 | A++                                |    |      |                   |
|            | 7  | 9  | -  | 2.00        | 2.50 | -      | 4.50(1.8-5.7) | 1.03(0.35-1.54)        | 4.36 | 4.5                          | 8.2 | A++                                |    |      |                   |
|            | 7  | 12 | -  | 2.00        | 3.50 | -      | 5.50(1.8-6.8) | 1.46(0.35-1.85)        | 3.77 | 5.5                          | 8.0 | A++                                |    |      |                   |
|            | 7  | 14 | -  | 2.00        | 4.00 | -      | 6.00(1.8-7.5) | 1.73(0.35-2.20)        | 3.48 | 6.0                          | 7.6 | A++                                |    |      |                   |
|            | 7  | 18 | -  | 1.90        | 4.90 | -      | 6.80(1.8-8.5) | 2.26(0.35-2.65)        | 3.01 | 6.8                          | 6.9 | A++                                |    |      |                   |
|            | 9  | 9  | -  | 2.50        | 2.50 | -      | 5.00(1.8-6.4) | 1.23(0.35-1.74)        | 4.06 | 5.0                          | 8.1 | A++                                |    |      |                   |
|            | 9  | 12 | -  | 2.50        | 3.50 | -      | 6.00(1.8-7.5) | 1.73(0.35-2.20)        | 3.48 | 6.0                          | 7.6 | A++                                |    |      |                   |
|            | 9  | 14 | -  | 2.50        | 4.00 | -      | 6.50(1.8-8.2) | 2.04(0.35-2.46)        | 3.19 | 6.5                          | 7.2 | A++                                |    |      |                   |
|            | 9  | 18 | -  | 2.27        | 4.53 | -      | 6.80(1.8-8.5) | 2.26(0.35-2.65)        | 3.01 | 6.8                          | 6.9 | A++                                |    |      |                   |
|            | 12 | 12 | -  | 3.40        | 3.40 | -      | 6.80(1.8-8.5) | 2.26(0.35-2.65)        | 3.01 | 6.8                          | 6.9 | A++                                |    |      |                   |
|            | 12 | 14 | -  | 3.14        | 3.66 | -      | 6.80(1.8-8.5) | 2.26(0.35-2.65)        | 3.01 | 6.8                          | 6.9 | A++                                |    |      |                   |
|            | 12 | 18 | -  | 2.72        | 4.08 | -      | 6.80(1.8-8.5) | 2.26(0.35-2.65)        | 3.01 | 6.8                          | 6.9 | A++                                |    |      |                   |
|            | 14 | 14 | -  | 3.40        | 3.40 | -      | 6.80(1.8-8.5) | 2.26(0.35-2.65)        | 3.01 | 6.8                          | 6.9 | A++                                |    |      |                   |
|            | 14 | 18 | -  | 2.98        | 3.82 | -      | 6.80(1.8-8.5) | 2.26(0.35-2.65)        | 3.01 | 6.8                          | 6.9 | A++                                |    |      |                   |
| 3 Räume    | 7  | 7  | 7  | 2.00        | 2.00 | 2.00   | 6.00(1.8-7.5) | 1.37(0.35-2.20)        | 4.37 | 6.0                          | 8.6 | A+++                               |    |      |                   |
|            | 7  | 7  | 9  | 2.00        | 2.00 | 2.50   | 6.50(1.8-8.2) | 1.59(0.35-2.46)        | 4.08 | 6.5                          | 8.5 | A+++                               |    |      |                   |
|            | 7  | 7  | 12 | 1.83        | 1.83 | 3.14   | 6.80(1.8-8.5) | 1.74(0.35-2.65)        | 3.90 | 6.8                          | 8.5 | A+++                               |    |      |                   |
|            | 7  | 7  | 14 | 1.70        | 1.70 | 3.40   | 6.80(1.8-8.5) | 1.74(0.35-2.65)        | 3.90 | 6.8                          | 8.5 | A+++                               |    |      |                   |
|            | 7  | 7  | 18 | 1.49        | 1.49 | 3.82   | 6.80(1.8-8.5) | 1.74(0.35-2.65)        | 3.90 | 6.8                          | 8.5 | A+++                               |    |      |                   |
|            | 7  | 9  | 9  | 1.90        | 2.45 | 2.45   | 6.80(1.8-8.5) | 1.74(0.35-2.65)        | 3.90 | 6.8                          | 8.5 | A+++                               |    |      |                   |
|            | 7  | 9  | 12 | 1.70        | 2.19 | 2.91   | 6.80(1.8-8.5) | 1.74(0.35-2.65)        | 3.90 | 6.8                          | 8.5 | A+++                               |    |      |                   |
|            | 7  | 9  | 14 | 1.59        | 2.04 | 3.17   | 6.80(1.8-8.5) | 1.74(0.35-2.65)        | 3.90 | 6.8                          | 8.5 | A+++                               |    |      |                   |
|            | 7  | 9  | 18 | 1.40        | 1.80 | 3.60   | 6.80(1.8-8.5) | 1.74(0.35-2.65)        | 3.90 | 6.8                          | 8.5 | A+++                               |    |      |                   |
|            | 7  | 12 | 12 | 1.54        | 2.63 | 2.63   | 6.80(1.8-8.5) | 1.74(0.35-2.65)        | 3.90 | 6.8                          | 8.5 | A+++                               |    |      |                   |
|            | 7  | 12 | 14 | 1.44        | 2.47 | 2.89   | 6.80(1.8-8.5) | 1.74(0.35-2.65)        | 3.90 | 6.8                          | 8.5 | A+++                               |    |      |                   |
|            | 7  | 14 | 14 | 1.36        | 2.72 | 2.72   | 6.80(1.8-8.5) | 1.74(0.35-2.65)        | 3.90 | 6.8                          | 8.5 | A+++                               |    |      |                   |
|            | 9  | 9  | 9  | 2.27        | 2.27 | 2.27   | 6.80(1.8-8.5) | 1.74(0.35-2.65)        | 3.90 | 6.8                          | 8.5 | A+++                               |    |      |                   |
|            | 9  | 9  | 12 | 2.04        | 2.04 | 2.72   | 6.80(1.8-8.5) | 1.74(0.35-2.65)        | 3.90 | 6.8                          | 8.5 | A+++                               |    |      |                   |
|            | 9  | 9  | 14 | 1.91        | 1.91 | 2.98   | 6.80(1.8-8.5) | 1.74(0.35-2.65)        | 3.90 | 6.8                          | 8.5 | A+++                               |    |      |                   |
|            | 9  | 9  | 18 | 1.70        | 1.70 | 3.40   | 6.80(1.8-8.5) | 1.74(0.35-2.65)        | 3.90 | 6.8                          | 8.5 | A+++                               |    |      |                   |
|            | 9  | 12 | 12 | 1.86        | 2.47 | 2.47   | 6.80(1.8-8.5) | 1.74(0.35-2.65)        | 3.90 | 6.8                          | 8.5 | A+++                               |    |      |                   |
|            | 9  | 12 | 14 | 1.75        | 2.33 | 2.72   | 6.80(1.8-8.5) | 1.74(0.35-2.65)        | 3.90 | 6.8                          | 8.5 | A+++                               |    |      |                   |
|            | 12 | 12 | 12 | 2.27        | 2.27 | 2.27   | 6.80(1.8-8.5) | 1.74(0.35-2.65)        | 3.90 | 6.8                          | 8.5 | A+++                               |    |      |                   |

- Achtung:
- 7 = 7000 BTU/h / 9 = 9000 BTU/h / 12 = 12000 BTU/h / 14 = 14000BTU/h / 18 = 18000BTU/h:
  - alle Angaben beziehen sich auf Wandgeräte
  - mindestens 2 Inneneinheiten müssen angeschlossen werden
  - Kühlleistung bei 27 °C Raumtemperatur und 35 °C Außentemperatur
  - angegebene Leistungen beziehen sich auf: Leitungslänge 5 m, Höhenunterschied 0m (Außen- zu Inneneinheit)
  - anzuschließender Leistungsbereich von 14000 BTU/h bis 36000 BTU/h

# MULTI INVERTER LEISTUNGSTABELLEN (3 INNENEINHEITEN HEIZEN)

| AOYG18KBTA3 |  |  |  | Inneneinheiten | Heizbetrieb  |        |        |                              |                                 |               |                 |      | Saisonale Daten |     |     |
|-------------|--|--|--|----------------|--------------|--------|--------|------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|------|-----------------|-----|-----|
|             |  |  |  |                | Heizleistung |        |        | Gesamtleistung (min. - max.) | Leistungsaufnahme (min. - max.) | EER           |                 |      |                 |     |     |
|             |  |  |  |                | Raum 1       | Raum 2 | Raum 3 |                              |                                 |               | kW              | kW   | kW              | kW  | kW  |
|             |  |  |  |                | kW           | kW     | kW     | kW                           | kW                              | kW            |                 |      |                 |     |     |
| 2 Räume     |  |  |  | 7              | 7            | -      | 2.40   | 2.40                         | -                               | 4.80(2.0-5.6) | 1.00(0.25-1.30) | 4.80 | 4.0             | 4.2 | A+  |
|             |  |  |  | 7              | 9            | -      | 2.40   | 3.00                         | -                               | 5.40(2.0-6.4) | 1.21(0.25-1.48) | 4.45 | 4.0             | 4.2 | A+  |
|             |  |  |  | 7              | 12           | -      | 2.40   | 4.20                         | -                               | 6.60(2.0-7.6) | 1.66(0.25-1.76) | 3.98 | 5.0             | 4.0 | A+  |
|             |  |  |  | 7              | 14           | -      | 2.27   | 4.53                         | -                               | 6.80(2.0-8.0) | 1.77(0.25-1.85) | 3.84 | 5.0             | 4.0 | A+  |
|             |  |  |  | 9              | 9            | -      | 3.00   | 3.00                         | -                               | 6.00(2.0-7.2) | 1.44(0.25-1.67) | 4.17 | 4.5             | 4.1 | A+  |
|             |  |  |  | 9              | 12           | -      | 2.91   | 3.89                         | -                               | 6.80(2.0-8.0) | 1.77(0.25-1.85) | 3.84 | 5.0             | 4.0 | A+  |
|             |  |  |  | 9              | 14           | -      | 2.66   | 4.14                         | -                               | 6.80(2.0-8.0) | 1.77(0.25-1.85) | 3.84 | 5.0             | 4.0 | A+  |
|             |  |  |  | 12             | 12           | -      | 3.40   | 3.40                         | -                               | 6.80(2.0-8.0) | 1.77(0.25-1.85) | 3.84 | 5.0             | 4.0 | A+  |
|             |  |  |  | 12             | 14           | -      | 3.14   | 3.66                         | -                               | 6.80(2.0-8.0) | 1.77(0.25-1.85) | 3.84 | 5.0             | 4.0 | A+  |
|             |  |  |  | 14             | 14           | -      | 3.40   | 3.40                         | -                               | 6.80(2.0-8.0) | 1.77(0.25-1.85) | 3.84 | 5.0             | 4.0 | A+  |
| 3 Räume     |  |  |  | 7              | 7            | 7      | 2.27   | 2.27                         | 2.27                            | 6.80(2.0-8.0) | 1.39(0.25-1.85) | 4.89 | 5.0             | 4.7 | A++ |
|             |  |  |  | 7              | 7            | 9      | 2.07   | 2.07                         | 2.66                            | 6.80(2.0-8.0) | 1.39(0.25-1.85) | 4.89 | 5.0             | 4.7 | A++ |
|             |  |  |  | 7              | 7            | 12     | 1.83   | 1.83                         | 3.14                            | 6.80(2.0-8.0) | 1.39(0.25-1.85) | 4.89 | 5.0             | 4.7 | A++ |
|             |  |  |  | 7              | 7            | 14     | 1.70   | 1.70                         | 3.40                            | 6.80(2.0-8.0) | 1.39(0.25-1.85) | 4.89 | 5.0             | 4.7 | A++ |
|             |  |  |  | 7              | 9            | 9      | 1.90   | 2.45                         | 2.45                            | 6.80(2.0-8.0) | 1.39(0.25-1.85) | 4.89 | 5.0             | 4.7 | A++ |
|             |  |  |  | 7              | 9            | 12     | 1.70   | 2.19                         | 2.91                            | 6.80(2.0-8.0) | 1.39(0.25-1.85) | 4.89 | 5.0             | 4.7 | A++ |
|             |  |  |  | 7              | 9            | 14     | 1.59   | 2.04                         | 3.17                            | 6.80(2.0-8.0) | 1.39(0.25-1.85) | 4.89 | 5.0             | 4.7 | A++ |
|             |  |  |  | 9              | 9            | 9      | 2.27   | 2.27                         | 2.27                            | 6.80(2.0-8.0) | 1.39(0.25-1.85) | 4.89 | 5.0             | 4.7 | A++ |
|             |  |  |  | 9              | 9            | 12     | 2.04   | 2.04                         | 2.72                            | 6.80(2.0-8.0) | 1.39(0.25-1.85) | 4.89 | 5.0             | 4.7 | A++ |

Achtung:

- 7 = 7000 BTU/h / 9 = 9000 BTU/h / 12 = 12000 BTU/h / 14 = 14000BTU/h:
- alle Angaben beziehen sich auf Wandgeräte
- mindestens 2 Inneneinheiten müssen angeschlossen werden
- Kühlleistung bei 27 °C Raumtemperatur und 35 °C Außentemperatur
- angegebene Leistungen beziehen sich auf: Leitungslänge 5 m, Höhenunterschied 0m (Außen- zu Inneneinheit)
- anzuschließender Leistungsbereich von 14000 BTU/h bis 30000 BTU/h

| AOYG24KBTA3 |    |    |    | Inneneinheiten |              | Heizbetrieb  |               |                 |                              |                                 |     |     | Saisonale Daten |  |  |
|-------------|----|----|----|----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----------------|--|--|
|             |    |    |    |                |              | Heizleistung |               |                 | Gesamtleistung (min. - max.) | Leistungsaufnahme (min. - max.) | EER |     |                 |  |  |
|             |    |    |    | Raum 1<br>kW   | Raum 2<br>kW | Raum 3<br>kW | kW            | kW              |                              |                                 |     |     |                 |  |  |
| 2 Räume     | 7  | 7  | -  | 2.40           | 2.40         | -            | 4.80(2.0-5.6) | 1.00(0.25-1.30) | 4.80                         | 4.0                             | 4.2 | A+  |                 |  |  |
|             | 7  | 9  | -  | 2.40           | 3.00         | -            | 5.40(2.0-6.4) | 1.21(0.25-1.48) | 4.45                         | 4.0                             | 4.2 | A+  |                 |  |  |
|             | 7  | 12 | -  | 2.40           | 4.20         | -            | 6.60(2.0-7.6) | 1.66(0.25-1.76) | 3.98                         | 5.0                             | 4.0 | A+  |                 |  |  |
|             | 7  | 14 | -  | 2.40           | 4.80         | -            | 7.20(2.0-8.4) | 1.86(0.25-2.07) | 3.87                         | 5.4                             | 4.0 | A+  |                 |  |  |
|             | 7  | 18 | -  | 2.16           | 5.54         | -            | 7.70(2.0-9.2) | 2.01(0.25-2.35) | 3.83                         | 5.8                             | 4.0 | A+  |                 |  |  |
|             | 9  | 9  | -  | 3.00           | 3.00         | -            | 6.00(2.0-7.2) | 1.44(0.25-1.67) | 4.17                         | 4.5                             | 4.1 | A+  |                 |  |  |
|             | 9  | 12 | -  | 3.00           | 4.20         | -            | 7.20(2.0-8.4) | 1.86(0.25-2.07) | 3.87                         | 5.4                             | 4.0 | A+  |                 |  |  |
|             | 9  | 14 | -  | 2.96           | 4.74         | -            | 7.70(2.0-9.2) | 2.01(0.25-2.35) | 3.83                         | 5.8                             | 4.0 | A+  |                 |  |  |
|             | 9  | 18 | -  | 2.57           | 5.13         | -            | 7.70(2.0-9.2) | 2.01(0.25-2.35) | 3.83                         | 5.8                             | 4.0 | A+  |                 |  |  |
|             | 12 | 12 | -  | 3.85           | 3.85         | -            | 7.70(2.0-9.2) | 2.01(0.25-2.35) | 3.83                         | 5.8                             | 4.0 | A+  |                 |  |  |
|             | 12 | 14 | -  | 3.55           | 4.15         | -            | 7.70(2.0-9.2) | 2.01(0.25-2.35) | 3.83                         | 5.8                             | 4.0 | A+  |                 |  |  |
|             | 12 | 18 | -  | 3.08           | 4.62         | -            | 7.70(2.0-9.2) | 2.01(0.25-2.35) | 3.83                         | 5.8                             | 4.0 | A+  |                 |  |  |
|             | 14 | 14 | -  | 3.85           | 3.85         | -            | 7.70(2.0-9.2) | 2.01(0.25-2.35) | 3.83                         | 5.8                             | 4.0 | A+  |                 |  |  |
|             | 14 | 18 | -  | 3.37           | 4.33         | -            | 7.70(2.0-9.2) | 2.01(0.25-2.35) | 3.83                         | 5.8                             | 4.0 | A+  |                 |  |  |
| 3 Räume     | 7  | 7  | 7  | 2.40           | 2.40         | 2.40         | 7.20(2.0-8.4) | 1.61(0.25-2.07) | 4.48                         | 5.4                             | 4.7 | A++ |                 |  |  |
|             | 7  | 7  | 9  | 2.40           | 2.40         | 3.00         | 7.80(2.0-9.2) | 1.76(0.25-2.35) | 4.42                         | 5.8                             | 4.6 | A++ |                 |  |  |
|             | 7  | 7  | 12 | 2.15           | 2.15         | 3.70         | 8.00(2.0-9.2) | 1.82(0.25-2.35) | 4.40                         | 6.0                             | 4.6 | A++ |                 |  |  |
|             | 7  | 7  | 14 | 2.00           | 2.00         | 4.00         | 8.00(2.0-9.2) | 1.82(0.25-2.35) | 4.40                         | 6.0                             | 4.6 | A++ |                 |  |  |
|             | 7  | 7  | 18 | 1.75           | 1.75         | 4.50         | 8.00(2.0-9.2) | 1.82(0.25-2.35) | 4.40                         | 6.0                             | 4.6 | A++ |                 |  |  |
|             | 7  | 9  | 9  | 2.24           | 2.88         | 2.88         | 8.00(2.0-9.2) | 1.82(0.25-2.35) | 4.40                         | 6.0                             | 4.6 | A++ |                 |  |  |
|             | 7  | 9  | 12 | 2.00           | 2.57         | 3.43         | 8.00(2.0-9.2) | 1.82(0.25-2.35) | 4.40                         | 6.0                             | 4.6 | A++ |                 |  |  |
|             | 7  | 9  | 14 | 1.87           | 2.40         | 3.73         | 8.00(2.0-9.2) | 1.82(0.25-2.35) | 4.40                         | 6.0                             | 4.6 | A++ |                 |  |  |
|             | 7  | 9  | 18 | 1.65           | 2.12         | 4.23         | 8.00(2.0-9.2) | 1.82(0.25-2.35) | 4.40                         | 6.0                             | 4.6 | A++ |                 |  |  |
|             | 7  | 12 | 12 | 1.80           | 3.10         | 3.10         | 8.00(2.0-9.2) | 1.82(0.25-2.35) | 4.40                         | 6.0                             | 4.6 | A++ |                 |  |  |
|             | 7  | 12 | 14 | 1.70           | 2.91         | 3.39         | 8.00(2.0-9.2) | 1.82(0.25-2.35) | 4.40                         | 6.0                             | 4.6 | A++ |                 |  |  |
|             | 7  | 14 | 14 | 1.60           | 3.20         | 3.20         | 8.00(2.0-9.2) | 1.82(0.25-2.35) | 4.40                         | 6.0                             | 4.6 | A++ |                 |  |  |
|             | 9  | 9  | 9  | 2.67           | 2.67         | 2.67         | 8.00(2.0-9.2) | 1.82(0.25-2.35) | 4.40                         | 6.0                             | 4.6 | A++ |                 |  |  |
|             | 9  | 9  | 12 | 2.40           | 2.40         | 3.20         | 8.00(2.0-9.2) | 1.82(0.25-2.35) | 4.40                         | 6.0                             | 4.6 | A++ |                 |  |  |
|             | 9  | 9  | 14 | 2.25           | 2.25         | 3.50         | 8.00(2.0-9.2) | 1.82(0.25-2.35) | 4.40                         | 6.0                             | 4.6 | A++ |                 |  |  |
|             | 9  | 9  | 18 | 2.00           | 2.00         | 4.00         | 8.00(2.0-9.2) | 1.82(0.25-2.35) | 4.40                         | 6.0                             | 4.6 | A++ |                 |  |  |
|             | 9  | 12 | 12 | 2.18           | 2.91         | 2.91         | 8.00(2.0-9.2) | 1.82(0.25-2.35) | 4.40                         | 6.0                             | 4.6 | A++ |                 |  |  |
|             | 9  | 12 | 14 | 2.06           | 2.74         | 3.20         | 8.00(2.0-9.2) | 1.82(0.25-2.35) | 4.40                         | 6.0                             | 4.6 | A++ |                 |  |  |
|             | 12 | 12 | 12 | 2.67           | 2.67         | 2.67         | 8.00(2.0-9.2) | 1.82(0.25-2.35) | 4.40                         | 6.0                             | 4.6 | A++ |                 |  |  |

Achtung:

- 7 = 7000 BTU/h / 9 = 9000 BTU/h / 12 = 12000 BTU/h / 14 = 14000BTU/h / 18 = 18000BTU/h:
- alle Angaben beziehen sich auf Wandgeräte
- mindestens 2 Inneneinheiten müssen angeschlossen werden
- Kühlleistung bei 27 °C Raumtemperatur und 35 °C Außentemperatur
- angegebene Leistungen beziehen sich auf: Leitungslänge 5 m, Höhenunterschied 0m (Außen- zu Inneneinheit)
- anzuschließender Leistungsbereich von 14000 BTU/h bis 36000 BTU/h

# MULTI INVERTER LEISTUNGSTABELLEN (4 INNENEINHEITEN KÜHLEN)



| AOYG30KBTA4 | Inneneinheiten |    |    |    | Kühlleistung |        |        |        |                              | Kühlobetrieb    |                 | Leistungsaufnahme |      | EER  | Pdesign | Saisonale Daten |    |
|-------------|----------------|----|----|----|--------------|--------|--------|--------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------|------|---------|-----------------|----|
|             |                |    |    |    | Raum 1       | Raum 2 | Raum 3 | Raum 4 | Gesamtleistung (min. - max.) | (min. - max.)   | EER             | Pdesign           | SEER |      |         | Energie Klasse  |    |
|             |                |    |    |    | kW           | kW     | kW     | kW     |                              |                 |                 |                   |      |      |         |                 | kW |
| 2 Räume     | 7              | 22 | -  | -  | 2.00         | 6.00   | -      | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.67(0.45-3.25) | 3.00            | 8.0               | 7.5  | A++  |         |                 |    |
|             | 7              | 24 | -  | -  | 1.81         | 6.19   | -      | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.67(0.45-3.25) | 3.00            | 8.0               | 7.5  | A++  |         |                 |    |
|             | 9              | 22 | -  | -  | 2.32         | 5.68   | -      | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.67(0.45-3.25) | 3.00            | 8.0               | 7.5  | A++  |         |                 |    |
|             | 9              | 24 | -  | -  | 2.18         | 5.82   | -      | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.67(0.45-3.25) | 3.00            | 8.0               | 7.5  | A++  |         |                 |    |
|             | 12             | 18 | -  | -  | 3.20         | 4.80   | -      | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.67(0.45-3.25) | 3.00            | 8.0               | 7.5  | A++  |         |                 |    |
|             | 12             | 22 | -  | -  | 2.82         | 5.18   | -      | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.67(0.45-3.25) | 3.00            | 8.0               | 7.5  | A++  |         |                 |    |
|             | 12             | 24 | -  | -  | 2.67         | 5.33   | -      | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.67(0.45-3.25) | 3.00            | 8.0               | 7.5  | A++  |         |                 |    |
|             | 14             | 18 | -  | -  | 3.50         | 4.50   | -      | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.67(0.45-3.25) | 3.00            | 8.0               | 7.5  | A++  |         |                 |    |
|             | 14             | 22 | -  | -  | 3.11         | 4.89   | -      | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.67(0.45-3.25) | 3.00            | 8.0               | 7.5  | A++  |         |                 |    |
|             | 14             | 24 | -  | -  | 2.95         | 5.05   | -      | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.67(0.45-3.25) | 3.00            | 8.0               | 7.5  | A++  |         |                 |    |
|             | 18             | 18 | -  | -  | 4.00         | 4.00   | -      | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.67(0.45-3.25) | 3.00            | 8.0               | 7.5  | A++  |         |                 |    |
|             | 18             | 22 | -  | -  | 3.60         | 4.40   | -      | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.67(0.45-3.25) | 3.00            | 8.0               | 7.5  | A++  |         |                 |    |
|             | 18             | 24 | -  | -  | 3.43         | 4.57   | -      | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.67(0.45-3.25) | 3.00            | 8.0               | 7.5  | A++  |         |                 |    |
|             | 22             | 22 | -  | -  | 4.00         | 4.00   | -      | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.67(0.45-3.25) | 3.00            | 8.0               | 7.5  | A++  |         |                 |    |
|             | 22             | 24 | -  | -  | 3.83         | 4.17   | -      | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.67(0.45-3.25) | 3.00            | 8.0               | 7.5  | A++  |         |                 |    |
|             | 24             | 24 | -  | -  | 4.00         | 4.00   | -      | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.67(0.45-3.25) | 3.00            | 8.0               | 7.5  | A++  |         |                 |    |
|             | 3 Räume        | 7  | 7  | 12 | -            | 2.00   | 2.00   | 3.50   | -                            | 7.50(2.4-9.3)   | 2.10(0.45-2.84) | 3.57              | 7.5  | 8.1  | A++     |                 |    |
|             |                | 7  | 7  | 14 | -            | 2.00   | 2.00   | 4.00   | -                            | 8.00(2.4-10.1)  | 2.32(0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0  | A++     |                 |    |
|             |                | 7  | 7  | 18 | -            | 1.75   | 1.75   | 4.50   | -                            | 8.00(2.4-10.1)  | 2.32(0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0  | A++     |                 |    |
|             |                | 7  | 7  | 22 | -            | 1.56   | 1.56   | 4.88   | -                            | 8.00(2.4-10.1)  | 2.32(0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0  | A++     |                 |    |
| 7           |                | 7  | 24 | -  | 1.47         | 1.47   | 5.06   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 7           |                | 9  | 9  | -  | 2.00         | 2.50   | 2.50   | -      | 7.00(2.4-8.9)                | 1.90(0.45-2.65) | 3.69            | 7.0               | 8.2  | A++  |         |                 |    |
| 7           |                | 9  | 12 | -  | 2.00         | 2.50   | 3.50   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 7           |                | 9  | 14 | -  | 1.87         | 2.40   | 3.73   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 7           |                | 9  | 18 | -  | 1.64         | 2.12   | 4.24   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 7           |                | 9  | 22 | -  | 1.47         | 1.89   | 4.64   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 7           |                | 9  | 24 | -  | 1.40         | 1.80   | 4.80   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 7           |                | 12 | 12 | -  | 1.80         | 3.10   | 3.10   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 7           |                | 12 | 14 | -  | 1.70         | 2.91   | 3.39   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 7           |                | 12 | 18 | -  | 1.51         | 2.59   | 3.90   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 7           |                | 12 | 22 | -  | 1.37         | 2.34   | 4.29   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 7           |                | 12 | 24 | -  | 1.30         | 2.23   | 4.47   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 7           |                | 14 | 14 | -  | 1.60         | 3.20   | 3.20   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 7           |                | 14 | 18 | -  | 1.44         | 2.87   | 3.69   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 7           |                | 14 | 22 | -  | 1.30         | 2.60   | 4.10   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 7           |                | 14 | 24 | -  | 1.24         | 2.49   | 4.27   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 7           |                | 18 | 18 | -  | 1.30         | 3.35   | 3.35   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 7           |                | 18 | 22 | -  | 1.19         | 3.06   | 3.75   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 7           |                | 18 | 24 | -  | 1.14         | 2.94   | 3.92   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 9           |                | 9  | 9  | -  | 2.50         | 2.50   | 2.50   | -      | 7.50(2.4-9.6)                | 2.10(0.45-3.01) | 3.57            | 7.5               | 8.1  | A++  |         |                 |    |
| 9           |                | 9  | 12 | -  | 2.40         | 2.40   | 3.20   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 9           |                | 9  | 14 | -  | 2.25         | 2.25   | 3.50   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 9           |                | 9  | 18 | -  | 2.00         | 2.00   | 4.00   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 9           |                | 9  | 22 | -  | 1.80         | 1.80   | 4.40   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 9           |                | 9  | 24 | -  | 1.71         | 1.71   | 4.58   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 9           |                | 12 | 12 | -  | 2.18         | 2.91   | 2.91   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 9           |                | 12 | 14 | -  | 2.06         | 2.74   | 3.20   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 9           |                | 12 | 18 | -  | 1.85         | 2.46   | 3.69   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 9           |                | 12 | 22 | -  | 1.67         | 2.23   | 4.10   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 9           |                | 12 | 24 | -  | 1.60         | 2.13   | 4.27   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 9           |                | 14 | 14 | -  | 1.94         | 3.03   | 3.03   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 9           |                | 14 | 18 | -  | 1.76         | 2.73   | 3.51   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 9           |                | 14 | 22 | -  | 1.60         | 2.49   | 3.91   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 9           |                | 14 | 24 | -  | 1.53         | 2.38   | 4.09   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 12          |                | 12 | 12 | -  | 2.67         | 2.67   | 2.67   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 12          |                | 12 | 14 | -  | 2.53         | 2.53   | 2.94   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 12          |                | 12 | 18 | -  | 2.29         | 2.29   | 3.42   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 12          |                | 12 | 22 | -  | 2.09         | 2.09   | 3.82   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 12          |                | 12 | 24 | -  | 2.00         | 2.00   | 4.00   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 12          |                | 14 | 14 | -  | 2.40         | 2.80   | 2.80   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 12          |                | 14 | 18 | -  | 2.18         | 2.55   | 3.27   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 12          |                | 18 | 18 | -  | 2.00         | 3.00   | 3.00   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 14          |                | 14 | 14 | -  | 2.67         | 2.67   | 2.67   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 14          |                | 14 | 18 | -  | 2.43         | 2.43   | 3.14   | -      | 8.00(2.4-10.1)               | 2.32(0.45-3.25) | 3.45            | 8.0               | 8.0  | A++  |         |                 |    |
| 4 Räume     |                | 7  | 7  | 7  | 7            | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00                         | 8.00(2.4-10.1)  | 2.05(0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5  | A+++    |                 |    |
|             |                | 7  | 7  | 7  | 9            | 1.87   | 1.87   | 1.87   | 2.39                         | 8.00(2.4-10.1)  | 2.05(0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5  | A+++    |                 |    |
|             |                | 7  | 7  | 7  | 12           | 1.70   | 1.70   | 1.70   | 2.90                         | 8.00(2.4-10.1)  | 2.05(0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5  | A+++    |                 |    |
|             | 7              | 7  | 7  | 14 | 1.60         | 1.60   | 1.60   | 3.20   | 8.00(2.4-10.1)               | 2.05(0.45-3.25) | 3.90            | 8.0               | 8.5  | A+++ |         |                 |    |
|             | 7              | 7  | 7  | 18 | 1.44         | 1.44   | 1.44   | 3.68   | 8.00(2.4-10.1)               | 2.05(0.45-3.25) | 3.90            | 8.0               | 8.5  | A+++ |         |                 |    |
|             | 7              | 7  | 9  | 9  | 1.75         | 1.75   | 2.25   | 2.25   | 8.00(2.4-10.1)               | 2.05(0.45-3.25) | 3.90            | 8.0               | 8.5  | A+++ |         |                 |    |
|             | 7              | 7  | 9  | 12 | 1.60         | 1.60   | 2.06   | 2.74   | 8.00(2.4-10.1)               | 2.05(0.45-3.25) | 3.90            | 8.0               | 8.5  | A+++ |         |                 |    |
|             | 7              | 7  | 9  | 14 | 1.51         | 1.51   | 1.95   | 3.03   | 8.00(2.4-10.1)               | 2.05(0.45-3.25) | 3.90            | 8.0               | 8.5  | A+++ |         |                 |    |
|             | 7              | 7  | 9  | 18 | 1.37         | 1.37   | 1.76   | 3.50   | 8.00(2.4-10.1)               | 2.05(0.45-3.25) | 3.90            | 8.0               | 8.5  | A+++ |         |                 |    |
|             | 7              | 7  | 12 | 12 | 1.47         | 1.47   | 2.53   | 2.53   | 8.00(2.4-10.1)               | 2.05(0.45-3.25) | 3.90            | 8.0               | 8.5  | A+++ |         |                 |    |
|             | 7              | 7  | 12 | 14 | 1.40         | 1.40   | 2.40   | 2.80   | 8.00(2.4-10.1)               | 2.05(0.45-3.25) | 3.90            | 8.0               | 8.5  | A+++ |         |                 |    |
|             | 7              | 7  | 12 | 18 | 1.27         | 1.27   | 2.18   | 3.28   | 8.00(2.4-10.1)               | 2.05(0.45-3.25) | 3.90            | 8.0               | 8.5  | A+++ |         |                 |    |
|             | 7              | 7  | 14 | 14 | 1.33         | 1.33   | 2.67   | 2.67   | 8.00(2.4-10.1)               | 2.05(0.45-3.25) | 3.90            | 8.0               | 8.5  | A+++ |         |                 |    |
|             | 7              | 7  | 14 | 18 | 1.22         | 1.22   | 2.43   | 3.13   | 8.00(2.4-10.1)               | 2.05(0.45-3.25) | 3.90            | 8.0               | 8.5  | A+++ |         |                 |    |
|             | 7              | 9  | 9  | 9  | 1.64         | 2.12   | 2.12   | 2.12   | 8.00(2.4-10.1)               | 2.05(0.45-3.25) | 3.90            | 8.0               | 8.5  | A+++ |         |                 |    |
|             | 7              | 9  | 9  | 12 | 1.51         | 1.95   | 1.95   | 2.59   | 8.00(2.4-10.1)               |                 |                 |                   |      |      |         |                 |    |

# MULTI INVERTER LEISTUNGSTABELLEN (4 INNENEINHEITEN HEIZEN)

| AOYG30KBT4 | Inneneinheiten |    |    |    | Heizleistung |        |        |        |                              | Heizbetrieb     |      | Leistungsaufnahme |      | EER | Saisonale Daten |  |
|------------|----------------|----|----|----|--------------|--------|--------|--------|------------------------------|-----------------|------|-------------------|------|-----|-----------------|--|
|            |                |    |    |    | Raum 1       |        |        |        | Gesamtleistung (min. - max.) | (min. - max.)   | kW   | Pdesign           | SEER |     | Energie Klasse  |  |
|            |                |    |    |    | Raum 1       | Raum 2 | Raum 3 | Raum 4 |                              |                 |      |                   |      |     |                 |  |
| 2 Räume    | 7              | 22 | -  | -  | 2.40         | 7.20   | -      | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.47(0.30-2.95) | 3.89 | 6.5               | 4.1  | A+  |                 |  |
|            | 7              | 24 | -  | -  | 2.17         | 7.43   | -      | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.47(0.30-2.95) | 3.89 | 6.5               | 4.1  | A+  |                 |  |
|            | 9              | 22 | -  | -  | 2.79         | 6.81   | -      | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.47(0.30-2.95) | 3.89 | 6.5               | 4.1  | A+  |                 |  |
|            | 9              | 24 | -  | -  | 2.62         | 6.98   | -      | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.47(0.30-2.95) | 3.89 | 6.5               | 4.1  | A+  |                 |  |
|            | 12             | 18 | -  | -  | 3.84         | 5.76   | -      | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.47(0.30-2.95) | 3.89 | 6.5               | 4.1  | A+  |                 |  |
|            | 12             | 22 | -  | -  | 3.39         | 6.21   | -      | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.47(0.30-2.95) | 3.89 | 6.5               | 4.1  | A+  |                 |  |
|            | 12             | 24 | -  | -  | 3.20         | 6.40   | -      | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.47(0.30-2.95) | 3.89 | 6.5               | 4.1  | A+  |                 |  |
|            | 14             | 18 | -  | -  | 4.20         | 5.40   | -      | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.47(0.30-2.95) | 3.89 | 6.5               | 4.1  | A+  |                 |  |
|            | 14             | 22 | -  | -  | 3.73         | 5.87   | -      | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.47(0.30-2.95) | 3.89 | 6.5               | 4.1  | A+  |                 |  |
|            | 14             | 24 | -  | -  | 3.54         | 6.06   | -      | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.47(0.30-2.95) | 3.89 | 6.5               | 4.1  | A+  |                 |  |
|            | 18             | 18 | -  | -  | 4.80         | 4.80   | -      | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.47(0.30-2.95) | 3.89 | 6.5               | 4.1  | A+  |                 |  |
|            | 18             | 22 | -  | -  | 4.32         | 5.28   | -      | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.47(0.30-2.95) | 3.89 | 6.5               | 4.1  | A+  |                 |  |
|            | 18             | 24 | -  | -  | 4.11         | 5.49   | -      | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.47(0.30-2.95) | 3.89 | 6.5               | 4.1  | A+  |                 |  |
|            | 22             | 22 | -  | -  | 4.80         | 4.80   | -      | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.47(0.30-2.95) | 3.89 | 6.5               | 4.1  | A+  |                 |  |
|            | 22             | 24 | -  | -  | 4.59         | 5.01   | -      | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.47(0.30-2.95) | 3.89 | 6.5               | 4.1  | A+  |                 |  |
|            | 24             | 24 | -  | -  | 4.80         | 4.80   | -      | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.47(0.30-2.95) | 3.89 | 6.5               | 4.1  | A+  |                 |  |
| 3 Räume    | 7              | 7  | 12 | -  | 2.40         | 2.40   | 4.20   | -      | 9.00(3.0-10.4)               | 2.11(0.30-2.60) | 4.27 | 6.0               | 4.4  | A+  |                 |  |
|            | 7              | 7  | 14 | -  | 2.40         | 2.40   | 4.80   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 7              | 7  | 18 | -  | 2.10         | 2.10   | 5.40   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 7              | 7  | 22 | -  | 1.87         | 1.87   | 5.86   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 7              | 7  | 24 | -  | 1.77         | 1.77   | 6.06   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 7              | 9  | 9  | -  | 2.40         | 3.00   | 3.00   | -      | 8.40(3.0-10.0)               | 1.94(0.30-2.45) | 4.32 | 6.0               | 4.4  | A+  |                 |  |
|            | 7              | 9  | 12 | -  | 2.40         | 3.00   | 4.20   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 7              | 9  | 14 | -  | 2.24         | 2.88   | 4.48   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 7              | 9  | 18 | -  | 1.98         | 2.54   | 5.08   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 7              | 9  | 22 | -  | 1.77         | 2.27   | 5.56   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 7              | 9  | 24 | -  | 1.68         | 2.16   | 5.76   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 7              | 12 | 12 | -  | 2.16         | 3.72   | 3.72   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 7              | 12 | 14 | -  | 2.04         | 3.49   | 4.07   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 7              | 12 | 18 | -  | 1.82         | 3.11   | 4.67   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 7              | 12 | 22 | -  | 1.64         | 2.81   | 5.15   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 7              | 12 | 24 | -  | 1.56         | 2.68   | 5.36   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 7              | 14 | 14 | -  | 1.92         | 3.84   | 3.84   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 7              | 14 | 18 | -  | 1.72         | 3.45   | 4.43   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 7              | 14 | 22 | -  | 1.56         | 3.13   | 4.91   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 7              | 14 | 24 | -  | 1.49         | 2.99   | 5.12   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 7              | 18 | 18 | -  | 1.56         | 4.02   | 4.02   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 7              | 18 | 22 | -  | 1.43         | 3.68   | 4.49   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 7              | 18 | 24 | -  | 1.37         | 3.53   | 4.70   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 9              | 9  | 9  | -  | 3.00         | 3.00   | 3.00   | -      | 9.00(3.0-10.8)               | 2.11(0.30-2.76) | 4.27 | 6.0               | 4.4  | A+  |                 |  |
|            | 9              | 9  | 12 | -  | 2.88         | 2.88   | 3.84   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 9              | 9  | 14 | -  | 2.70         | 2.70   | 4.20   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 9              | 9  | 18 | -  | 2.40         | 2.40   | 4.80   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 9              | 9  | 22 | -  | 2.16         | 2.16   | 5.28   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 9              | 9  | 24 | -  | 2.06         | 2.06   | 5.48   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 9              | 12 | 12 | -  | 2.62         | 3.49   | 3.49   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 9              | 12 | 14 | -  | 2.47         | 3.29   | 3.84   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 9              | 12 | 18 | -  | 2.22         | 2.95   | 4.43   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 9              | 12 | 22 | -  | 2.01         | 2.68   | 4.91   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 9              | 12 | 24 | -  | 1.92         | 2.56   | 5.12   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 9              | 14 | 14 | -  | 2.34         | 3.63   | 3.63   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 9              | 14 | 18 | -  | 2.11         | 3.28   | 4.21   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 9              | 14 | 22 | -  | 1.92         | 2.99   | 4.69   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 9              | 14 | 24 | -  | 1.84         | 2.86   | 4.90   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 12             | 12 | 12 | -  | 3.20         | 3.20   | 3.20   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 12             | 12 | 14 | -  | 3.03         | 3.03   | 3.54   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 12             | 12 | 18 | -  | 2.74         | 2.74   | 4.12   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 12             | 12 | 22 | -  | 2.50         | 2.50   | 4.60   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 12             | 12 | 24 | -  | 2.40         | 2.40   | 4.80   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 12             | 14 | 14 | -  | 2.88         | 3.36   | 3.36   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 12             | 14 | 18 | -  | 2.62         | 3.05   | 3.93   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 12             | 18 | 18 | -  | 2.40         | 3.60   | 3.60   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 14             | 14 | 14 | -  | 3.20         | 3.20   | 3.20   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
|            | 14             | 14 | 18 | -  | 2.92         | 2.92   | 3.76   | -      | 9.60(3.0-11.2)               | 2.27(0.30-2.95) | 4.22 | 6.5               | 4.3  | A+  |                 |  |
| 4 Räume    | 7              | 7  | 7  | 7  | 2.40         | 2.40   | 2.40   | 2.40   | 9.60(3.0-11.2)               | 2.11(0.30-2.95) | 4.55 | 6.5               | 4.6  | A++ |                 |  |
|            | 7              | 7  | 7  | 9  | 2.24         | 2.24   | 2.24   | 2.88   | 9.60(3.0-11.2)               | 2.11(0.30-2.95) | 4.55 | 6.5               | 4.6  | A++ |                 |  |
|            | 7              | 7  | 7  | 12 | 2.04         | 2.04   | 2.04   | 3.48   | 9.60(3.0-11.2)               | 2.11(0.30-2.95) | 4.55 | 6.5               | 4.6  | A++ |                 |  |
|            | 7              | 7  | 7  | 14 | 1.92         | 1.92   | 1.92   | 3.84   | 9.60(3.0-11.2)               | 2.11(0.30-2.95) | 4.55 | 6.5               | 4.6  | A++ |                 |  |
|            | 7              | 7  | 7  | 18 | 1.72         | 1.72   | 1.72   | 4.44   | 9.60(3.0-11.2)               | 2.11(0.30-2.95) | 4.55 | 6.5               | 4.6  | A++ |                 |  |
|            | 7              | 7  | 9  | 9  | 2.10         | 2.10   | 2.70   | 2.70   | 9.60(3.0-11.2)               | 2.11(0.30-2.95) | 4.55 | 6.5               | 4.6  | A++ |                 |  |
|            | 7              | 7  | 9  | 12 | 1.92         | 1.92   | 2.47   | 3.29   | 9.60(3.0-11.2)               | 2.11(0.30-2.95) | 4.55 | 6.5               | 4.6  | A++ |                 |  |
|            | 7              | 7  | 9  | 14 | 1.82         | 1.82   | 2.34   | 3.62   | 9.60(3.0-11.2)               | 2.11(0.30-2.95) | 4.55 | 6.5               | 4.6  | A++ |                 |  |
|            | 7              | 7  | 9  | 18 | 1.64         | 1.64   | 2.11   | 4.21   | 9.60(3.0-11.2)               | 2.11(0.30-2.95) | 4.55 | 6.5               | 4.6  | A++ |                 |  |
|            | 7              | 7  | 12 | 12 | 1.77         | 1.77   | 3.03   | 3.03   | 9.60(3.0-11.2)               | 2.11(0.30-2.95) | 4.55 | 6.5               | 4.6  | A++ |                 |  |
|            | 7              | 7  | 12 | 14 | 1.68         | 1.68   | 2.88   | 3.36   | 9.60(3.0-11.2)               | 2.11(0.30-2.95) | 4.55 | 6.5               | 4.6  | A++ |                 |  |
|            | 7              | 7  | 12 | 18 | 1.53         | 1.53   | 2.62   | 3.92   | 9.60(3.0-11.2)               | 2.11(0.30-2.95) | 4.55 | 6.5               | 4.6  | A++ |                 |  |
|            | 7              | 7  | 14 | 14 | 1.60         | 1.60   | 3.20   | 3.20   | 9.60(3.0-11.2)               | 2.11(0.30-2.95) | 4.55 | 6.5               | 4.6  | A++ |                 |  |
|            | 7              | 7  | 14 | 18 | 1.46         | 1.46   | 2.92   | 3.76   | 9.60(3.0-11.2)               | 2.11(0.30-2.95) | 4.55 | 6.5               | 4.6  | A++ |                 |  |
|            | 7              | 9  | 9  | 9  | 1.98         | 2.54   | 2.54   | 2.54   | 9.60(3.0-11.2)               | 2.11(0.30-2.95) | 4.55 | 6.5               | 4.6  | A++ |                 |  |
|            | 7              | 9  | 9  | 12 | 1.81         | 2.34   | 2.34   | 3.11   | 9.60(3.0-11.2)               | 2.11(0.30-2.95) | 4.55 | 6.5               | 4.6  | A++ |                 |  |
|            | 7              | 9  | 9  | 14 | 1.71         | 2.22   | 2.22   | 3.45   | 9.60(3.0-11.2)               | 2.11(0.30-2.95) | 4.55 | 6.5               | 4.6  | A++ |                 |  |
|            | 7              | 9  | 9  | 18 | 1.56         | 2.01   | 2.01   | 4.02   | 9.60(3.0-11.2)               | 2.11(0.30-2.95) | 4.55 | 6.5               | 4.6  | A++ |                 |  |
|            | 7              | 9  | 12 | 12 | 1.68         | 2.16   | 2.88   | 2.88   |                              |                 |      |                   |      |     |                 |  |

MULTI INVERTER LEISTUNGSTABELLEN (5 INNENEINHEITEN KÜHLEN)



| AOYG36KBTAS | Inneneinheiten |    |    |    |      | Kühlbetrieb  |              |              |              |                |                                    |                 |                 |      |                   | Saisonale Daten                    |     |  |  |
|-------------|----------------|----|----|----|------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------|-------------------|------------------------------------|-----|--|--|
|             |                |    |    |    |      | Kühlleistung |              |              |              |                | Leistungsaufnahme<br>(min. - max.) | EER             | Pdesign         | SEER | Energie<br>Klasse |                                    |     |  |  |
|             |                |    |    |    |      | Raum 1<br>kW | Raum 2<br>kW | Raum 3<br>kW | Raum 4<br>kW | Raum 5<br>kW   |                                    |                 |                 |      |                   | Gesamtleistung (min. - max.)<br>kW |     |  |  |
| 2 Räume     | 7              | 24 | -  | -  | -    | 2.00         | 7.00         | -            | -            | -              | 9.00(3.0-11.0)                     | 3.09            | 9.0             | 7.9  | A++               |                                    |     |  |  |
|             | 9              | 22 | -  | -  | -    | 2.50         | 6.00         | -            | -            | -              | 8.50(3.0-11.0)                     | 3.18            | 8.5             | 7.9  | A++               |                                    |     |  |  |
|             | 9              | 24 | -  | -  | -    | 2.50         | 7.00         | -            | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 3.17(0.30-3.45) | 3.00            | 9.5  | 7.8               | A++                                |     |  |  |
|             | 12             | 22 | -  | -  | -    | 3.50         | 6.00         | -            | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 3.17(0.30-3.45) | 3.00            | 9.5  | 7.8               | A++                                |     |  |  |
|             | 12             | 24 | -  | -  | -    | 3.17         | 6.33         | -            | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 3.17(0.30-3.45) | 3.00            | 9.5  | 7.8               | A++                                |     |  |  |
|             | 14             | 22 | -  | -  | -    | 3.69         | 5.81         | -            | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 3.17(0.30-3.45) | 3.00            | 9.5  | 7.8               | A++                                |     |  |  |
|             | 14             | 24 | -  | -  | -    | 3.50         | 6.00         | -            | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 3.17(0.30-3.45) | 3.00            | 9.5  | 7.8               | A++                                |     |  |  |
|             | 18             | 18 | -  | -  | -    | 4.75         | 4.75         | -            | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 3.17(0.30-3.45) | 3.00            | 9.5  | 7.8               | A++                                |     |  |  |
|             | 18             | 22 | -  | -  | -    | 4.27         | 5.23         | -            | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 3.17(0.30-3.45) | 3.00            | 9.5  | 7.8               | A++                                |     |  |  |
|             | 18             | 24 | -  | -  | -    | 4.07         | 5.43         | -            | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 3.17(0.30-3.45) | 3.00            | 9.5  | 7.8               | A++                                |     |  |  |
|             | 22             | 22 | -  | -  | -    | 4.75         | 4.75         | -            | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 3.17(0.30-3.45) | 3.00            | 9.5  | 7.8               | A++                                |     |  |  |
|             | 22             | 24 | -  | -  | -    | 4.54         | 4.96         | -            | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 3.17(0.30-3.45) | 3.00            | 9.5  | 7.8               | A++                                |     |  |  |
|             | 24             | 24 | -  | -  | -    | 4.75         | 4.75         | -            | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 3.17(0.30-3.45) | 3.00            | 9.5  | 7.8               | A++                                |     |  |  |
|             | 7              | 7  | 14 | -  | -    | 2.00         | 2.00         | 4.00         | -            | -              | 8.00(3.0-10.0)                     | 2.26(0.30-2.88) | 3.54            | 8.0  | 8.2               | A++                                |     |  |  |
|             | 7              | 7  | 18 | -  | -    | 2.00         | 2.00         | 5.00         | -            | -              | 9.00(3.0-11.0)                     | 2.68(0.30-3.45) | 3.36            | 9.0  | 8.1               | A++                                |     |  |  |
|             | 7              | 7  | 22 | -  | -    | 1.85         | 1.85         | 5.80         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
|             | 7              | 7  | 24 | -  | -    | 1.75         | 1.75         | 6.00         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
|             | 7              | 9  | 12 | -  | -    | 2.00         | 2.50         | 3.50         | -            | -              | 8.00(3.0-10.0)                     | 2.26(0.30-2.88) | 3.54            | 8.0  | 8.2               | A++                                |     |  |  |
|             | 7              | 9  | 14 | -  | -    | 2.00         | 2.50         | 4.00         | -            | -              | 8.50(3.0-10.7)                     | 2.46(0.30-3.27) | 3.45            | 8.5  | 8.1               | A++                                |     |  |  |
|             | 7              | 9  | 18 | -  | -    | 2.00         | 2.50         | 5.00         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
|             | 7              | 9  | 22 | -  | -    | 1.75         | 2.25         | 5.50         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
|             | 7              | 9  | 24 | -  | -    | 1.66         | 2.14         | 5.70         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
|             | 7              | 12 | 12 | -  | -    | 2.00         | 3.50         | 3.50         | -            | -              | 9.00(3.0-11.0)                     | 2.68(0.30-3.45) | 3.36            | 9.0  | 8.1               | A++                                |     |  |  |
|             | 3 Räume        | 7  | 12 | 14 | -    | -            | 2.00         | 3.50         | 4.00         | -              | -                                  | 9.50(3.0-11.0)  | 2.91(0.30-3.45) | 3.27 | 9.5               | 8.0                                | A++ |  |  |
| 7           |                | 12 | 18 | -  | -    | 1.80         | 3.08         | 4.62         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 7           |                | 12 | 22 | -  | -    | 1.62         | 2.78         | 5.10         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 7           |                | 12 | 24 | -  | -    | 1.55         | 2.65         | 5.30         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 7           |                | 14 | 14 | -  | -    | 1.90         | 3.80         | 3.80         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 7           |                | 14 | 18 | -  | -    | 1.71         | 3.41         | 4.38         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 7           |                | 14 | 22 | -  | -    | 1.55         | 3.09         | 4.86         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 7           |                | 14 | 24 | -  | -    | 1.47         | 2.96         | 5.07         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 7           |                | 18 | 18 | -  | -    | 1.54         | 3.98         | 3.98         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 7           |                | 18 | 22 | -  | -    | 1.41         | 3.64         | 4.45         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 7           |                | 18 | 24 | -  | -    | 1.36         | 3.49         | 4.65         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 9           |                | 9  | 9  | -  | -    | 2.50         | 2.50         | 2.50         | -            | -              | 7.50(3.0-9.6)                      | 2.07(0.30-2.70) | 3.63            | 7.5  | 8.2               | A++                                |     |  |  |
| 9           |                | 9  | 12 | -  | -    | 2.50         | 2.50         | 3.50         | -            | -              | 8.50(3.0-10.7)                     | 2.46(0.30-3.27) | 3.45            | 8.5  | 8.1               | A++                                |     |  |  |
| 9           |                | 9  | 14 | -  | -    | 2.50         | 2.50         | 4.00         | -            | -              | 9.00(3.0-11.0)                     | 2.68(0.30-3.45) | 3.36            | 9.0  | 8.1               | A++                                |     |  |  |
| 9           |                | 9  | 18 | -  | -    | 2.38         | 2.38         | 4.74         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 9           |                | 9  | 22 | -  | -    | 2.14         | 2.14         | 5.22         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 9           |                | 9  | 24 | -  | -    | 2.04         | 2.04         | 5.42         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 9           |                | 12 | 12 | -  | -    | 2.50         | 3.50         | 3.50         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 9           |                | 12 | 14 | -  | -    | 2.44         | 3.26         | 3.80         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 9           |                | 12 | 18 | -  | -    | 2.19         | 2.92         | 4.39         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 9           |                | 12 | 22 | -  | -    | 1.99         | 2.65         | 4.86         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 9           |                | 12 | 24 | -  | -    | 1.90         | 2.53         | 5.07         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 9           |                | 14 | 14 | -  | -    | 2.32         | 3.59         | 3.59         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 9           |                | 14 | 18 | -  | -    | 2.09         | 3.24         | 4.17         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 9           |                | 14 | 22 | -  | -    | 1.90         | 2.96         | 4.64         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 9           |                | 14 | 24 | -  | -    | 1.82         | 2.83         | 4.85         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 9           |                | 18 | 18 | -  | -    | 1.90         | 3.80         | 3.80         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 9           |                | 18 | 22 | -  | -    | 1.74         | 3.49         | 4.27         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 9           |                | 18 | 24 | -  | -    | 1.68         | 3.35         | 4.47         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 12          |                | 12 | 12 | -  | -    | 3.17         | 3.17         | 3.17         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 12          |                | 12 | 14 | -  | -    | 3.00         | 3.00         | 3.50         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 12          |                | 12 | 18 | -  | -    | 2.71         | 2.71         | 4.08         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 12          |                | 12 | 22 | -  | -    | 2.48         | 2.48         | 4.54         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 12          |                | 12 | 24 | -  | -    | 2.38         | 2.38         | 4.74         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 12          |                | 14 | 14 | -  | -    | 2.84         | 3.33         | 3.33         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 12          |                | 14 | 18 | -  | -    | 2.59         | 3.02         | 3.89         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 12          |                | 14 | 22 | -  | -    | 2.38         | 2.77         | 4.35         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 12          |                | 14 | 24 | -  | -    | 2.28         | 2.66         | 4.56         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 12          |                | 18 | 18 | -  | -    | 2.38         | 3.56         | 3.56         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 12          |                | 18 | 22 | -  | -    | 2.19         | 3.29         | 4.02         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 12          |                | 18 | 24 | -  | -    | 2.11         | 3.17         | 4.22         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 14          |                | 14 | 14 | -  | -    | 3.17         | 3.17         | 3.17         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 14          |                | 14 | 18 | -  | -    | 2.89         | 2.89         | 3.72         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 14          |                | 14 | 22 | -  | -    | 2.66         | 2.66         | 4.18         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 14          |                | 14 | 24 | -  | -    | 2.56         | 2.56         | 4.38         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 14          |                | 18 | 18 | -  | -    | 2.66         | 3.42         | 3.42         | -            | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.91(0.30-3.45) | 3.27            | 9.5  | 8.0               | A++                                |     |  |  |
| 18          | 18             | 18 | -  | -  | 3.17 | 3.17         | 3.17         | -            | -            | 9.50(3.0-11.0) | 2.91(0.30-3.45)                    | 3.27            | 9.5             | 8.0  | A++               |                                    |     |  |  |
| 4 Räume     | 7              | 7  | 7  | 7  | -    | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | -              | 8.00(3.0-10.0)                     | 2.11(0.30-2.88) | 3.80            | 8.0  | 8.5               | A+++                               |     |  |  |
|             | 7              | 7  | 7  | 9  | -    | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 2.50         | -              | 8.50(3.0-10.7)                     | 2.29(0.30-3.27) | 3.71            | 8.5  | 8.4               | A++                                |     |  |  |
|             | 7              | 7  | 7  | 12 | -    | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 3.50         | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.69(0.30-3.45) | 3.53            | 9.5  | 8.3               | A++                                |     |  |  |
|             | 7              | 7  | 7  | 14 | -    | 1.90         | 1.90         | 1.90         | 3.80         | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.69(0.30-3.45) | 3.53            | 9.5  | 8.3               | A++                                |     |  |  |
|             | 7              | 7  | 7  | 18 | -    | 1.71         | 1.71         | 1.71         | 4.37         | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.69(0.30-3.45) | 3.53            | 9.5  | 8.3               | A++                                |     |  |  |
|             | 7              | 7  | 7  | 22 | -    | 1.55         | 1.55         | 1.55         | 4.85         | -              | 9.50(3.0-11.0)                     | 2.69(0.30-3.45) | 3.53            | 9.5  | 8.3               | A++                                |     |  |  |
|             | 7              | 7  | 7  | 24 | -    | 1.48         | 1.48         |              |              |                |                                    |                 |                 |      |                   |                                    |     |  |  |

# MULTI INVERTER LEISTUNGSTABELLEN (5 INNENEINHEITEN KÜHLEN)

| AOYG36KBTAS | Inneneinheiten |    |    |    |                  | Kühlbetrieb  |        |        |        |        |                              | Leistungsaufnahme<br>(min. - max.) |      | EER | Saisonale Daten |      |                |
|-------------|----------------|----|----|----|------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|------------------------------------|------|-----|-----------------|------|----------------|
|             |                |    |    |    |                  | Kühlleistung |        |        |        |        | Gesamtleistung (min. - max.) |                                    |      |     | Pdesign         | SEER | Energie Klasse |
|             |                |    |    |    |                  | Raum 1       | Raum 2 | Raum 3 | Raum 4 | Raum 5 |                              |                                    |      |     |                 |      |                |
|             |                |    |    |    |                  | kW           | kW     | kW     | kW     | kW     |                              | kW                                 |      |     | kW              |      |                |
| 4 Räume     | 7              | 14 | 14 | 18 | -                | 1.25         | 2.51   | 2.51   | 3.23   | -      | 9.50(3.0-11.0)               | 2.69(0.30-3.45)                    | 3.53 | 9.5 | 8.3             | A++  |                |
|             | 9              | 9  | 9  | 9  | -                | 2.38         | 2.38   | 2.38   | 2.38   | -      | 9.50(3.0-11.0)               | 2.69(0.30-3.45)                    | 3.53 | 9.5 | 8.3             | A++  |                |
|             | 9              | 9  | 9  | 12 | -                | 2.19         | 2.19   | 2.19   | 2.93   | -      | 9.50(3.0-11.0)               | 2.69(0.30-3.45)                    | 3.53 | 9.5 | 8.3             | A++  |                |
|             | 9              | 9  | 9  | 14 | -                | 2.09         | 2.09   | 2.09   | 3.23   | -      | 9.50(3.0-11.0)               | 2.69(0.30-3.45)                    | 3.53 | 9.5 | 8.3             | A++  |                |
|             | 9              | 9  | 9  | 18 | -                | 1.90         | 1.90   | 1.90   | 3.80   | -      | 9.50(3.0-11.0)               | 2.69(0.30-3.45)                    | 3.53 | 9.5 | 8.3             | A++  |                |
|             | 9              | 9  | 9  | 22 | -                | 1.74         | 1.74   | 1.74   | 4.28   | -      | 9.50(3.0-11.0)               | 2.69(0.30-3.45)                    | 3.53 | 9.5 | 8.3             | A++  |                |
|             | 9              | 9  | 9  | 24 | -                | 1.68         | 1.68   | 1.68   | 4.46   | -      | 9.50(3.0-11.0)               | 2.69(0.30-3.45)                    | 3.53 | 9.5 | 8.3             | A++  |                |
|             | 9              | 9  | 12 | 12 | -                | 2.04         | 2.04   | 2.71   | 2.71   | -      | 9.50(3.0-11.0)               | 2.69(0.30-3.45)                    | 3.53 | 9.5 | 8.3             | A++  |                |
|             | 9              | 9  | 12 | 14 | -                | 1.94         | 1.94   | 2.59   | 3.03   | -      | 9.50(3.0-11.0)               | 2.69(0.30-3.45)                    | 3.53 | 9.5 | 8.3             | A++  |                |
|             | 9              | 9  | 12 | 18 | -                | 1.78         | 1.78   | 2.38   | 3.56   | -      | 9.50(3.0-11.0)               | 2.69(0.30-3.45)                    | 3.53 | 9.5 | 8.3             | A++  |                |
|             | 9              | 9  | 12 | 22 | -                | 1.64         | 1.64   | 2.19   | 4.03   | -      | 9.50(3.0-11.0)               | 2.69(0.30-3.45)                    | 3.53 | 9.5 | 8.3             | A++  |                |
|             | 9              | 9  | 12 | 24 | -                | 1.58         | 1.58   | 2.11   | 4.23   | -      | 9.50(3.0-11.0)               | 2.69(0.30-3.45)                    | 3.53 | 9.5 | 8.3             | A++  |                |
|             | 9              | 9  | 14 | 14 | -                | 1.86         | 1.86   | 2.89   | 2.89   | -      | 9.50(3.0-11.0)               | 2.69(0.30-3.45)                    | 3.53 | 9.5 | 8.3             | A++  |                |
|             | 9              | 9  | 14 | 18 | -                | 1.71         | 1.71   | 2.66   | 3.42   | -      | 9.50(3.0-11.0)               | 2.69(0.30-3.45)                    | 3.53 | 9.5 | 8.3             | A++  |                |
|             | 9              | 9  | 18 | 18 | -                | 1.58         | 1.58   | 3.17   | 3.17   | -      | 9.50(3.0-11.0)               | 2.69(0.30-3.45)                    | 3.53 | 9.5 | 8.3             | A++  |                |
|             | 9              | 12 | 12 | 12 | -                | 1.91         | 2.53   | 2.53   | 2.53   | -      | 9.50(3.0-11.0)               | 2.69(0.30-3.45)                    | 3.53 | 9.5 | 8.3             | A++  |                |
|             | 9              | 12 | 12 | 14 | -                | 1.81         | 2.43   | 2.43   | 2.83   | -      | 9.50(3.0-11.0)               | 2.69(0.30-3.45)                    | 3.53 | 9.5 | 8.3             | A++  |                |
|             | 9              | 12 | 12 | 18 | -                | 1.67         | 2.24   | 2.24   | 3.35   | -      | 9.50(3.0-11.0)               | 2.69(0.30-3.45)                    | 3.53 | 9.5 | 8.3             | A++  |                |
|             | 9              | 12 | 14 | 14 | -                | 1.74         | 2.34   | 2.71   | 2.71   | -      | 9.50(3.0-11.0)               | 2.69(0.30-3.45)                    | 3.53 | 9.5 | 8.3             | A++  |                |
|             | 9              | 12 | 14 | 18 | -                | 1.61         | 2.15   | 2.51   | 3.23   | -      | 9.50(3.0-11.0)               | 2.69(0.30-3.45)                    | 3.53 | 9.5 | 8.3             | A++  |                |
|             | 9              | 14 | 14 | 14 | -                | 1.67         | 2.61   | 2.61   | 2.61   | -      | 9.50(3.0-11.0)               | 2.69(0.30-3.45)                    | 3.53 | 9.5 | 8.3             | A++  |                |
|             | 12             | 12 | 12 | 12 | -                | 2.38         | 2.38   | 2.38   | 2.38   | -      | 9.50(3.0-11.0)               | 2.69(0.30-3.45)                    | 3.53 | 9.5 | 8.3             | A++  |                |
|             | 12             | 12 | 12 | 14 | -                | 2.28         | 2.28   | 2.28   | 2.66   | -      | 9.50(3.0-11.0)               | 2.69(0.30-3.45)                    | 3.53 | 9.5 | 8.3             | A++  |                |
|             | 12             | 12 | 12 | 18 | -                | 2.11         | 2.11   | 2.11   | 3.17   | -      | 9.50(3.0-11.0)               | 2.69(0.30-3.45)                    | 3.53 | 9.5 | 8.3             | A++  |                |
|             | 12             | 12 | 14 | 14 | -                | 2.19         | 2.19   | 2.56   | 2.56   | -      | 9.50(3.0-11.0)               | 2.69(0.30-3.45)                    | 3.53 | 9.5 | 8.3             | A++  |                |
|             | 12             | 14 | 14 | 14 | -                | 2.12         | 2.46   | 2.46   | 2.46   | -      | 9.50(3.0-11.0)               | 2.69(0.30-3.45)                    | 3.53 | 9.5 | 8.3             | A++  |                |
| 5 Räume     | 7              | 7  | 7  | 7  | 7                | 1.90         | 1.90   | 1.90   | 1.90   | 1.90   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 7  | 7  | 7  | 9                | 1.80         | 1.80   | 1.80   | 1.80   | 2.30   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 7  | 7  | 7  | 12               | 1.66         | 1.66   | 1.66   | 1.66   | 2.86   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 7  | 7  | 7  | 14               | 1.58         | 1.58   | 1.58   | 1.58   | 3.18   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 7  | 7  | 7  | 18               | 1.45         | 1.45   | 1.45   | 1.45   | 3.70   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 7  | 7  | 7  | 22 <sup>1)</sup> | 1.33         | 1.33   | 1.33   | 1.33   | 4.18   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 7  | 7  | 7  | 24               | 1.28         | 1.28   | 1.28   | 1.28   | 4.38   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 7  | 7  | 9  | 9                | 1.70         | 1.70   | 1.70   | 2.20   | 2.20   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 7  | 7  | 9  | 12               | 1.58         | 1.58   | 1.58   | 2.04   | 2.72   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 7  | 7  | 9  | 14               | 1.51         | 1.51   | 1.51   | 1.94   | 3.03   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 7  | 7  | 9  | 18               | 1.39         | 1.39   | 1.39   | 1.77   | 3.56   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 7  | 7  | 9  | 22 <sup>1)</sup> | 1.28         | 1.28   | 1.28   | 1.64   | 4.02   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 7  | 7  | 9  | 24               | 1.23         | 1.23   | 1.23   | 1.58   | 4.23   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 7  | 7  | 12 | 12               | 1.48         | 1.48   | 1.48   | 2.53   | 2.53   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 7  | 7  | 12 | 14               | 1.41         | 1.41   | 1.41   | 2.43   | 2.84   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 7  | 7  | 12 | 18               | 1.30         | 1.30   | 1.30   | 2.24   | 3.36   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 7  | 7  | 14 | 14               | 1.36         | 1.36   | 1.36   | 2.71   | 2.71   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 7  | 7  | 14 | 18               | 1.25         | 1.25   | 1.25   | 2.51   | 3.24   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 7  | 9  | 9  | 9                | 1.63         | 1.63   | 2.08   | 2.08   | 2.08   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 7  | 9  | 9  | 12               | 1.51         | 1.51   | 1.94   | 1.94   | 2.60   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 7  | 9  | 9  | 14               | 1.45         | 1.45   | 1.86   | 1.86   | 2.88   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 7  | 9  | 9  | 18               | 1.33         | 1.33   | 1.71   | 1.71   | 3.42   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 7  | 9  | 9  | 22 <sup>1)</sup> | 1.23         | 1.23   | 1.58   | 1.58   | 3.88   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 7  | 9  | 12 | 12               | 1.41         | 1.41   | 1.82   | 2.43   | 2.43   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 7  | 9  | 12 | 14               | 1.36         | 1.36   | 1.74   | 2.33   | 2.71   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 7  | 9  | 12 | 18               | 1.25         | 1.25   | 1.61   | 2.15   | 3.24   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 7  | 9  | 14 | 14               | 1.30         | 1.30   | 1.68   | 2.61   | 2.61   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 7  | 12 | 12 | 12               | 1.33         | 1.33   | 2.28   | 2.28   | 2.28   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 7  | 12 | 12 | 14               | 1.28         | 1.28   | 2.19   | 2.19   | 2.56   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 7  | 12 | 14 | 14               | 1.23         | 1.23   | 2.12   | 2.46   | 2.46   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 9  | 9  | 9  | 9                | 1.54         | 1.99   | 1.99   | 1.99   | 1.99   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 9  | 9  | 9  | 12               | 1.44         | 1.86   | 1.86   | 1.86   | 2.48   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 9  | 9  | 9  | 14               | 1.39         | 1.78   | 1.78   | 1.78   | 2.77   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 9  | 9  | 9  | 18               | 1.28         | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 3.30   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 9  | 9  | 12 | 12               | 1.36         | 1.74   | 1.74   | 2.33   | 2.33   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 9  | 9  | 12 | 14               | 1.29         | 1.68   | 1.68   | 2.24   | 2.61   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 9  | 9  | 14 | 14               | 1.26         | 1.61   | 1.61   | 2.51   | 2.51   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 9  | 12 | 12 | 12               | 1.28         | 1.65   | 2.19   | 2.19   | 2.19   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 7              | 9  | 12 | 12 | 14               | 1.23         | 1.58   | 2.11   | 2.11   | 2.47   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 9              | 9  | 9  | 9  | 9                | 1.90         | 1.90   | 1.90   | 1.90   | 1.90   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 9              | 9  | 9  | 9  | 12               | 1.78         | 1.78   | 1.78   | 1.78   | 2.38   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 9              | 9  | 9  | 9  | 14               | 1.71         | 1.71   | 1.71   | 1.71   | 2.66   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 9              | 9  | 9  | 9  | 18               | 1.58         | 1.58   | 1.58   | 1.58   | 3.18   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 9              | 9  | 9  | 12 | 12               | 1.68         | 1.68   | 1.68   | 2.23   | 2.23   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 9              | 9  | 9  | 12 | 14               | 1.61         | 1.61   | 1.61   | 2.15   | 2.52   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |
|             | 9              | 9  | 12 | 12 | 12               | 1.57         | 1.57   | 2.12   | 2.12   | 2.12   | 9.50(3.0-11.0)               | 2.50(0.30-3.45)                    | 3.80 | 9.5 | 8.5             | A+++ |                |

Achtung:

- 7 = 7000 BTU/h / 9 = 9000 BTU/h / 12 = 12000 BTU/h / 14 = 14000BTU/h / 18 = 18000BTU/h / 22 = 22000 BTU/h / 24 = 24000BTU/h
- alle Angaben beziehen sich auf Wandgeräte
- mindestens 2 Inneneinheiten müssen angeschlossen werden
- Kühlleistung bei 27 °C Raumtemperatur und 35 °C Außentemperatur
- angegebene Leistungen beziehen sich auf: Leitungslänge 5 m, Höhenunterschied 0m (Außen- zu Inneneinheit)
- anschließender Leistungsbereich von 27000 BTU/h bis 54000 BTU/h

\*1: Beim Modell 22 ist nur die an der Wand montierte Inneneinheit anschließbar.

# MULTI INVERTER LEISTUNGSTABELLEN (5 INNENEINHEITEN HEIZEN)



| AOYG36KBTA5 | Inneneinheiten |    |    |    |      | Heizbetrieb  |        |        |        |                 |                              |                 |                 |         |      | Saisonale Daten |     |    |
|-------------|----------------|----|----|----|------|--------------|--------|--------|--------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------|------|-----------------|-----|----|
|             |                |    |    |    |      | Heizleistung |        |        |        |                 | Leistungsaufnahme            |                 | EER             | Pdesign | SEER |                 |     |    |
|             |                |    |    |    |      | Raum 1       | Raum 2 | Raum 3 | Raum 4 | Raum 5          | Gesamtleistung (min. - max.) | (min. - max.)   |                 |         |      | kW              | kW  | kW |
| 2 Räume     | 7              | 24 | -  | -  | -    | 2.39         | 8.21   | -      | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.65(0.25-3.25) | 4.00            | 7.0     | 4.3  | A+              |     |    |
|             | 9              | 22 | -  | -  | -    | 3.00         | 7.20   | -      | -      | -               | 10.20(3.5-12.0)              | 2.52(0.25-3.25) | 4.04            | 6.8     | 4.3  | A+              |     |    |
|             | 9              | 24 | -  | -  | -    | 2.89         | 7.71   | -      | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.65(0.25-3.25) | 4.00            | 7.0     | 4.3  | A+              |     |    |
|             | 12             | 22 | -  | -  | -    | 3.74         | 6.86   | -      | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.65(0.25-3.25) | 4.00            | 7.0     | 4.3  | A+              |     |    |
|             | 12             | 24 | -  | -  | -    | 3.53         | 7.07   | -      | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.65(0.25-3.25) | 4.00            | 7.0     | 4.3  | A+              |     |    |
|             | 14             | 22 | -  | -  | -    | 4.12         | 6.48   | -      | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.65(0.25-3.25) | 4.00            | 7.0     | 4.3  | A+              |     |    |
|             | 14             | 24 | -  | -  | -    | 3.91         | 6.69   | -      | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.65(0.25-3.25) | 4.00            | 7.0     | 4.3  | A+              |     |    |
|             | 18             | 18 | -  | -  | -    | 5.30         | 5.30   | -      | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.65(0.25-3.25) | 4.00            | 7.0     | 4.3  | A+              |     |    |
|             | 18             | 22 | -  | -  | -    | 4.77         | 5.83   | -      | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.65(0.25-3.25) | 4.00            | 7.0     | 4.3  | A+              |     |    |
|             | 18             | 24 | -  | -  | -    | 4.54         | 6.06   | -      | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.65(0.25-3.25) | 4.00            | 7.0     | 4.3  | A+              |     |    |
|             | 22             | 22 | -  | -  | -    | 5.30         | 5.30   | -      | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.65(0.25-3.25) | 4.00            | 7.0     | 4.3  | A+              |     |    |
|             | 22             | 24 | -  | -  | -    | 5.07         | 5.53   | -      | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.65(0.25-3.25) | 4.00            | 7.0     | 4.3  | A+              |     |    |
|             | 24             | 24 | -  | -  | -    | 5.30         | 5.30   | -      | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.65(0.25-3.25) | 4.00            | 7.0     | 4.3  | A+              |     |    |
|             | 7              | 7  | 14 | -  | -    | 2.40         | 2.40   | 4.80   | -      | -               | 9.60(3.5-11.2)               | 2.25(0.25-2.87) | 4.26            | 6.5     | 4.5  | A+              |     |    |
|             | 7              | 7  | 18 | -  | -    | 2.32         | 2.32   | 5.96   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 7              | 7  | 22 | -  | -    | 2.06         | 2.06   | 6.48   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 7              | 7  | 24 | -  | -    | 1.95         | 1.95   | 6.70   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 7              | 9  | 12 | -  | -    | 2.40         | 3.00   | 4.20   | -      | -               | 9.60(3.5-11.2)               | 2.25(0.25-2.87) | 4.26            | 6.5     | 4.5  | A+              |     |    |
|             | 7              | 9  | 14 | -  | -    | 2.40         | 3.00   | 4.80   | -      | -               | 10.20(3.5-12.0)              | 2.42(0.25-3.25) | 4.21            | 6.8     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 7              | 9  | 18 | -  | -    | 2.18         | 2.81   | 5.61   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 7              | 9  | 22 | -  | -    | 1.95         | 2.51   | 6.14   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 7              | 9  | 24 | -  | -    | 1.85         | 2.39   | 6.36   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 7              | 12 | 12 | -  | -    | 2.40         | 4.10   | 4.10   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 7              | 12 | 14 | -  | -    | 2.25         | 3.85   | 4.50   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
| 7           | 12             | 18 | -  | -  | 2.00 | 3.44         | 5.16   | -      | -      | 10.60(3.5-12.0) | 2.54(0.25-3.25)              | 4.18            | 7.0             | 4.4     | A+   |                 |     |    |
| 3 Räume     | 7              | 12 | 22 | -  | -    | 1.81         | 3.10   | 5.69   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 7              | 12 | 24 | -  | -    | 1.72         | 2.96   | 5.92   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 7              | 14 | 14 | -  | -    | 2.12         | 4.24   | 4.24   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 7              | 14 | 18 | -  | -    | 1.90         | 3.81   | 4.89   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 7              | 14 | 22 | -  | -    | 1.73         | 3.45   | 5.42   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 7              | 14 | 24 | -  | -    | 1.65         | 3.30   | 5.65   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 7              | 18 | 18 | -  | -    | 1.72         | 4.44   | 4.44   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 7              | 18 | 22 | -  | -    | 1.58         | 4.06   | 4.96   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 7              | 18 | 24 | -  | -    | 1.51         | 3.89   | 5.20   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 9              | 9  | 9  | -  | -    | 3.00         | 3.00   | 3.00   | -      | -               | 9.00(3.5-10.8)               | 2.54(0.25-3.25) | 4.31            | 6.0     | 4.5  | A+              |     |    |
|             | 9              | 9  | 12 | -  | -    | 3.00         | 3.00   | 4.20   | -      | -               | 10.20(3.5-12.0)              | 2.42(0.25-3.25) | 4.21            | 6.8     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 9              | 9  | 14 | -  | -    | 2.98         | 2.98   | 4.64   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 9              | 9  | 18 | -  | -    | 2.65         | 2.65   | 5.30   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 9              | 9  | 22 | -  | -    | 2.39         | 2.39   | 5.82   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 9              | 9  | 24 | -  | -    | 2.27         | 2.27   | 6.06   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 9              | 12 | 12 | -  | -    | 2.90         | 3.85   | 3.85   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 9              | 12 | 14 | -  | -    | 2.73         | 3.63   | 4.24   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 9              | 12 | 18 | -  | -    | 2.45         | 3.26   | 4.89   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 9              | 12 | 22 | -  | -    | 2.22         | 2.96   | 5.42   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 9              | 12 | 24 | -  | -    | 2.12         | 2.83   | 5.65   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 9              | 14 | 14 | -  | -    | 2.58         | 4.01   | 4.01   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 9              | 14 | 18 | -  | -    | 2.33         | 3.62   | 4.65   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 9              | 14 | 22 | -  | -    | 2.12         | 3.30   | 5.18   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 9              | 14 | 24 | -  | -    | 2.03         | 3.16   | 5.41   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 9              | 18 | 18 | -  | -    | 2.12         | 4.24   | 4.24   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 9              | 18 | 22 | -  | -    | 1.95         | 3.89   | 4.76   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 9              | 18 | 24 | -  | -    | 1.87         | 3.74   | 4.99   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 12             | 12 | 12 | -  | -    | 3.53         | 3.53   | 3.53   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 12             | 12 | 14 | -  | -    | 3.35         | 3.35   | 3.90   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 12             | 12 | 18 | -  | -    | 3.03         | 3.03   | 4.54   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 12             | 12 | 22 | -  | -    | 2.77         | 2.77   | 5.06   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 12             | 12 | 24 | -  | -    | 2.65         | 2.65   | 5.30   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 12             | 14 | 14 | -  | -    | 3.18         | 3.71   | 3.71   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 12             | 14 | 18 | -  | -    | 2.89         | 3.37   | 4.34   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 12             | 14 | 22 | -  | -    | 2.65         | 3.09   | 4.86   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 12             | 14 | 24 | -  | -    | 2.54         | 2.97   | 5.09   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 12             | 18 | 18 | -  | -    | 2.64         | 3.98   | 3.98   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 12             | 18 | 22 | -  | -    | 2.45         | 3.67   | 4.48   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 12             | 18 | 24 | -  | -    | 2.36         | 3.53   | 4.71   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 14             | 14 | 14 | -  | -    | 3.53         | 3.53   | 3.53   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 14             | 14 | 18 | -  | -    | 3.23         | 3.23   | 4.14   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 14             | 14 | 22 | -  | -    | 2.97         | 2.97   | 4.66   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 14             | 14 | 24 | -  | -    | 2.85         | 2.85   | 4.90   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 14             | 18 | 18 | -  | -    | 2.96         | 3.82   | 3.82   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 18             | 18 | 18 | -  | -    | 3.53         | 3.53   | 3.53   | -      | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.54(0.25-3.25) | 4.18            | 7.0     | 4.4  | A+              |     |    |
|             | 4 Räume        | 7  | 7  | 7  | 7    | -            | 2.40   | 2.40   | 2.40   | 2.40            | -                            | 9.60(3.5-11.2)  | 2.17(0.25-2.87) | 4.42    | 6.5  | 4.6             | A++ |    |
|             |                | 7  | 7  | 7  | 9    | -            | 2.40   | 2.40   | 2.40   | 3.00            | -                            | 10.20(3.5-12.0) | 2.33(0.25-3.25) | 4.37    | 6.8  | 4.5             | A+  |    |
| 7           |                | 7  | 7  | 12 | -    | 2.25         | 2.25   | 2.25   | 3.85   | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.44(0.25-3.25) | 4.34            | 7.0     | 4.5  | A+              |     |    |
| 7           |                | 7  | 7  | 14 | -    | 2.12         | 2.12   | 2.12   | 4.24   | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.44(0.25-3.25) | 4.34            | 7.0     | 4.5  | A+              |     |    |
| 7           |                | 7  | 7  | 18 | -    | 1.90         | 1.90   | 1.90   | 4.90   | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.44(0.25-3.25) | 4.34            | 7.0     | 4.5  | A+              |     |    |
| 7           |                | 7  | 7  | 22 | -    | 1.73         | 1.73   | 1.73   | 5.41   | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.44(0.25-3.25) | 4.34            | 7.0     | 4.5  | A+              |     |    |
| 7           |                | 7  | 7  | 24 | -    | 1.65         | 1.65   | 1.65   | 5.65   | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.44(0.25-3.25) | 4.34            | 7.0     | 4.5  | A+              |     |    |
| 7           |                | 7  | 9  | 9  | -    | 2.32         | 2.32   | 2.98   | 2.98   | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.44(0.25-3.25) | 4.34            | 7.0     | 4.5  | A+              |     |    |
| 7           |                | 7  | 9  | 12 | -    | 2.12         | 2.12   | 2.73   | 3.63   | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.44(0.25-3.25) | 4.34            | 7.0     | 4.5  | A+              |     |    |
| 7           |                | 7  | 9  | 14 | -    | 2.01         | 2.01   | 2.57   | 4.01   | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.44(0.25-3.25) | 4.34            | 7.0     | 4.5  | A+              |     |    |
| 7           |                | 7  | 9  | 18 | -    | 1.81         | 1.81   | 2.33   | 4.65   | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.44(0.25-3.25) | 4.34            | 7.0     | 4.5  | A+              |     |    |
| 7           |                | 7  | 9  | 22 | -    | 1.65         | 1.65   | 2.12   | 5.18   | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.44(0.25-3.25) | 4.34            | 7.0     | 4.5  | A+              |     |    |
| 7           |                | 7  | 9  | 24 | -    | 1.58         | 1.58   | 2.03   | 5.41   | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.44(0.25-3.25) | 4.34            | 7.0     | 4.5  | A+              |     |    |
| 7           |                | 7  | 12 | 12 | -    | 1.95         | 1.95   | 3.35   | 3.35   | -               | 10.60(3.5-12.0)              | 2.44(0.25-3.25) | 4               |         |      |                 |     |    |

# MULTI INVERTER LEISTUNGSTABELLEN (5 INNENEINHEITEN HEIZEN)

| AOYG36KBTAS | Inneneinheiten |    |    |    |     | Heizbetrieb  |        |        |        |        |                                    |     |                              |               |      | Saisonale Daten   |     |  |
|-------------|----------------|----|----|----|-----|--------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------|-----|------------------------------|---------------|------|-------------------|-----|--|
|             |                |    |    |    |     | Heizleistung |        |        |        |        | Leistungsaufnahme<br>(min. - max.) | EER |                              |               |      |                   |     |  |
|             |                |    |    |    |     | Raum 1       | Raum 2 | Raum 3 | Raum 4 | Raum 5 |                                    |     | Gesamtleistung (min. - max.) |               |      |                   |     |  |
|             |                |    |    |    |     | kW           | kW     | kW     | kW     | kW     | kW                                 |     | kW                           | Pdesign<br>kW | SEER | Energie<br>Klasse |     |  |
| 4 Räume     | 7              | 14 | 14 | 18 | -   | 1.40         | 2.80   | 2.80   | 3.60   | -      | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.44(0.25-3.25)              | 4.34          | 7.0  | 4.5               | A+  |  |
|             | 9              | 9  | 9  | 9  | -   | 2.65         | 2.65   | 2.65   | 2.65   | -      | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.44(0.25-3.25)              | 4.34          | 7.0  | 4.5               | A+  |  |
|             | 9              | 9  | 9  | 12 | -   | 2.45         | 2.45   | 2.45   | 3.25   | -      | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.44(0.25-3.25)              | 4.34          | 7.0  | 4.5               | A+  |  |
|             | 9              | 9  | 9  | 14 | -   | 2.33         | 2.33   | 2.33   | 3.61   | -      | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.44(0.25-3.25)              | 4.34          | 7.0  | 4.5               | A+  |  |
|             | 9              | 9  | 9  | 18 | -   | 2.12         | 2.12   | 2.12   | 4.24   | -      | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.44(0.25-3.25)              | 4.34          | 7.0  | 4.5               | A+  |  |
|             | 9              | 9  | 9  | 22 | -   | 1.95         | 1.95   | 1.95   | 4.75   | -      | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.44(0.25-3.25)              | 4.34          | 7.0  | 4.5               | A+  |  |
|             | 9              | 9  | 9  | 24 | -   | 1.87         | 1.87   | 1.87   | 4.99   | -      | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.44(0.25-3.25)              | 4.34          | 7.0  | 4.5               | A+  |  |
|             | 9              | 9  | 12 | 12 | -   | 2.27         | 2.27   | 3.03   | 3.03   | -      | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.44(0.25-3.25)              | 4.34          | 7.0  | 4.5               | A+  |  |
|             | 9              | 9  | 12 | 14 | -   | 2.17         | 2.17   | 2.89   | 3.37   | -      | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.44(0.25-3.25)              | 4.34          | 7.0  | 4.5               | A+  |  |
|             | 9              | 9  | 12 | 18 | -   | 1.99         | 1.99   | 2.64   | 3.98   | -      | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.44(0.25-3.25)              | 4.34          | 7.0  | 4.5               | A+  |  |
|             | 9              | 9  | 12 | 22 | -   | 1.83         | 1.83   | 2.45   | 4.49   | -      | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.44(0.25-3.25)              | 4.34          | 7.0  | 4.5               | A+  |  |
|             | 9              | 9  | 12 | 24 | -   | 1.77         | 1.77   | 2.35   | 4.71   | -      | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.44(0.25-3.25)              | 4.34          | 7.0  | 4.5               | A+  |  |
|             | 9              | 9  | 14 | 14 | -   | 2.07         | 2.07   | 3.23   | 3.23   | -      | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.44(0.25-3.25)              | 4.34          | 7.0  | 4.5               | A+  |  |
|             | 9              | 9  | 14 | 18 | -   | 1.91         | 1.91   | 2.96   | 3.82   | -      | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.44(0.25-3.25)              | 4.34          | 7.0  | 4.5               | A+  |  |
|             | 9              | 9  | 18 | 18 | -   | 1.77         | 1.77   | 3.53   | 3.53   | -      | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.44(0.25-3.25)              | 4.34          | 7.0  | 4.5               | A+  |  |
|             | 9              | 12 | 12 | 12 | -   | 2.11         | 2.83   | 2.83   | 2.83   | -      | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.44(0.25-3.25)              | 4.34          | 7.0  | 4.5               | A+  |  |
|             | 9              | 12 | 12 | 14 | -   | 2.02         | 2.71   | 2.71   | 3.16   | -      | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.44(0.25-3.25)              | 4.34          | 7.0  | 4.5               | A+  |  |
|             | 9              | 12 | 12 | 18 | -   | 1.87         | 2.49   | 2.49   | 3.75   | -      | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.44(0.25-3.25)              | 4.34          | 7.0  | 4.5               | A+  |  |
|             | 9              | 12 | 14 | 14 | -   | 1.94         | 2.60   | 3.03   | 3.03   | -      | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.44(0.25-3.25)              | 4.34          | 7.0  | 4.5               | A+  |  |
|             | 9              | 12 | 14 | 18 | -   | 1.80         | 2.40   | 2.80   | 3.60   | -      | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.44(0.25-3.25)              | 4.34          | 7.0  | 4.5               | A+  |  |
|             | 9              | 14 | 14 | 14 | -   | 1.87         | 2.91   | 2.91   | 2.91   | -      | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.44(0.25-3.25)              | 4.34          | 7.0  | 4.5               | A+  |  |
|             | 12             | 12 | 12 | 12 | -   | 2.65         | 2.65   | 2.65   | 2.65   | -      | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.44(0.25-3.25)              | 4.34          | 7.0  | 4.5               | A+  |  |
|             | 12             | 12 | 12 | 14 | -   | 2.54         | 2.54   | 2.54   | 2.98   | -      | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.44(0.25-3.25)              | 4.34          | 7.0  | 4.5               | A+  |  |
|             | 12             | 12 | 12 | 18 | -   | 2.36         | 2.36   | 2.36   | 3.52   | -      | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.44(0.25-3.25)              | 4.34          | 7.0  | 4.5               | A+  |  |
|             | 12             | 12 | 14 | 14 | -   | 2.45         | 2.45   | 2.85   | 2.85   | -      | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.44(0.25-3.25)              | 4.34          | 7.0  | 4.5               | A+  |  |
|             | 12             | 14 | 14 | 14 | -   | 2.35         | 2.75   | 2.75   | 2.75   | -      | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.44(0.25-3.25)              | 4.34          | 7.0  | 4.5               | A+  |  |
| 5 Räume     | 7              | 7  | 7  | 7  | 7   | 2.12         | 2.12   | 2.12   | 2.12   | 2.12   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 7  | 7  | 7  | 9   | 2.01         | 2.01   | 2.01   | 2.01   | 2.56   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 7  | 7  | 7  | 12  | 1.86         | 1.86   | 1.86   | 1.86   | 3.16   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 7  | 7  | 7  | 14  | 1.77         | 1.77   | 1.77   | 1.77   | 3.52   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 7  | 7  | 7  | 18  | 1.61         | 1.61   | 1.61   | 1.61   | 4.16   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 7  | 7  | 7  | 22" | 1.48         | 1.48   | 1.48   | 1.48   | 4.68   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 7  | 7  | 7  | 24  | 1.43         | 1.43   | 1.43   | 1.43   | 4.88   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 7  | 7  | 9  | 9   | 1.90         | 1.90   | 1.90   | 2.45   | 2.45   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 7  | 7  | 9  | 12  | 1.77         | 1.77   | 1.77   | 2.26   | 3.03   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 7  | 7  | 9  | 14  | 1.69         | 1.69   | 1.69   | 2.16   | 3.37   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 7  | 7  | 9  | 18  | 1.55         | 1.55   | 1.55   | 1.99   | 3.96   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 7  | 7  | 9  | 22" | 1.43         | 1.43   | 1.43   | 1.83   | 4.48   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 7  | 7  | 9  | 24  | 1.37         | 1.37   | 1.37   | 1.77   | 4.72   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 7  | 7  | 12 | 12  | 1.64         | 1.64   | 1.64   | 2.84   | 2.84   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 7  | 7  | 12 | 14  | 1.58         | 1.58   | 1.58   | 2.70   | 3.16   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 7  | 7  | 12 | 18  | 1.45         | 1.45   | 1.45   | 2.49   | 3.76   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 7  | 7  | 14 | 14  | 1.52         | 1.52   | 1.52   | 3.02   | 3.02   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 7  | 7  | 14 | 18  | 1.40         | 1.40   | 1.40   | 2.80   | 3.60   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 7  | 9  | 9  | 9   | 1.82         | 1.82   | 2.32   | 2.32   | 2.32   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 7  | 9  | 9  | 12  | 1.69         | 1.69   | 2.17   | 2.17   | 2.88   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 7  | 9  | 9  | 14  | 1.61         | 1.61   | 2.07   | 2.07   | 3.24   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 7  | 9  | 9  | 18  | 1.48         | 1.48   | 1.91   | 1.91   | 3.82   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 7  | 9  | 9  | 22" | 1.37         | 1.37   | 1.77   | 1.77   | 4.32   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 7  | 9  | 12 | 12  | 1.58         | 1.58   | 2.02   | 2.71   | 2.71   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 7  | 9  | 12 | 14  | 1.51         | 1.51   | 1.95   | 2.60   | 3.03   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 7  | 9  | 12 | 18  | 1.40         | 1.40   | 1.80   | 2.40   | 3.60   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 7  | 9  | 14 | 14  | 1.45         | 1.45   | 1.88   | 2.91   | 2.91   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 7  | 12 | 12 | 12  | 1.49         | 1.49   | 2.54   | 2.54   | 2.54   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 7  | 12 | 12 | 14  | 1.43         | 1.43   | 2.45   | 2.45   | 2.84   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 7  | 12 | 14 | 14  | 1.37         | 1.37   | 2.36   | 2.75   | 2.75   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 9  | 9  | 9  | 9   | 1.72         | 2.22   | 2.22   | 2.22   | 2.22   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 9  | 9  | 9  | 12  | 1.61         | 2.07   | 2.07   | 2.07   | 2.78   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 9  | 9  | 9  | 14  | 1.54         | 1.99   | 1.99   | 1.99   | 3.09   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 9  | 9  | 9  | 18  | 1.43         | 1.83   | 1.83   | 1.83   | 3.68   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 9  | 9  | 12 | 12  | 1.50         | 1.95   | 1.95   | 2.60   | 2.60   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 9  | 9  | 12 | 14  | 1.45         | 1.87   | 1.87   | 2.49   | 2.92   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 9  | 9  | 14 | 14  | 1.40         | 1.80   | 1.80   | 2.80   | 2.80   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 9  | 12 | 12 | 12  | 1.42         | 1.83   | 2.45   | 2.45   | 2.45   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 7              | 9  | 12 | 12 | 14  | 1.36         | 1.77   | 2.36   | 2.36   | 2.75   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 9              | 9  | 9  | 9  | 9   | 2.12         | 2.12   | 2.12   | 2.12   | 2.12   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 9              | 9  | 9  | 9  | 12  | 1.99         | 1.99   | 1.99   | 1.99   | 2.64   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 9              | 9  | 9  | 9  | 14  | 1.91         | 1.91   | 1.91   | 1.91   | 2.96   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 9              | 9  | 9  | 9  | 18  | 1.77         | 1.77   | 1.77   | 1.77   | 3.52   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 9              | 9  | 9  | 12 | 12  | 1.88         | 1.88   | 1.88   | 2.48   | 2.48   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 9              | 9  | 9  | 12 | 14  | 1.80         | 1.80   | 1.80   | 2.40   | 2.80   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |
|             | 9              | 9  | 12 | 12 | 12  | 1.76         | 1.76   | 2.36   | 2.36   | 2.36   | 10.60(3.5-12.0)                    |     | 2.36(0.25-3.25)              | 4.50          | 7.0  | 4.6               | A++ |  |

Achtung:

- 7 = 7000 BTU/h / 9 = 9000 BTU/h / 12 = 12000 BTU/h / 14 = 14000Btu/h / 18 = 18000BTU/h / 22 = 22000 BTU/h / 24 = 24000BTU/h
- alle Angaben beziehen sich auf Wandgeräte
- mindestens 2 Inneneinheiten müssen angeschlossen werden
- Heizleistung bei 20 °C Raumtemperatur und 7 °C Außentemperatur
- angegebene Leistungen beziehen sich auf: Leitungslänge 5 m, Höhenunterschied 0m (Außen- zu Inneneinheit)
- anzuschließender Leistungsbereich von 27000 BTU/h bis 54000 BTU/h

\*1: Beim Modell 22 ist nur die an der Wand montierte Inneneinheit anschließbar.