


Lüftungsanlagen

NEU

ErP
konform

beidseitig saugende Komfortexhaustoren

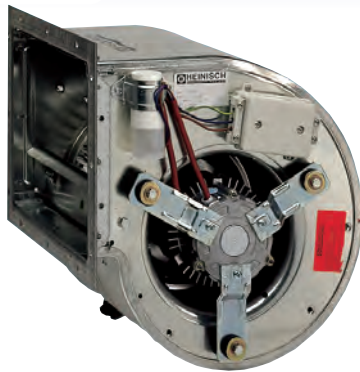

OMF

Serie OMF

- direkt angebauter, regelbarer Motor
- lauruhige Gleitlager
- diese Modelle sind extrem geräuscharm
- für Einbau in Lüftungskästen konstruiert
- robuster Montageflansch an der Ausblasseite wird mitgeliefert
- Ventilatorgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- für Lufttemperaturen bis 40 °C
- Montage nur mit waagrechter Welle möglich

Type OMF		19/19N	19/25N	25/30N	25/40N	28/25N	28/28N	28/30N	33/33N	33/30N	33/36N
Art.Nr.	Preis	2331919 289,00	2331925 342,00	2332530 448,00	2332540 458,00	2332825 395,00	2332828 464,00	2332830 424,00	2333333 600,00	2333330 659,00	2333336 666,00
Spannung 50Hz	V	230	230	230	230	230	230	230	230	3x230/400	3x230/400
Nennstrom	A	0,54	1,2	3	4,4	4	1,85	4	6	3,6	3,6
Leistungsaufn.	W	50	147	420	560	550	250	550	570	1100	1100
Schallpegel	dB(A)	60	73	73	72	74	65	68	72	72	72
Drehzahl	U/min	900	1500	1500	1500	1500	900	1500	900	900	900
Maß a	mm	233	233	233	299	266	332	332	396	310	396
Maß b	mm	202	202	263	263	291	291	291	345	345	345
Maß C	mm	235	235	235	301	268	334	334	398	312	398
Maß D	mm	242	242	303	303	331	331	331	385	385	385
Maß E	mm	273	273	273	339	306	372	372	436	350	436
Maß F	mm	277	277	303	369	333	399	399	480	394	480
Maß G	mm	347	347	413	413	445	445	445	530	530	530
Maß H	mm	321	321	378	378	428	428	428	498	498	498
Gewicht	kg	8	8	10	12	13	15	15	28	27	28

	Cwnabnibjdb ö-e Wbf AnqZg bspbnj (MV)																									
	2.	4.	6.	1.	10.	12.	14.	16.	2.	20.	22.	24.	26.	3.	30.											
OMF19/19	1040	940	810	530																						
OMF19/25		1600	1585	1570	1560	1530	1500	1430	1370	1300	1160	1000	840	320												
OMF25/30				2150	2110	2080	2000	1970	1940	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1780	1300								
OMF25/40											2980	2950	2900	2800	2700	2620	2410	2070	1760	1290	1000	630				
OMF28/25											2890	2800	2700	2570	2400	2230	2140	1950	1620	830	620					
OMF28/28							2530	2470	2300	2080	710	370														
OMF28/30																										
OMF33/30			5800	5680	5520	5350	5180	4990	4790	4600	4350	4080	3680	3330	2800	550										
OMF33/33								4910	4870	4720	4480	4200	3870	2950	1120	710										
OMF33/36			6580	6410	6170	5920	5700	5500	4830	4500	4100	3200	1420	900	550											

